


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-s16r-stfcl-11-90-plytka-tc..1102.html>

## Nóż tokarski składany S16R-STFCL-11 90° Płytki TC..1102

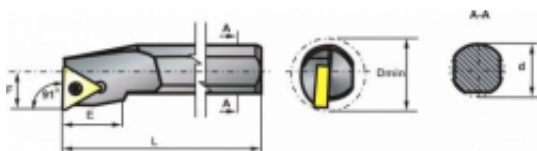

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>391,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>317,89 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>S16R-STFCL-11</b>             |
| Kod producenta   | <b>S16R-STFCL-11</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299491331</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>fi16mm</b>                    |
| Typ noża         | <b>toczenie wewnętrzne-S</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

#### Nóż tokarski składany S16R-STFCL-11 90° Płytki TC..1102

##### Charakterystyka:

- System mocowania płytek - „S”.
- SYSTEM „S” „zerowa” (większość noży do toczenia zewnętrznego), dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-lukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
- System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
- Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
- Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

##### Wymiary:

- Dmin 20
- d 16
- L 20<sub>0</sub>
- F 11
- E 15
- λs -6°
- γo 0°
- Płytki TC..1102rr