

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-frezarska-bbt40-weldon-12mm-a63mm-mas-bt-adb-p-144710.html>



## Oprawka frezarska BBT40 Weldon - 12mm A=63mm MAS- BT AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>467,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>379,67 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>DC.406.04.12</b>              |
| Kod producenta      | <b>DC.406.04.12</b>              |
| Kod EAN             | <b>4250001138912</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>(BIG-PLUS) BBT40</b>          |
| Długość A           | <b>63mm</b>                      |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzpień frezarski</b>         |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>Weldon   12mm</b>             |

### Opis produktu

**Oprawka narzędziowa frezarska BBT40 Weldon - 12mm A=63mm MAS-BT / BIG-PLUS AD/B**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawki frezarskie zaciskowe Dual Contact niemieckiego producenta Kemmler

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym z mocowaniem bocznym zgodnym z DIN 1835 forma B - Weldon.

Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali.

Specyficzne, hartowane przy niskim wypaczeniu.

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080 i DIN 7187.

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm.


Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN.

Wszystkie funkcjonalne powierzchnie precyzyjnie obrobione.

Dostarczane w wersji AD, forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi.

#### **Zakres dostawy**

Ze śrubą mocującą

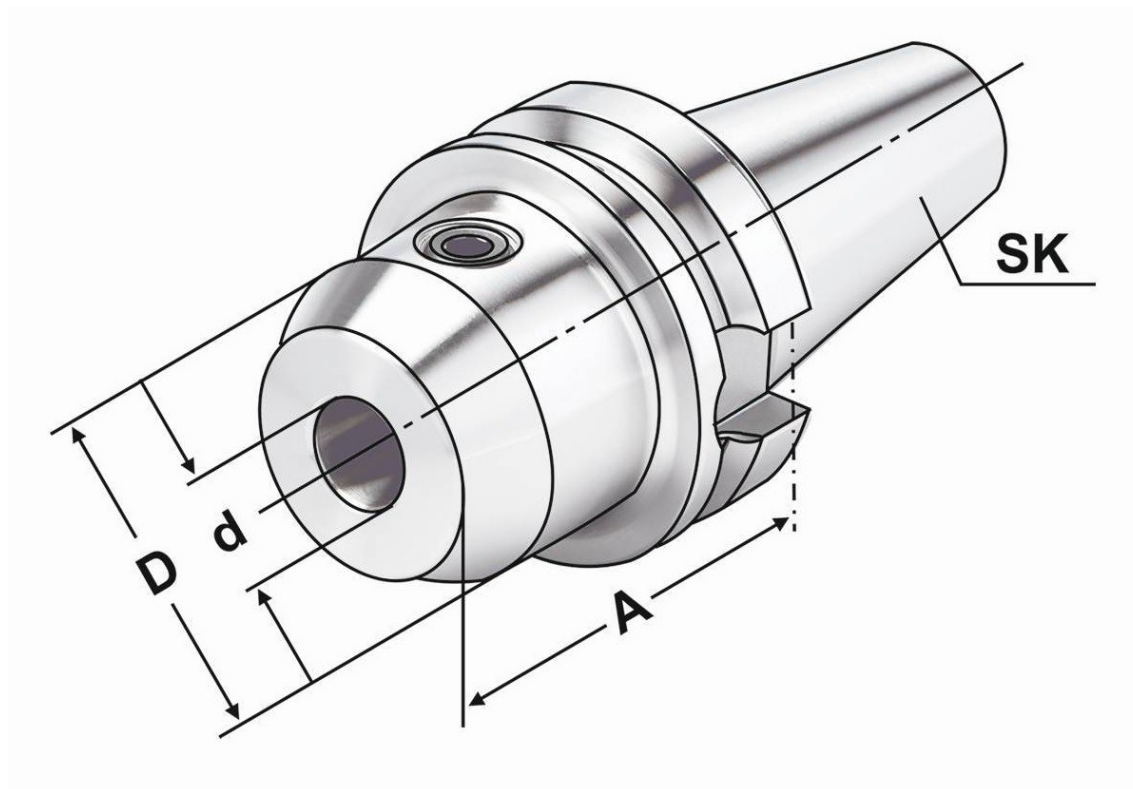

**A:** 63

**D:** 42

**d<sup>h4</sup>:** 12

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BBT

**Rozmiar stożka:** 40

**Typ: chłodzenia:** AD/B

**Norma:** BIG-PLUS - JIS B 6339

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Typ:** DIN 6359 (Weldon)

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min