

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-frezarska-bbt40-weldon-20mm-a100mm-mas-bt-adb-p-144726.html>



## Oprawka frezarska BBT40 Weldon - 20mm A=100mm MAS-BT AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>494,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>401,63 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>DC.406.04.20.1</b>            |
| Kod producenta      | <b>DC.406.04.20.1</b>            |
| Kod EAN             | <b>4250001138370</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>(BIG-PLUS) BBT40</b>          |
| Długość A           | <b>100mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>Weldon   20mm</b>             |

### Opis produktu

**Oprawka narzędziowa frezarska BBT40 Weldon - 20mm A=100mm MAS-BT / BIG-PLUS AD/B**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawki frezarskie zaciskowe Dual Contact niemieckiego producenta Kemmler.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym z mocowaniem bocznym zgodnym z DIN 1835 forma B - Weldon.

Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali.

Specyficzne, hartowane przy niskim wypaczeniu.

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080 i DIN 7187.

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm.


Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN.

Wszystkie funkcjonalne powierzchnie precyzyjnie obrobione.

Dostarczane w wersji AD, forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi.

#### **Zakres dostawy**

Ze śrubą mocującą

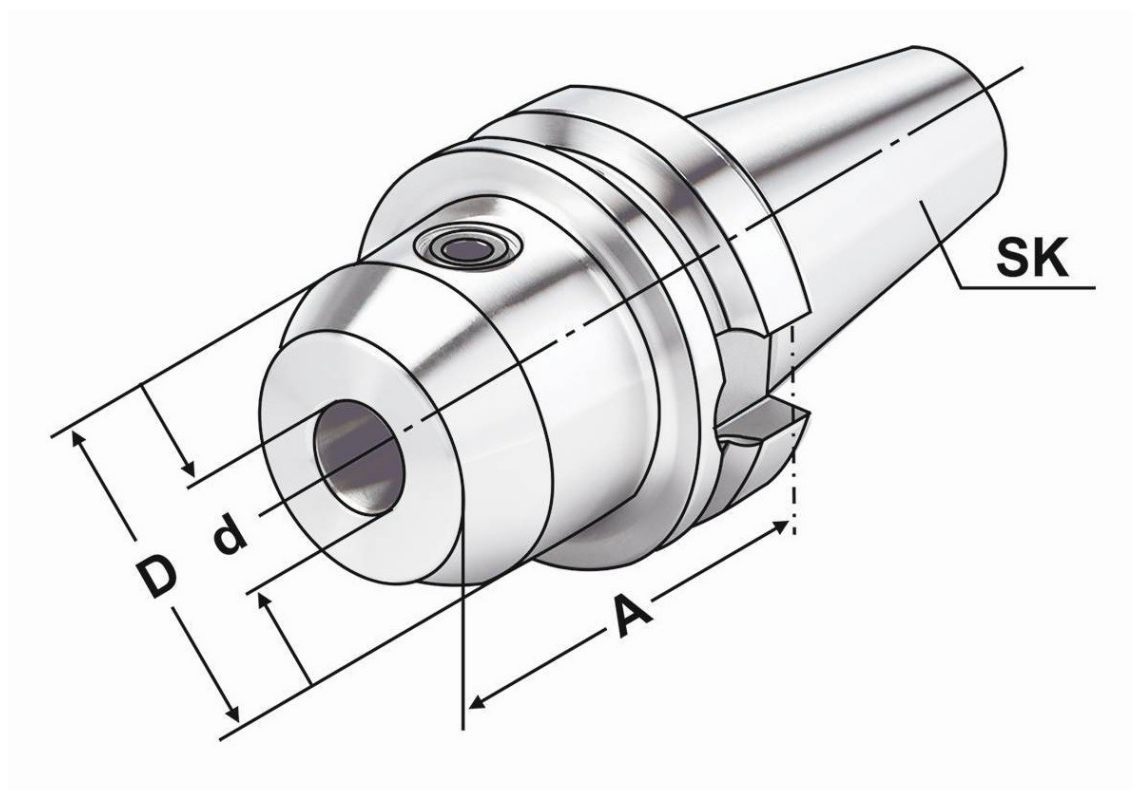

**A:** 100

**D:** 52

**d<sup>h4</sup>:** 20

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BBT

**Rozmiar stożka:** 40

**Typ: chłodzenia:** AD/B

**Norma:** BIG-PLUS - JIS B 6339

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Typ:** DIN 6359 (Weldon)

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min