

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-hydrauliczna-bbt40-d32-a110-mas-bt-ad-p-144786.html>



## Oprawka hydrauliczna BBT40 d=32 A=110 MAS-BT AD

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>2 223,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 807,32 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>DC.405.H32</b>                |
| Kod producenta      | <b>DC.405.H32</b>                |
| Kod EAN             | <b>4250001155193</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>(BIG-PLUS) BBT40</b>          |
| Długość A           | <b>110mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>hydrauliczne   32mm</b>       |

### Opis produktu

#### Oprawka hydrauliczna BBT40 d=32 A=110 MAS-BT / BIG-PLUS AD

##### Charakterystyka produktu:

Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna Dual Contact niemieckiego producenta Kemmler.

Do montażu narzędzi z chwytem prostym wg. DIN 1835 A + B + E i DIN 6535 HB + HE (większe od średnicy 20mm tylko z tuleją redukcyjną).

Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali.

Specyficzne, hartowane przy niskim wypaczeniu.

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080 i DIN 7187.


Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm.

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN.

Wszystkie funkcjonalne powierzchnie precyzyjnie obrobione.

Dostarczane w wersji AD.

**Zakres dostawy:**  
bez klucza

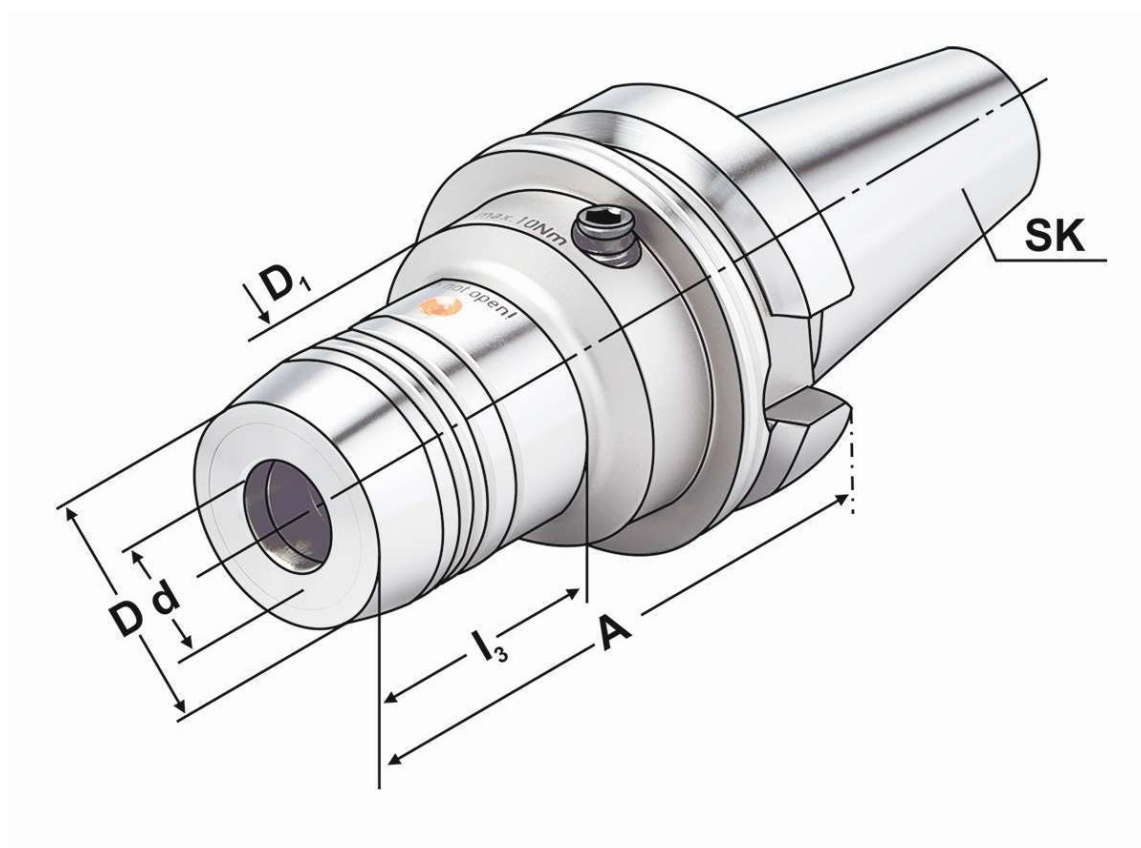

Uwaga: I1 = max. głębokość mocowania I2 = max. zakres regulacji długości

**A:** 110

**d:** 32

**D:** 60

**D1:** 60

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BBT

**Rozmiar stożka:** 40

**Typ:** chłodzenia: AD

**I:** 62

**I<sub>2</sub>** 10

**I<sub>3</sub>** 81,5

**Norma:** BIG-PLUS - JIS B 6339

**Typ:** Oprawka hydrauliczna

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min