

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-hydrauliczna-cnc-bt50-d32-110mm-mas-403-bt-adb-p-206502.html>



## Oprawka hydrauliczna CNC BT50 d=32 / 110mm MAS 403-BT AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>2 063,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 677,24 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>505.H32</b>                   |
| Kod producenta      | <b>505.H32</b>                   |
| Kod EAN             | <b>4250001084004</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>BT50</b>                      |
| Długość A           | <b>110mm</b>                     |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzcień frezarski</b>         |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>hydrauliczne   32mm</b>       |

### Opis produktu

#### Oprawka narzędziowa hydrauliczna CNC BT50 d=32 / 110mm MAS 403-BT AD/B




- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna niemieckiego producenta Kemmler
- Niezbędna zwłaszcza w operacjach w produkcji narzędzi i form.
- Wszędzie tam, gdzie wymagane są kontury o zmniejszonej interferencji.
- Do montażu narzędzi z chwytem prostym wg. DIN 1835 A + B + E i DIN 6535 HA + HB + HE (większe od średnicy 20mm tylko z tuleją redukcyjną).

#### Charakterystyka produktu:

- Utwardzane specyficznie, niskie wypaczenie
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Tolerancja kąta stożka
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

#### Uwagi:

Dostarczane bez klucza

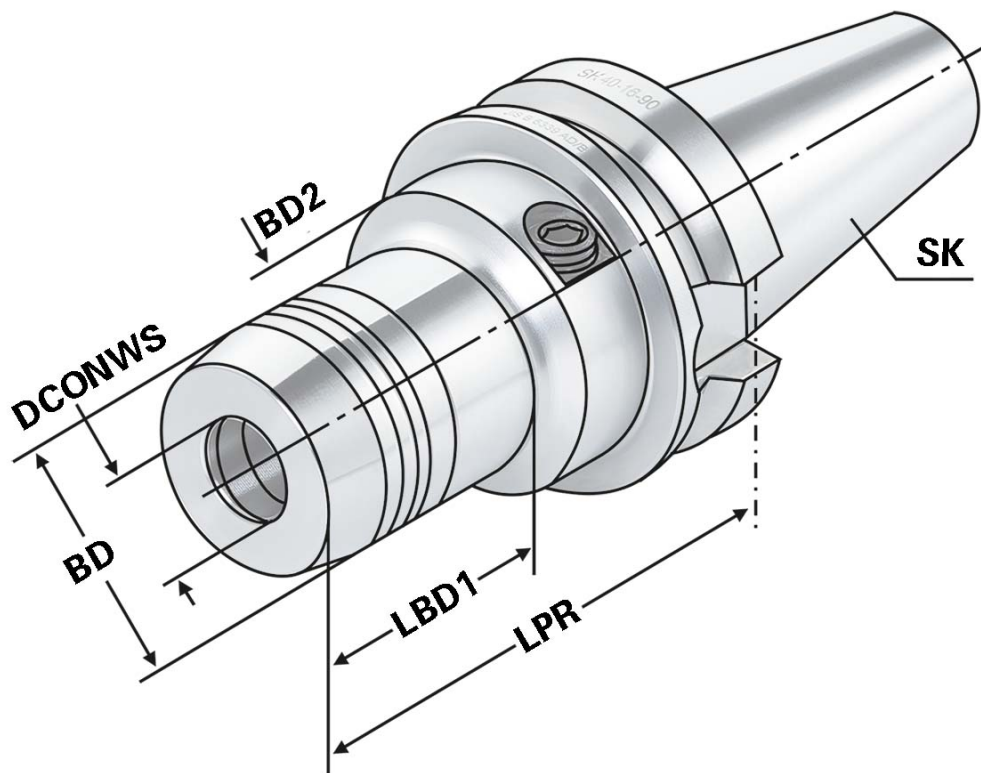

#### Dane techniczne:

- Norma: ISO 7388-2 (MAS-BT)
- Współśrodkowość:  $\leq 0,003$
- Typ: Oprawka hydrauliczna
- Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min
- ADJRGA : 10
- BD : 60
- BD2 : 80
- CNCS : JD/JF (AD/B)
- DCONWS : 32
- DRVS : 6
- LBD1 : 47,5
- LPR : 110
- LSCX : 62
- SK : BT 50
- THID : M16x1

LSCX = głębokość mocowania, max  
ADJRGA = zakres regulacji długości, max.