

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-hydrauliczna-cnc-sk40din69871-d6-a68-iso-7388-1-adb-p-206510.html>



Oprawka hydrauliczna CNC SK40/DIN69871 d=6 A=68 ISO 7388-1 AD/B

Cena brutto	1 998,00 zł
Cena netto	1 624,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	DC.403.H06
Kod producenta	DC.403.H06
Kod EAN	4250001160623
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	(BIG-PLUS) BBT40
Długość A	68mm
Rodzaj oprawki	trzcień frezarski
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	hydrauliczne 6mm

Opis produktu

Oprawka narzędziowa hydrauliczna Dual Contact CNC SK40 d=6 A=68 DIN 69871 AD



- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna Dual Contact niemieckiego producenta Kemmler do obrabiarek CNC ze stożkiem SK ISO 7388-1 DC - DIN 69871
- Niezbędna zwłaszcza w operacjach w produkcji narzędzi i form.
- Wszędzie tam, gdzie wymagane są kontury o zmniejszonej interferencji.
- Do montażu narzędzi z chwytem prostym wg. DIN 1835 A + B + E i DIN 6535 HA + HB + HE (większe od średnicy 20mm tylko z tuleją redukcyjną).


Oprawki narzędziowe z **DUAL CONTACT** (z podwójnym kontaktem) zostały opracowane do zastosowań w centrach obróbkowych. Rowek stożkowy i chwytakowy jest taki sam jak tradycyjny stromy stożek, jednak dzięki wąskim tolerancjom kontakt czołowy zwiększa sztywność podczas obróbki.

Charakterystyka produktu

- Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali.
- Specyficzne, hartowane przy niskim wypaczeniu.
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.

- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080 i DIN 7187.
- Chropowatość powierzchni $Ra < 0,4 \mu m$.
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. $800 N / mm^2$ po DIN.
- Wszystkie funkcjonalne powierzchnie precyzyjnie obrabione.

Zakres dostawy:
dostarczane bez klucza

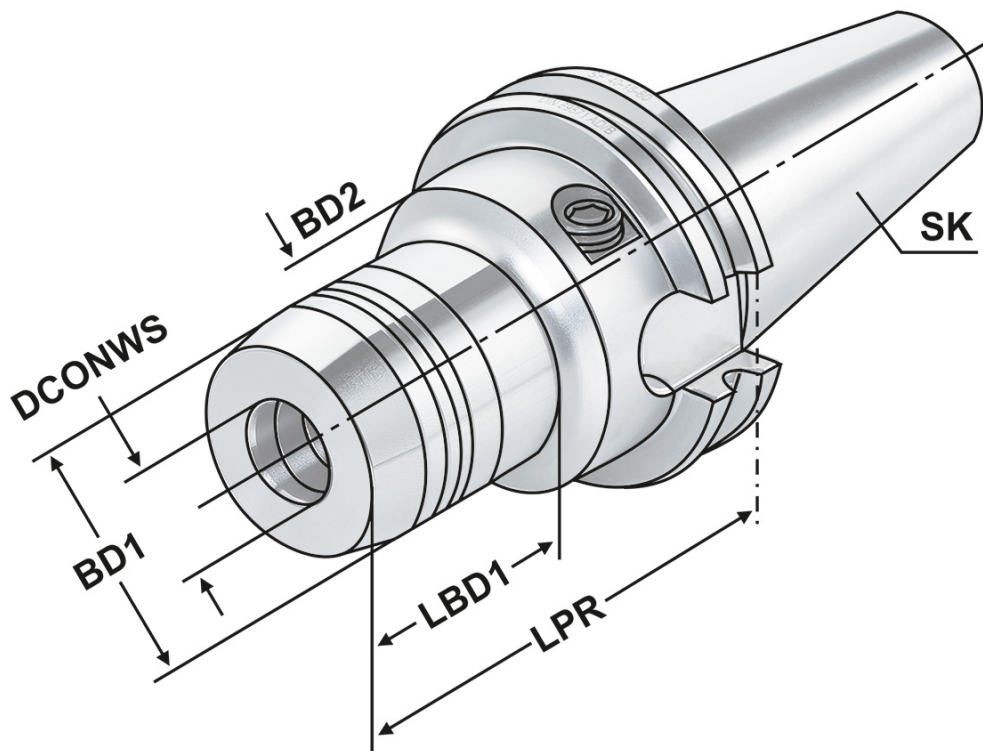

Dane techniczne:

- Norma: DUAL CONTACT ~ISO 7388-1 (DIN 69871)
- Typ: Oprawka hydrauliczna
- DCP5 : D10/H4,5
- SK : SK
- Rozmiar stożka: 40
- Współśrodkowość: $\leq 0,003$
- LSCX : 37
- LPR : 68
- LBD1 : 33
- DRVS : 5
- DCP : Ja
- DCONWS : 6
- CNCS : AD/AF (AD/B)
- BD2 : 50
- BD : 26
- Wyważenie: G2,5 | 25.000 1/min
- ADJRGA : 10

- THID : M6x1