

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-bt30-oz25-2-25mm-a80mm-mas-403-bt-ad-p-75154.html>



## Oprawka narzędziowa BT30 OZ25 (2-25mm) A=80mm MAS 403-BT AD

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>418,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>339,84 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>305.01.25</b>                 |
| Kod producenta      | <b>305.01.25</b>                 |
| Kod EAN             | <b>4250001016753</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>BT30</b>                      |
| Długość A           | <b>80mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>OZ16</b>                      |

### Opis produktu


#### Oprawka narzędziowa uchwyt BT30 OZ25 (2-25mm) A=80mm MAS 403-BT AD

#### Charakterystyka produktu

- Niezawodne wysokiej jakości i klasy wykonania uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler, przeznaczone do obrabiarek CNC i konwencjonalnych
- Zapewniają wysoką powtarzalność i wydajność obróbki
- Do mocowania narzędzi z chwytem prostym w tulejach zaciskowych.
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 1200 N / mm<sup>2</sup>
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN
- Precyzyjnie szlifowane
- Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrecanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

**Zakres:** dostawy:

Z łożyskową nakrętką mocującą

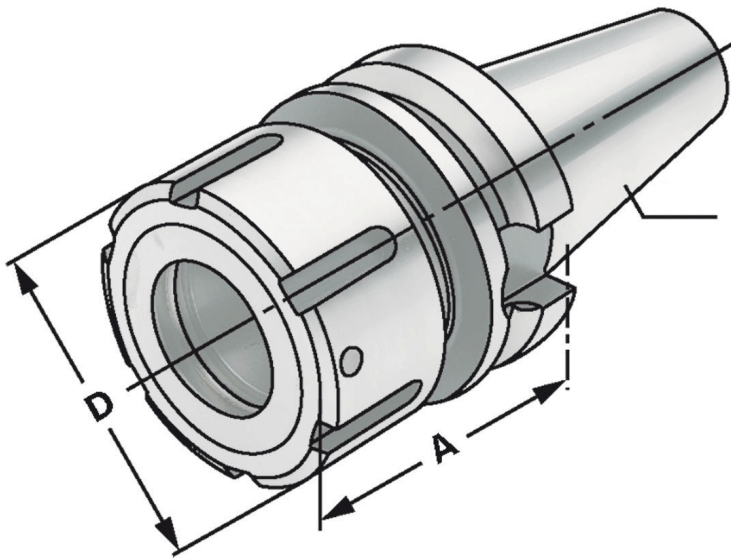

**A:** 80

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 60

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BT

**Rozmiar stożka:** 30

**Kanały chłodzące:** nie

**Typ:** chłodzenia: AD

**Norma:** JIS B 6339

**Zakres 2 - 25 (OZ 25)**

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ ISO 10897 B (DIN 6388 B)**

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min