

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-psk-c5-er25-2-16mm-a55mm-iso-26623-p-182772.html>



## Oprawka narzędziowa PSK C5 ER25 (2-16mm) A=55mm ISO 26623

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>1 504,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 222,76 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>C5.02.16</b>                  |
| Kod producenta      | <b>C5.02.16</b>                  |
| Kod EAN             | <b>4250001091231</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>PSC5   ISO 26623-1</b>        |
| Długość A           | <b>55mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>ER25</b>                      |

### Opis produktu

**KEMMLER C5.02.16 | Oprawka narzędziowa uchwyt PSK C5 ER25 (2-16mm) A=55mm ISO 26623**

#### Charakterystyka produktu

Niezawodne wysokiej jakości i klasy wykonania uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler, przeznaczone do obrabiarek CNC i konwencjonalnych

Zapewniają wysoką powtarzalność i wydajność obróbki

Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali

Specyficzny, utwardzony o niskim wypaczeniu

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione


Tolerancja kąta stożka < AT 3 zgodnie z DIN 2080

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejach zaciskowych DIN 6499 (ISO 15488)

#### Zakres dostawy:

Z wyważoną nakrętką mocującą

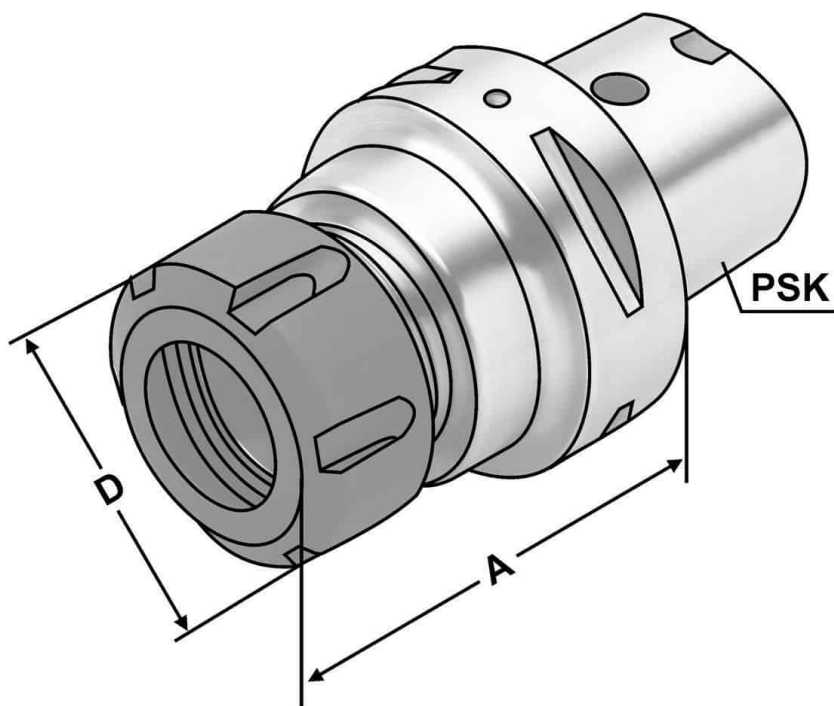

**A:** 55

**D:** 42

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** PSK

**Rozmiar stożka:** C5

**Kanały chłodzące:** nie

**Norma:** ISO 26623-1

**Zakres:** 2 - 16 (ER 25)

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ:** ISO 15488-B (DIN 6499 B)

**Wyważenie:** G2,5 | 25.000 1/min