

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-sk40-er32-2-20mm-a200mm-din69871-adb-p-62299.html>



## Oprawka narzędziowa SK40 ER32 (2-20mm) A=200mm DIN69871 AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>835,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>678,86 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>403.02.20.3</b>               |
| Kod producenta      | <b>403.02.20.3</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001106331</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>200mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>ER32</b>                      |

### Opis produktu

#### Oprawka narzędziowa uchwyt SK40 ER32 (2-20mm) A=200mm DIN69871 AD/B

##### Charakterystyka


- Niezawodne wysokiej jakości i klasy wykonania uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler, przeznaczone do obrabiarek CNC i konwencjonalnych
- Zapewniają wysoką powtarzalność i wydajność obróbki
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 1200 N / mm<sup>2</sup>
- Hartowane HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) na głębokość 0,8 mm ± 0,2 mm
- Precyzyjnie szlifowane
- Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrecanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 7187 i DIN 2080
- Wyważane G6.3 | 15.000 1/min

##### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym

##### Zakres dostawy:

Z wyważoną nakrętką mocującą

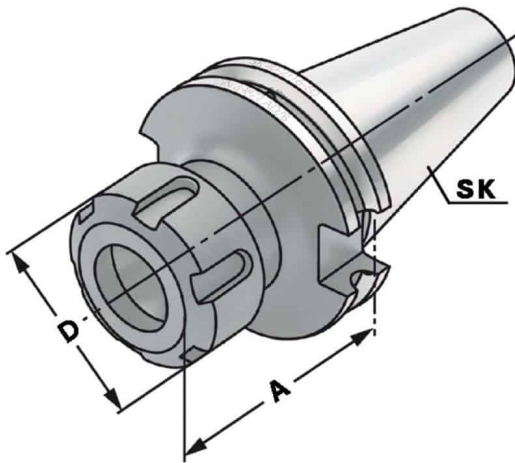

**A:** 200

**D:** 50

**Chłodzenie:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 40

**Typ chłodzenia:** AD/B

**Norma:** DIN 69871

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Zakres mocowania:** 2 - 20 (ER32)

**Typ tulejek:** ISO 15488-B (DIN 6499 B)

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min