

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-bbt30-d10-a80-mas-bt-ad-p-144800.html>



## Oprawka termokurczliwa BBT30 d=10 A=80 MAS-BT AD

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>775,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>630,08 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>DC.305.70.10</b>              |
| Kod producenta      | <b>DC.305.70.10</b>              |
| Kod EAN             | <b>4250001153595</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>(BIG-PLUS) BBT30</b>          |
| Długość A           | <b>80mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   10mm</b>         |

### Opis produktu

#### Oprawka termokurczliwa BBT30 d=10 A=80 MAS-BT / BIG-PLUS AD

##### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawka termokurczliwa Dual Contact niemieckiego producenta Kemmler

Do montażu narzędzi z chwytem cylindrycznym.

Do mocowania trzpieni narzędziowych HM i HSS.

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącego powietrza. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Wszystkie uchwyty wykonane są z kutej stali.

Specyficzne, hartowane przy niskim wypaczeniu.

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.


Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080 i DIN 7187.

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm.

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN.

Wszystkie funkcjonalne powierzchnie precyzyjnie obrobione.

Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrecanymi bolcami gwintowanymi.

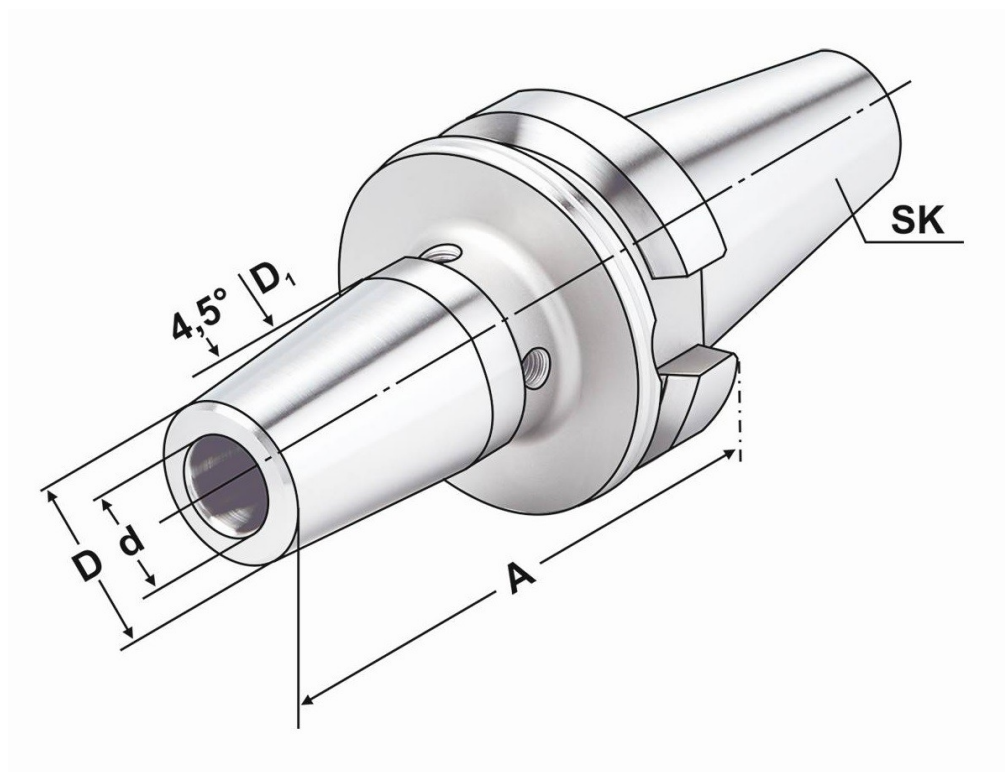

Uwaga:  $l_1$  = max. głębokość mocowania  $l_2$  = max. zakres regulacji długości

**A:** 80

**D:** 24

**d:** 10

**D1:** 32

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BBT

**Rozmiar stożka:** 30

**Typ chłodzenia:** AD

**l:** 42

**$l_2$ :** 10

**Norma:** BIG-PLUS - JIS B 6339

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ:** Oprawka termokurczliwa

**Wyważenie:** G2.5 | 25.000 1/min