

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-bt50-d8-a120-mas-403-bt-adb-p-182566.html>



## Oprawka termokurczliwa BT50 d=8 A=120 MAS 403-BT AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>1 262,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 026,02 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>506.71.08.1</b>               |
| Kod producenta      | <b>506.71.08.1</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001154172</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>BT50</b>                      |
| Długość A           | <b>120mm</b>                     |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzpień frezarski</b>         |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   8mm</b>          |

### Opis produktu

**KEMMLER 506.71.08.1 | Oprawka termokurczliwa BT50 d=8 A=120 MAS 403-BT AD/B**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości uchwyt narzędziowy z mocowaniem termozaciskowym niemieckiego producenta Kemmler

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącego powietrza. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Chropowość powierzchni Ra <0,4 µm

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN


Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali, utwardzane specyficznie

Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrcanymi bolcami gwintowanymi

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem prostym.

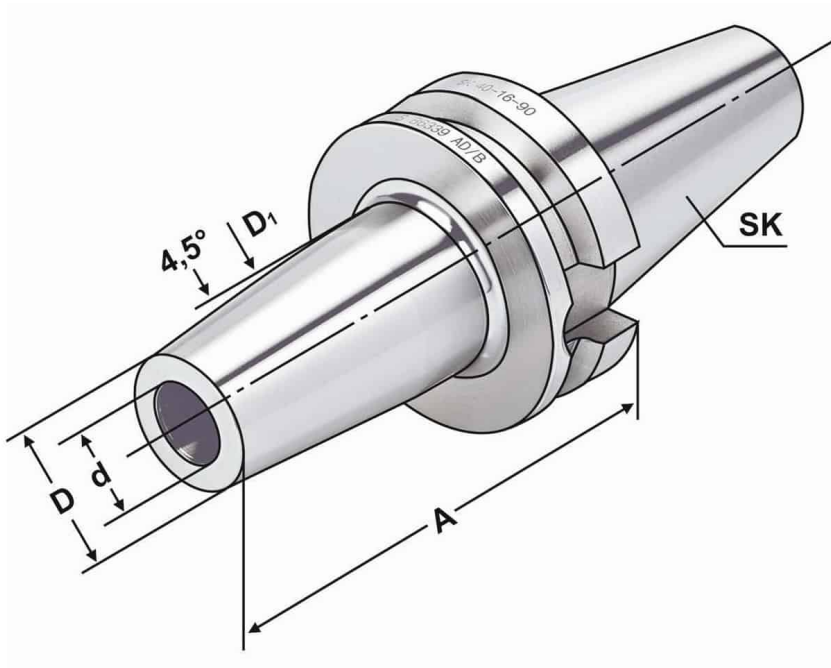

Uwaga: l1 = max. głębokość mocowania l2 = max. zakres regulacji długości

**A:** 120

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 21

**d:** 8

**D<sub>1</sub>:** 27

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BT

**Rozmiar stożka:** 50

**Kanały chłodzące:** nie

**Typ:** chłodzenia: AD/B

**l:** 36

**l<sub>2</sub>:** 10

**Norma:** JIS B 6339

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Typ:** Oprawka termokurczliwa

**Wyważenie:** G2.5 | 25.000 1/min