

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-psk-c5-d18-a80-iso-26623-p-184949.html>



## Oprawka termokurczliwa PSK C5 d=18 A=80 ISO 26623

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>1 867,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 517,89 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>C5.70.18</b>                  |
| Kod producenta      | <b>C5.70.18</b>                  |
| Kod EAN             | <b>4250001091934</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>PSC5   ISO 26623-1</b>        |
| Długość A           | <b>80mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   18mm</b>         |

### Opis produktu

**KEMMLER C5.70.18 | Uchwyt precyzyjny CNC z mocowaniem termozaciskowym PSK C5 d=18 A=80 ISO 26623**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawka termokurczliwa niemieckiego producenta Kemmler

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącego powietrza. 6 - Ø 32 z tolerancją h6.

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Wykonane z kutej stali, utwardzane specyficznie

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm


Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

#### Zastosowanie:

Do montażu narzędzi z chwytem prosty.

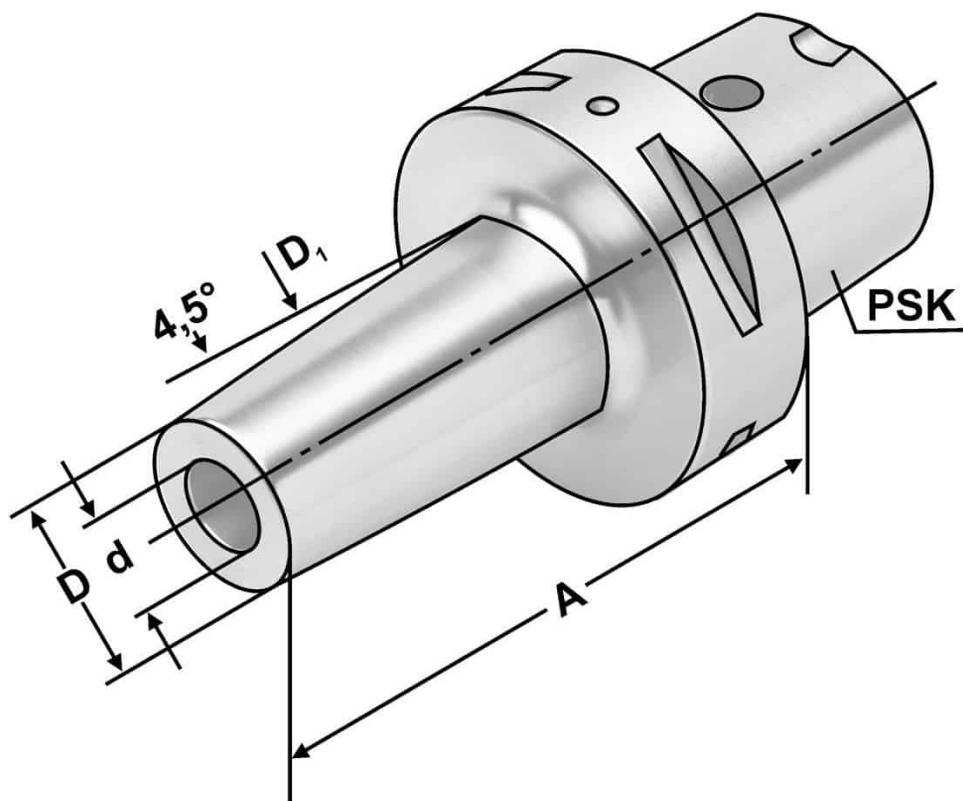

Uwaga: l1 = max. głębokość mocowania l2 = max. zakres regulacji długości

**A:** 80

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 33

**d:** 18

**D1:** 42

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** PSK

**Rozmiar stożka:** C5

**Kanały chłodzące:** nie

**l:** 50

**l<sub>2</sub>:** 10

**Norma:** ISO 26623-1

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Typ:** Oprawka termokurczliwa

**Wyważenie:** G2.5 | 25.000 1/min