

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-sk40-d10-a120-din-69871-p-75039.html>



## Oprawka termokurczliwa SK40 d=10 A=120 DIN 69871


|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>653,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>530,89 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>403.70.10.1</b>               |
| Kod producenta      | <b>403.70.10.1</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001035105</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>120mm</b>                     |
| kanady do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   10mm</b>         |

### Opis produktu

#### Oprawka termokurczliwa SK40 d=10 A=120 DIN 69871

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna niemieckiego producenta Kemmler
- Do montażu narzędzi z chwytami prostymi.
- Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącego powietrza. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6
- W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!
- Utwardzane specyficznie, niskie wypaczenie
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Tolerancja kąta stożka
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

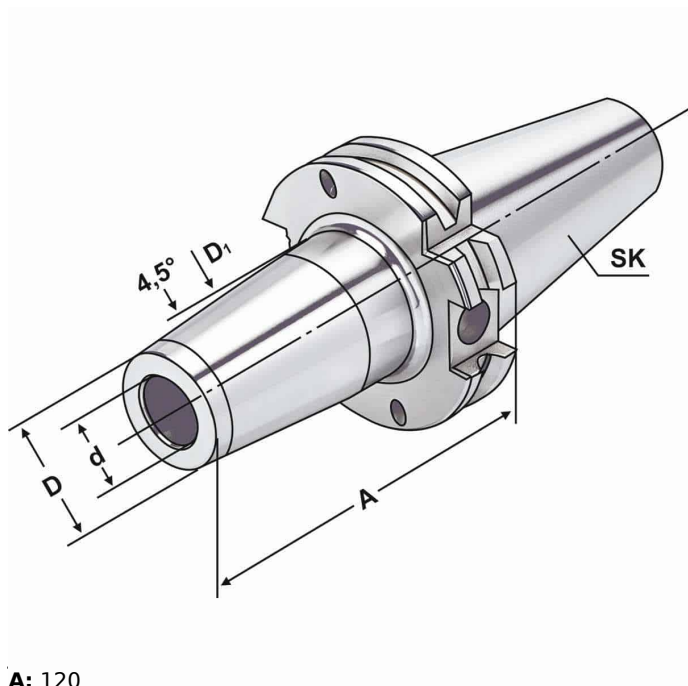

A: 120

Otwór kulowy: tak

D: 24

D: 10

D: 32

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Stożek: SK

Rozmiar stożka: 40

Kanały chłodzące: nie

Typ chłodzenia: AD/B

I: 41

I<sub>2</sub>: 10

Norma: DIN 69871

Współśrodkowość: <= 0,003

Typ: Oprawka termokurczliwa

Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min