

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-sk50-d6-a160-din-69871-adb-p-182464.html>



## Oprawka termokurczliwa SK50 d=6 A=160 DIN 69871 AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>1 279,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>1 039,84 zł</b>               |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>503.71.06.2</b>               |
| Kod producenta      | <b>503.71.06.2</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001154431</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK50   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>160mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   6mm</b>          |

### Opis produktu

**KEMMLER 503.71.06.2 | Oprawka narzędziowa termokurczliwa uchwyt CNC SK50 d=6 A=160 DIN 69871 AD/B**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawka z mocowaniem termozaciskowym niemieckiego producenta Kemmler

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącym powietrzem. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080


Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² wg DIN

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem prostym.

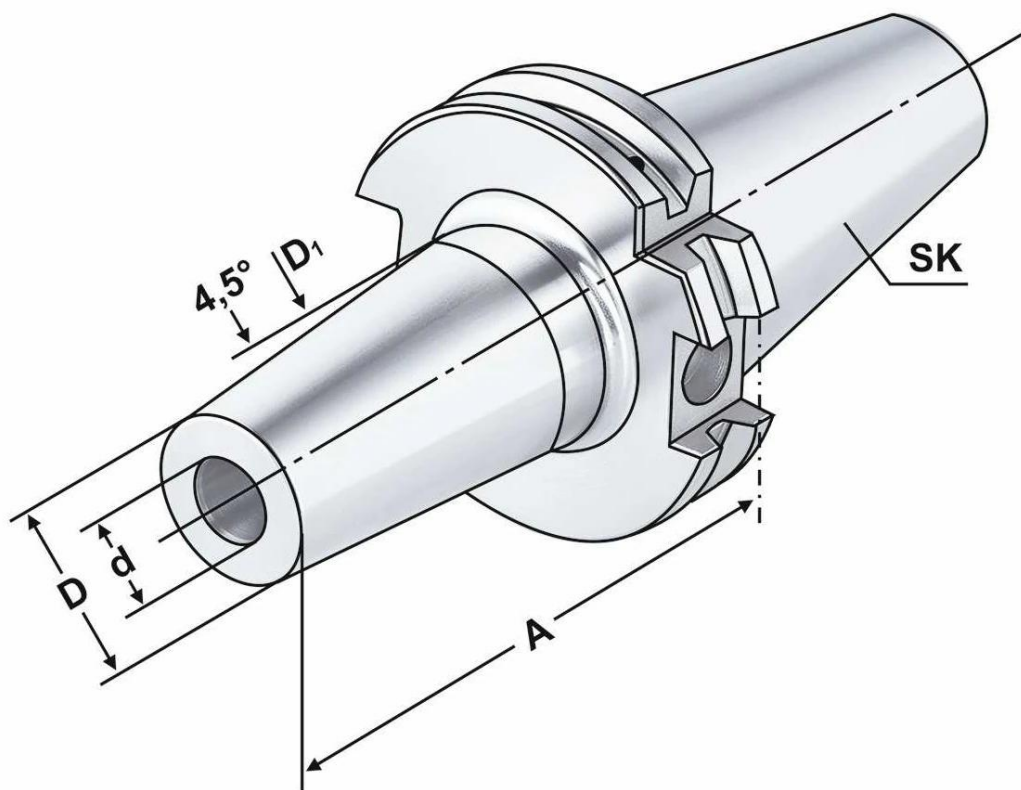

**A:** 160

**Otwór kulowy:** tak

**D:** 21

**d:** 6

**D1:** 27

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 50

**Typ chłodzenia:** AD/B

**I:** 36

**I<sub>2</sub>:** 10

**Norma:** DIN 69871

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Zakres:** 2,5-16

**Typ:** Oprawka narzędziowa termokurczliwa uchwyt CNC

**Wyważenie:** G2.5 | 25.000 1/min