

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-termokurczliwa-z-kanalikami-sk40-d8-a120-din-69871-p-182485.html>



## Oprawka termokurczliwa z kanalikami SK40 d=8 A=120 DIN 69871

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>857,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>696,75 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>403.70.08.1.K</b>             |
| Kod producenta      | <b>403.70.08.1.K</b>             |
| Kod EAN             | <b>4250001154035</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>120mm</b>                     |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzpień frezarski</b>         |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>termokurcz   8mm</b>          |

### Opis produktu

**KEMMLER 403.70.08.1.K | Oprawka termokurczliwa z kanalikami SK40 d=8 A=120 DIN 69871**

#### Charakterystyka produktu

Wysokiej jakości oprawka termokurczliwa niemieckiego producenta Kemmler

Z kanalikami odprowadzającymi chłodziwo dla optymalnego chłodzenia krawędzi skrawających.

Uchwyty narzędziowe odpowiednie do jednostek termokurczliwych indukcyjnych, kontaktowych i gorącym powietrzem. Ø 3, 4, 5 z tolerancją h4 i Ø 6 - Ø 32 z tolerancją h6

W przypadku Ø 3, 4 i 5 mm należy używać tylko trzpieni narzędziowych pełnowęglkowych!

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60

Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm

Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080


Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm

Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² wg DIN

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem prostym.

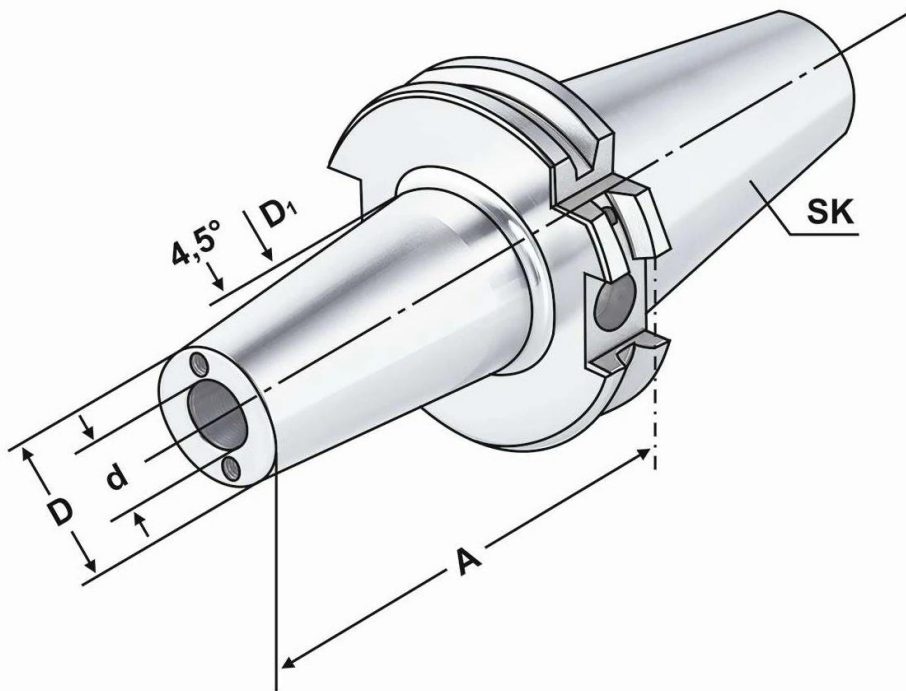

Uwaga: l1 = max. głębokość mocowania l2 = max. zakres regulacji długości

**A:** 120

**Otwór kulowy:** tak

**D:** 21

**d:** 8

**D1:** 27

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 40

**Kanały chłodzące:** tak

**Typ chłodzenia:** AD/B

**l:** 36

**l<sub>2</sub>:** 10

**Norma:** DIN 69871

**Współśrodkowość:** <= 0,003

**Typ:** Oprawka termokurczliwa

**Wyważenie:** G2.5 | 25.000 1/min

