

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-chromowana-wyciszona-400x30mm-z60-10-cmt-p-68389.html>

## Piła chromowana wyciszona 400x30mm z=60 / 10° CMT




|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>656,00 zł</b>                           |
| Cena netto            | <b>533,33 zł</b>                           |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                        |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>           |
| Numer katalogowy      | <b>285.660.16M</b>                         |
| Kod producenta        | <b>285.660.16M</b>                         |
| Kod EAN               | <b>8019296066012</b>                       |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                    |
| Średnica tarczy       | <b>400mm</b>                               |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                |
| Ilość zębów           | <b>60</b>                                  |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne, poprzeczne</b>                |

### Opis produktu

**CMT Piła tarczowa chromowana wyciszona 400x30x3,5/2,5mm z=60 / 10°**



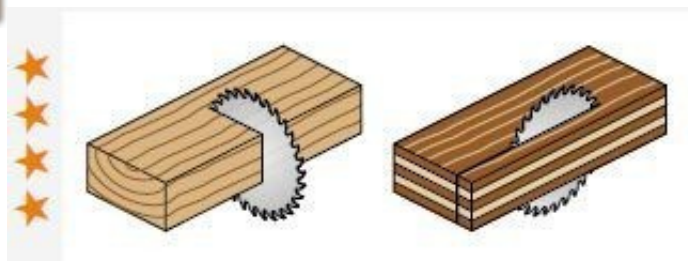

- Narzędzie z ostrzami węglikowymi
  - Piła wyciszona
- Opakowanie kartonowe

#### Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną piłę, która spełnia najwyższe standardy.
- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.

#### ZASTOSOWANIE:


- Cięcie wzdłużne i poprzeczne przy zachowaniu optymalnej jakości.

#### DO MASZYN:

- Pilarki stołowe oraz pilarki przenośne.

#### MATERIAŁ:

- Drewno miękkie i twarde, materiały drewnopochodne.

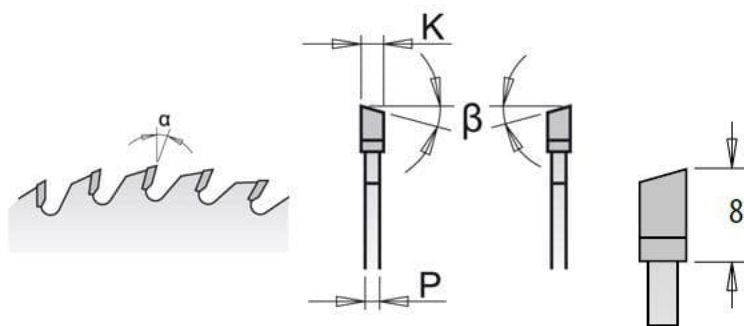

|                 |   |                  |        |
|-----------------|---|------------------|--------|
| Dane techniczne | D | Średnica         | 400 mm |
|                 | F | Otwór wewnętrzny | 30 mm  |
|                 |   | Otwory dodatkowe | COMBI3 |
|                 | Z | Ilość zębów      | 60     |

|          |                 |                                 |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| K        | Grubość zęba    | 3,5 mm                          |
| P        | Grubość korpusu | 2,5 mm                          |
| $\alpha$ | Kąt natarcia    | 10°                             |
| $\beta$  | Kształt zęba    | 15° ATB (na<br>przemian skośne) |
| ISO      | Jakość węglik   | KCR06                           |
| HV10     | Twardość        | 1.950                           |
| N/mm2    | Siła łamiąca    | 2.300                           |