

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-do-panelowek-300x60mm-z72-12-cmt-p-68402.html>




## Piła do panelówek 300x60mm z=72 12° CMT

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>544,00 zł</b>                                               |
| Cena netto            | <b>442,28 zł</b>                                               |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>P28.300060072.00W</b>                                       |
| Kod producenta        | <b>P28.300060072.00W</b>                                       |
| Kod EAN               | <b>5903247000992</b>                                           |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                        |
| Średnica tarczy       | <b>300mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>60mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>72</b>                                                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Laminaty, płyty laminowane, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>inne</b>                                                    |


### Opis produktu

CMT Piła do panelówek 300x60x4,4/3,2mm z=72 12°

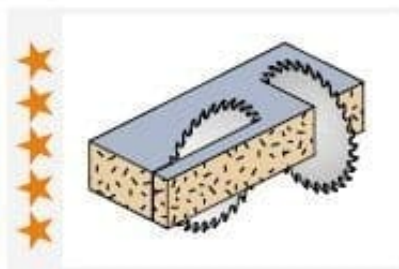

#### Charakterystyka produktu

- ZASTOSOWANIE: Do rozcinania płyt pojedynczych oraz w pakietach.
- DO MASZYN: Piły panelowe.
- MATERIAŁ: Płyta wiórowa laminowana, MDF, HDF.

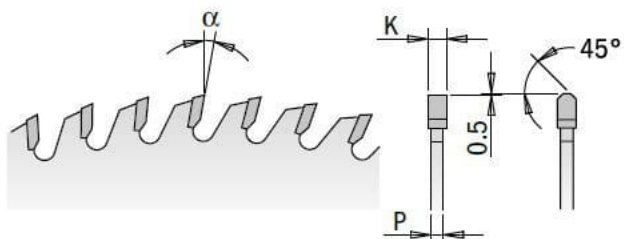

Dane techniczne

|          |                  |        |
|----------|------------------|--------|
| D        | Średnica         | 300 mm |
| F        | Otwór wewnętrzny | 60 mm  |
|          | Otwory dodatkowe | PH04   |
| Z        | Ilość zębów      | 72     |
| K        | Grubość zęba     | 4,4 mm |
| P        | Grubość korpusu  | 3,2 mm |
| $\alpha$ | Kąt natarcia     | 12°    |
| $\beta$  | Kształt zęba     | TP     |
| ISO      | Jakość węglik    | KCR05+ |
| HV10     | Twardość         | 2.160  |
| N/mm2    | Siła łamiąca     | 2.600  |