

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-do-panelowek-450x60x4-83-5mm-z72-16-cmt-p-55985.html>




## Piła do panelówek 450x60x4,8/3,5mm z=72 16° CMT

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>538,00 zł</b>                                               |
| Cena netto            | <b>437,40 zł</b>                                               |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>P28.450060072.00W</b>                                       |
| Kod producenta        | <b>P28.450060072.00W</b>                                       |
| Kod EAN               | <b>5903247000909</b>                                           |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                        |
| Średnica tarczy       | <b>450mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>60mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>72</b>                                                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Laminaty, płyty laminowane, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>inne</b>                                                    |



### Opis produktu

**CMT Piła do panelówek 450x60x4,8/3,5mm z=72 16°**

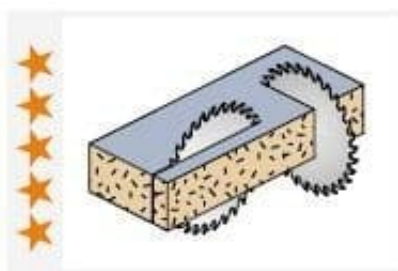

#### Charakterystyka produktu

- ZASTOSOWANIE: Do rozcinania płyt pojedynczych oraz w pakietach.
- DO MASZYN: Piły panelowe.
- MATERIAŁ: Płyta wiórowa laminowana, MDF, HDF.

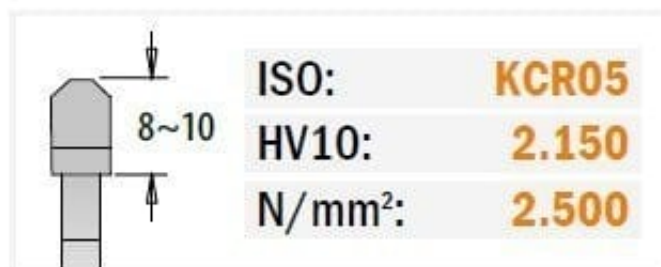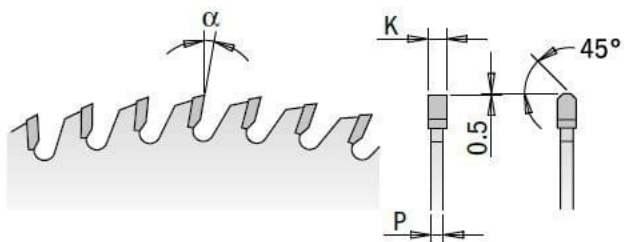

|                 |                   |                  |        |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| Dane techniczne | D                 | Średnica         | 450 mm |
|                 | F                 | Otwór wewnętrzny | 60 mm  |
|                 |                   | Otwory dodatkowe | PH04   |
|                 | Z                 | Ilość zębów      | 72     |
|                 | K                 | Grubość zęba     | 4,8 mm |
|                 | P                 | Grubość korpusu  | 3,5 mm |
|                 | $\alpha$          | Kąt natarcia     | 16°    |
|                 | $\beta$           | Kształt zęba     | TP     |
|                 | ISO               | Jakość węglik    | KCR05  |
|                 | HV10              | Twardość         | 2.150  |
|                 | N/mm <sup>2</sup> | Siła łamiąca     | 2.500  |