

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pily-do-drewna-finish-cut-vh-line-350x30x3,6/2,5/108z-gsml-p-166662.html>



Piły do drewna FINISH CUT VH Line 350x30x3,6/2,5/108Z GSML


Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	PS362-0350-0001
Kod producenta	PS362-0350-0001
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	350mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	108
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu


Tarcza Piła tarczowa do drewna FINISH CUT VH Line 350x30x3,6/2,5/108Z GSML

Charakterystyka produktu


- Specjalistyczna piła HM firmy Globus o geometrii zęba GSML, przeznaczona do obróbki drewna twardego suchego o dużej gęstości, w tym egzotycznego i owocowego, zarówno do cięcia wzdłużnego jak i poprzecznego.
- Cięcie odbywa się na pilarkach, formatyzerkach oraz pilarkach ramieniowych, piły mogą współpracować z piłą podcinającą.
- Seria dedykowana jest obróbce płyty okleinowanej, obłogowanej oraz cięciu oklein naturalnych wzdłuż usłojenia.
- Doskonale sprawdzają się podczas cięcia blatów jak i innych elementów z drewna klejonego.
- Możliwość stosowania jednej piły do drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych przy zachowaniu bardzo dobrej jakości cięcia.
- Szerokie spectrum wysokości przecinanych materiałów, od 20mm do 120mm.
- W celu wydłużenia żywotności piła wymaga ostrzenia na specjalistycznych szlifierkach CNC lub ostrzarkach z intensywnym chłodzeniem olejowym.
- Idealna powierzchnia po cięciu, niezależnie od grubości przecinanego materiału.
- Bardzo małe opory skrawania to lekkość, wygoda i pewność prowadzenia piły w procesie cięcia.
- Idealna powierzchnia cięcia wzdłużnego podczas obróbki materiałów obłogowanych oraz pokrytych okleiną naturalną.
- Wykonana w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra, otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7.
- Zastosowany SUPER TWARDY węgiel spiekany typu NANOGRAIN o twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami.
- Użyta do produkcji stal niemiecka gwarantuje powtarzalność i wysokie parametry dysku piły, co wpływa na stabilność tarczy podczas pracy.

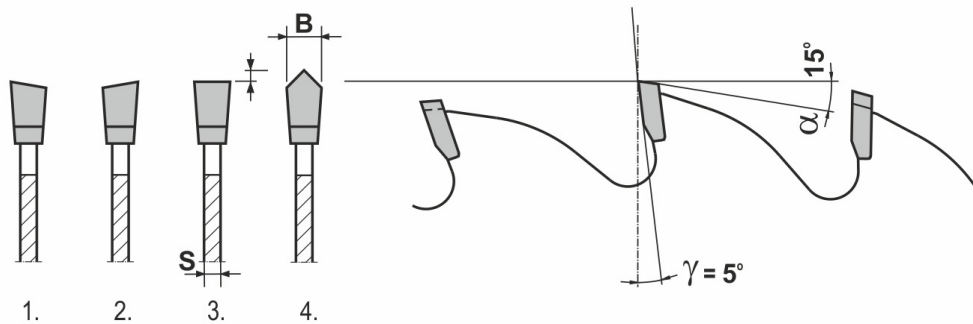

GSML



Otworki COMBO



Dane techniczne

- Średnica zewnętrzna (D): 350 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Szerokość rzazu (B): 3,6 mm
- Grubość korpusu piły (S): 2,5 mm
- Ilość zębów (Z): 108
- Geometria zęba: GSML
- Wyciszenie: wyciszenie_L

Parametry techniczne

Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił tarczowych HM firmy Globus:

[Pobierz parametry techniczne](#)