

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plyta-centrujaca-6442-45mm-amf-p-212041.html>

Płyta centrująca 6442 Ø 45mm AMF



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33990090
Kod producenta	72736
Kod EAN	4020772072735
Producent	AMF

Opis produktu

Płyta centrująca 6442 Ø 45mm AMF


Płyta centrująca AMF model 6442 Ø 45mm jest niezastąpionym komponentem w zaawansowanych systemach montażowych i technicznych. Specjalnie zaprojektowana do współpracy z podpórkami śrubowymi o średnicy 50 mm, ta płyta umożliwia precyzyjne i stabilne mocowanie na różnorodnych elementach nastawnych i podpórkach śrubowych z otworem centrującym o średnicy 12 mm. Jej zastosowanie jest kluczowe w zapewnieniu precyzji i efektywności w procesach montażowych, gdzie wymagana jest szczególna dokładność i niezawodność.

Zalety:

- **Wykonana z hartowanej i ulepszonej ciepłnie stali**, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Uniwersalność zastosowania** dzięki kompatybilności z szerokim zakresem podpórek śrubowych o średnicy 50 mm, co czyni ją wszechstronnym narzędziem w różnych środowiskach technicznych.
- **Precyzyjne dopasowanie i stabilność montażu**, które są niezbędne w pracach wymagających wysokiej dokładności.
- **Prosta i intuicyjna instalacja**, minimalizująca czas i wysiłek konieczny do montażu, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy.

Główne cechy:

- Solidna konstrukcja z hartowanej stali, gwarantująca długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Oksydowane wykończenie, zwiększające odporność na korozję i przedłużające żywotność produktu.
- Idealna kompatybilność z produktami AMF, w tym z podpórkami śrubowymi o numerach katalogowych 6400/52-100, 6401, 6415, co czyni ją niezastąpionym elementem w kompleksowych systemach montażowych.

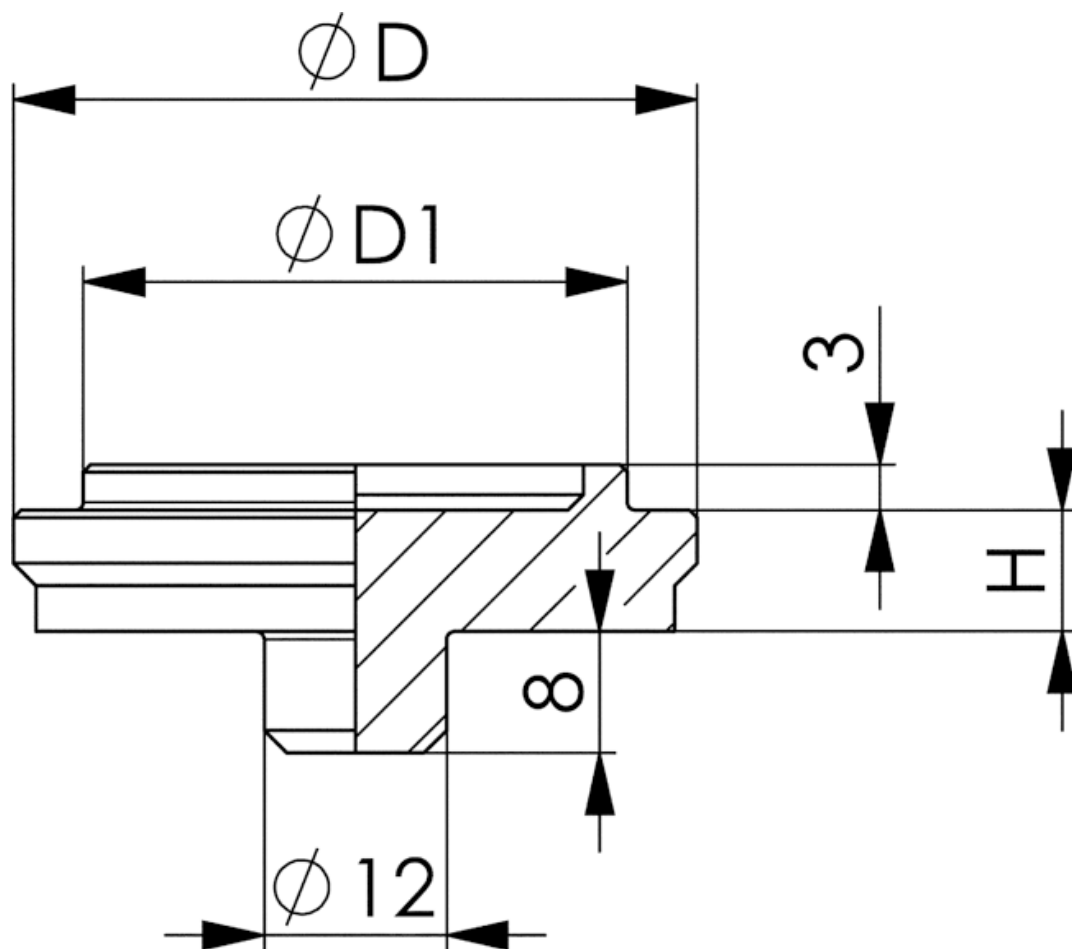

Dane techniczne:

- Średnica płyty (D): 45 mm
- Średnica otworu centrującego (D1): 35,8 mm
- Wysokość (H): 8 mm
- Waga: 120 g
- Materiał: Stal ulepszona cieplnie, odpuszczana
- Wykończenie: Oksydowane