


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-do-toczenia-inox-cnmg-120412-lm-mc7015-p-36711.html>

## Płytki do toczenia INOX CNMG 120412-LM MC7015



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>44,00 zł</b>                  |
| Cena netto            | <b>35,77 zł</b>                  |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>CNMG 120412-LM MC7015</b>     |
| Producent             | <b>Mitsubishi Materials</b>      |
| Typ płytki            | <b>CNMG</b>                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal nierdzewna</b>           |

### Opis produktu


**MITSUBISHI CARBIDE** Płytki skrawające do toczenia stali nierdzewnej CNMG 120412-LM MC7015

#### Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki lekkiej stali nierdzewnej
- Klasa M dwustronny łamacz wióra
- Stabilne formowanie wióra w zakresie obróbki lekkiej
- Łamacz wióra z wysokim kątem natarcia zapobiega powstawaniu zadziórów

#### Dane techniczne

- Gatunek płytki: MC7015
- Wielkość płytki: 12 mm
- Grubość płytki: 4,0 mm
- Promień naroża: 1,2 mm

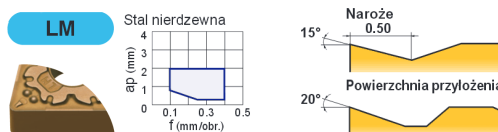

| Material przedmiotu obrabianego | Rodzaj obróbki                        | Zalecany gatunek | Zalecana prędkość skrawania (m/min) | ISO | Obszar zastosowania |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>P</b>                        | Stal                                  | UE6105           | 300<br>(200 – 400)                  | P01 |                     |
|                                 |                                       | UE6110           | 250<br>(150 – 400)                  | P10 |                     |
|                                 | Obróbka ciągła i przerywana           | MC6025           | 200<br>(100 – 280)                  | P20 |                     |
|                                 |                                       | UE6035           | 150<br>(80 – 200)                   | P30 |                     |
| <b>M</b>                        | Stal nierdzewna                       | MC7015           | 200<br>(160 – 250)                  | M01 |                     |
|                                 |                                       | MC7025           | 150<br>(120 – 200)                  | M10 |                     |
|                                 | Obróbka ciągła i przerywana           | US735            | 100<br>(80 – 120)                   | M20 |                     |
|                                 |                                       |                  |                                     | M30 |                     |
| <b>K</b>                        | Żeliwo<br>Żeliwo sterylizacyjne (GGG) | MC5005           | 300<br>(200 – 400)                  | K01 |                     |
|                                 |                                       | MC5015           | 250<br>(150 – 300)                  | K10 |                     |
|                                 | Obróbka przerywana                    |                  |                                     | K20 |                     |
|                                 |                                       |                  |                                     | K30 |                     |
| <b>S</b>                        | Stop zarodopomny                      | US905            | 80<br>(50 – 100)                    | S01 |                     |