

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-stali-wnmg080408-mp-ue6105-p-19769.html>

Płytki skrawające do toczenia stali WNMG080408-MP UE6105



Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	WNMG080408-MP UE6105
Producent	Mitsubishi Materials
Typ płytki	WNMG
Zastosowanie-materiał	Stal

Opis produktu


MITSUBISHI CARBIDE Płytki skrawające do toczenia stali zwykłych i stopowych WNMG080408-MP UE6105

Charakterystyka produktu

- Łamacz "MP" stanowi pierwszy wybór do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych.
- Łamacz dwustronny.
- Przeznaczony jest do skrawania lekkiego i średnio-ciężkiego.
- Geometria łamacza wióra jest odpowiednia do toczenia kopiowego i toczenia z posuwem wstecznym.
- Geometria krawędzi skrawającej zapewnia optymalne połączenie ostrej krawędzi skrawającej z odpornością na udarność.
- Gatunek przeznaczony do obróbki ciągłej stali zwykłych oraz stopowych.
- Posiada wysoką odporność na ścieranie.

Dane techniczne:

Oznaczenie	Wymiar [mm]
C	12.7
L	8.0
r	0.4
s	4.76

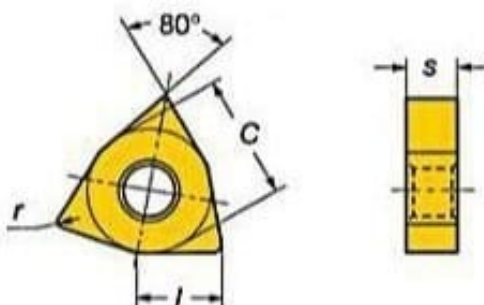



Material przedmiotu obrabianego	Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	Obróbka ciągła	300 (200 – 400)	P01	
			250 (150 – 400)	P10	
		Obróbka przerywana	200 (100 – 280)	P20	
			150 (80 – 200)	P30	
M	Stal nierdzewna	Obróbka ciągła	200 (160 – 250)	M01	
			150 (120 – 200)	M10	
		Obróbka ciągła i przerywana	100 (80 – 120)	M20	
				M30	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne (GGG)	Obróbka ciągła	300 (200 – 400)	K01	
			250 (150 – 300)	K10	
		Obróbka przerywana		K20	
				K30	
S	Stop zarodkowy	Obróbka ciągła i przerywana	80 (50 – 100)	S01	