

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrabajaca-do-toczenia-stali-wnmg080408-mp-ue6110-p-19771.html>



Płytki skrawająca do toczenia stali WNMG080408-MP UE6110

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	WNMG080408-MP UE6110
Producent	Mitsubishi Materials
Typ płytki	WNMG
Zastosowanie-materiał	Stal

Opis produktu


MITSUBISHI CARBIDE Płytki skrawająca do toczenia zwykłych i stopowych WNMG080408-MP UE6110

Charakterystyka produktu

- Łamacz "MP" stanowi pierwszy wybór do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych.
- Łamacz dwustronny.
- Przeznaczony jest do skrawania lekkiego i średnio-ciężkiego.
- Geometria łamacza wióra jest odpowiednia do toczenia kopiowego i toczenia z posuwem wstecznym.
- Geometria krawędzi skrawającej zapewnia optymalne połączenie ostrej krawędzi skrawającej z odpornością na udarność.
- UE6110 gatunek przeznaczony do obróbki ciągłej stali zwykłych oraz stopowych.

Dane techniczne

Oznaczenie	Wymiar [mm]
C	12,7
l	8,0
r	0,4
s	4,76

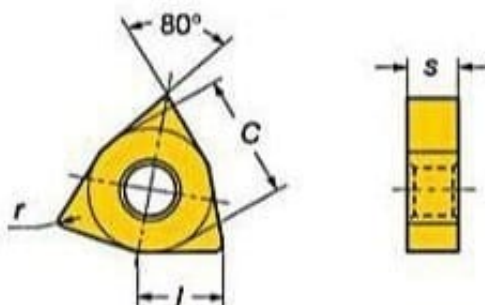



Material przedmiotu obrabianego	Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	Obróbka ciągła	UE6105 300 (200 – 400)	P01	
			UE6110 250 (150 – 400)	P10	
		Obróbka przerywana	MC6025 200 (100 – 280)	P20	
			UE6035 150 (80 – 200)	P30	
				P40	
M	Stal nierdzewna	Obróbka ciągła	MC7015 200 (160 – 250)	M01	
			MC7025 150 (120 – 200)	M10	
		Obróbka ciągła i przerywana	US735 100 (80 – 120)	M20	
				M30	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne (GGG)	Obróbka ciągła	MC5005 300 (200 – 400)	K01	
			MC5015 250 (150 – 300)	K10	
		Obróbka przerywana		K20	
				K30	
S	Stop żaroodporny	Obróbka ciągła i przerywana	US905 80 (50 – 100)	S01	