

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pneumatyczna-wiertarka-magnetyczna-do-rur-euroboor-tube55air-p-181734.html>



Pneumatyczna wiertarka magnetyczna do rur Euroboor TUBE.55/AIR

Cena brutto	21 679,00 zł
Cena netto	17 625,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 14 dni roboczych
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL-TUBE55AIR
Kod producenta	Euroboor TUBE.55/AIR
Kod EAN	8720143717796
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	55mm
Regulacja obrotów	nie
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka pneumatyczna ze stopą magnetyczną maksymalną średnicą wiercenia do 55mm do rur Euroboor TUBE.55/AIR jest wyposażona w napędzany powietrzem, nieiskrzący silnik i nieelektryczną podstawę z magnesem stałym

- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp.

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszone a dzięki temu są jeszcze lżejsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

Charakterystyka produktu:

- Przenośna wiertarka pneumatyczna **Euroboor TUBE.55/AIR** jest wyposażona w napędzany powietrzem, nieiskrzący silnik i nieelektryczną podstawę z magnesem stałym
- Wiertarka wyposażona została w opatentowaną technologię zapewniającą mocne i pewne **przytwierdzenie do wierzonej rury, nawet ze ścianką o grubości 3mm**
- Stopa magnetyczna wyposażona jest w **mechanizm obrotowy dopasowujący się do średnicy wierzonej rury**
- **Zakres wierconych rur od 80mm wzwyż**
- Wiertarka połączona ze sprężarką, może być używana do wiercenia w miejscach, gdzie maszyny elektryczne są mniej wygodne w zastosowaniu lub niedozwolone, szczególnie **do pracy w warunkach zagrożonych pożarem,**

- **wybuchem**, takich jak przemysł petrochemiczny, stoczniowy, wydobywczy ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla
- Wiertarka pneumatyczna zasilana powietrzem z możliwością wiercenia wiertłem trepanacyjnym z **HSS od 12mm do 52mm, wiertłem trepanacyjnym TCT w zakresie 12mm - 55mm**
- Wiertarka zgodna ze standardem **ATEX**
- **Maszyny oznaczone logo EX są certyfikowane zgodnie z dyrektywą europejską 2014/34/UE**, znaną również jako ATEX (ATmosphere EXplosive) 114. Takie urządzenia mogą być przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.





Zalety:

- Silnik napędzany powietrzem,
- Automatyczny system chłodzenia i smarowania
- Bezpieczna obudowa
- Konstrukcja antystatyczna
- Mocny, nieiskrzący silnik
- Duży skok 167 mm

Zalety magnesu:

- Stały, nieelektryczny system magnesów
- Brak utraty przyczepności magnetycznej w przypadku przerw w dostawie prądu lub wahań napięcia
- Mocne trzymanie, nawet przy cieńszych grubościach stali

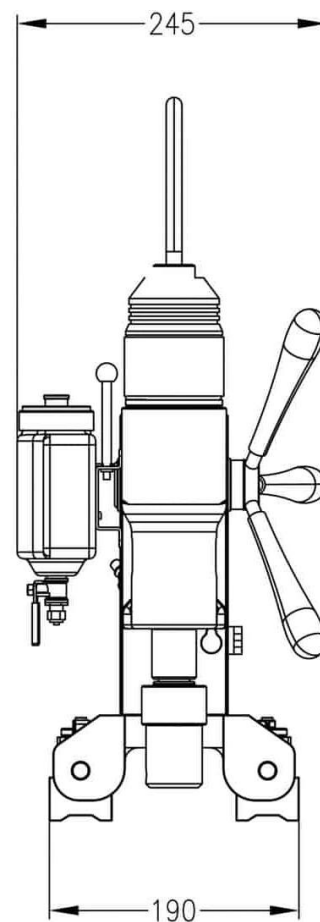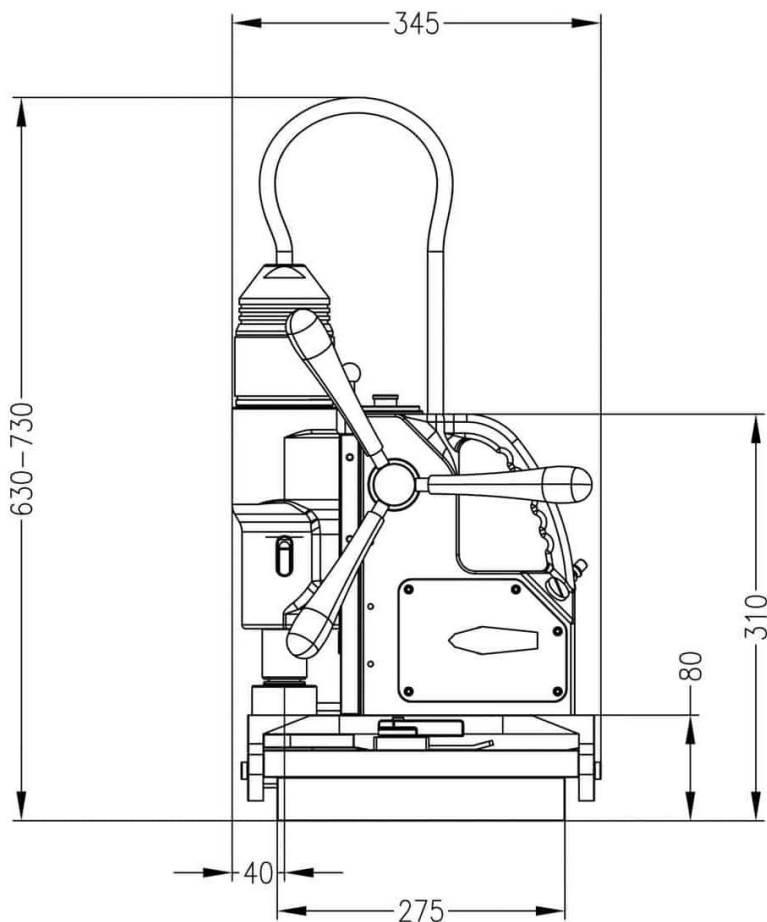

Dane techniczne:

- Model: **Euroboor TUBE.55/AIR**
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12-55 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1-23 mm mm
- Obroty prawo/lewo: nie
- Zakres gwintowania: nie
- Pogłębiacz: 12-55 mm mm
- Siła przylegania stopy: 9000 N
- Długość: 345 mm
- Szerokość: 245 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 630 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 730 mm
- Skok roboczy: 167 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 275 x 190 x 80 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 350 obr/min
- Waga urządzenia: 16,7 kg
- Stożek Morse'a: MK3
- Zapotrzebowanie na powietrze: 1,1 m³ / min
- Minimalne ciśnienie robocze: min. 6,3 / max. 8,0 bar bar



Standardowe wyposażenie:

- 1 x wiertarka **Euroboor TUBE.55/AIR**
- 1 x walizka transportowa
- 1 x osłona wiertła
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x gwarancja producenta (12 miesięcy)