

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podcinak-diamentowy-200x80mm-z36-5-h4-cmt-p-55954.html>




## Podcinak diamentowy 200x80mm z=36 / 5° H=4 CMT

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>2 374,00 zł</b>                                             |
| Cena netto            | <b>1 930,08 zł</b>                                             |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>DSB.200080036.004</b>                                       |
| Kod producenta        | <b>DSB.200080036.004</b>                                       |
| Kod EAN               | <b>5903247006314</b>                                           |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                        |
| Średnica tarczy       | <b>200mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>80mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>36</b>                                                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Laminaty, płyty laminowane, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>podcinak</b>                                                |

### Opis produktu

CMT Podcinak diamentowy 200x80x4,4-5,2/3,2mm z=36 / 5° H=4


Płyta dwustronnie laminowana

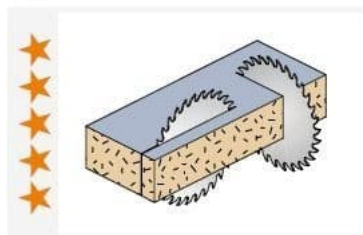

#### Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną piłę, która spełnia najwyższe standardy.

- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.
- ZASTOSOWANIE: Do rozkroju płyt przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi (praca z podcinakiem), żywotność do 50 razy dłuższa
- w porównaniu do pił HW. Bardzo korzystny stosunek żywotności.
- DO MASZYN: Pilarki stołowe, pionowe i poziome piły panelowe.
- MATERIAŁ: Jedno lub dwustronne laminowane płyty, MDF, HDF.

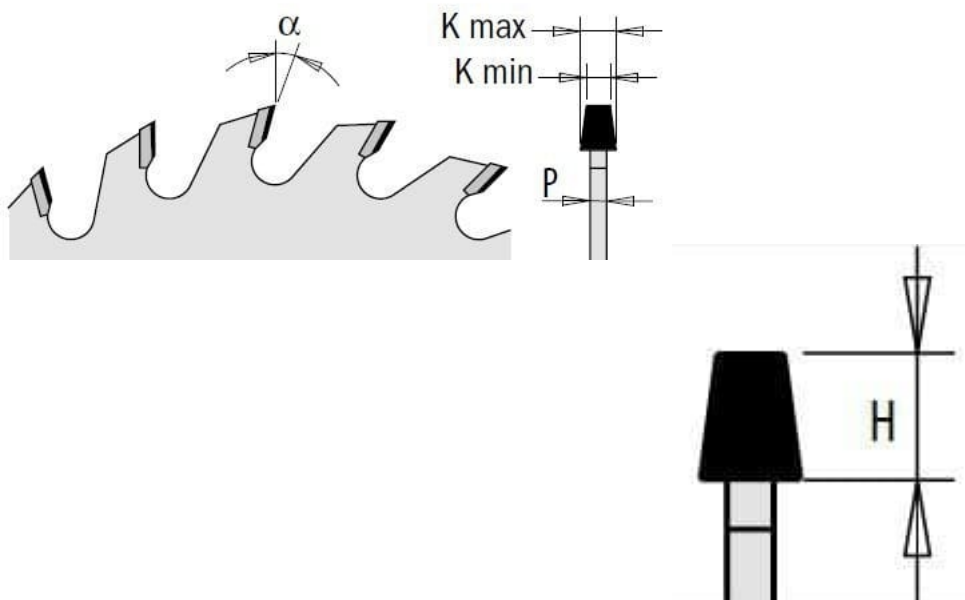

#### Dane techniczne

|      |                  |            |
|------|------------------|------------|
| D    | Średnica         | 200 mm     |
| F    | Otwór wewnętrzny | 80 mm      |
|      | Otwory dodatkowe | 2/14/110   |
| Z    | Ilość zębów      | 36         |
| K    | Grubość zęba     | 4,4-5,2 mm |
| P    | Grubość korpusu  | 3,2 mm     |
| α    | Kąt natarcia     | 5°         |
| β    | Kształt zęba     | CONICAL    |
| H    | Głębokość cięcia | 4          |
| ISO  | Jakość węgla     | 2μm        |
| HV10 | Twardość         | 10.000     |