

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podcinak-diamentowy-300x30mm-z48-5-h6-cmt-p-55957.html>


## Podcinak diamentowy 300x30mm z=48 / 5° H=6 CMT

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>4 130,00 zł</b>                                             |
| Cena netto            | <b>3 357,72 zł</b>                                             |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>DSB.300030048.006</b>                                       |
| Kod producenta        | <b>DSB.300030048.006</b>                                       |
| Kod EAN               | <b>5903247005546</b>                                           |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                        |
| Średnica tarczy       | <b>300mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>48</b>                                                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Laminaty, płyty laminowane, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>podcinak</b>                                                |

### Opis produktu

**CMT Podcinak diamentowy 300x30x4,4-5,5/3,2mm z=48 / 5° H=6**


Płyta dwustronnie laminowana

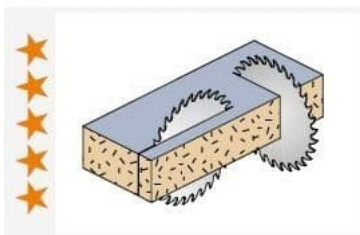

#### Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną piłę, która spełnia najwyższe standardy.

- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.
- ZASTOSOWANIE: Do rozkroju płyt przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi (praca z podcinakiem), żywotność do 50 razy dłuższa
- w porównaniu do pił HW. Bardzo korzystny stosunek żywotności.
- DO MASZYN: Pilarki stołowe, pionowe i poziome piły panelowe.
- MATERIAŁ: Jedno lub dwustronne laminowane płyty, MDF, HDF.

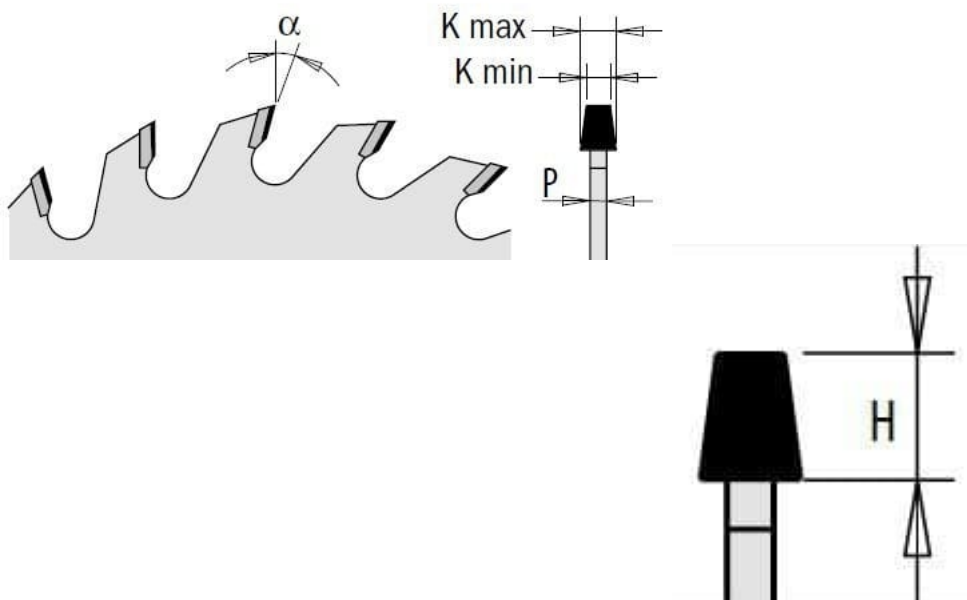

#### Dane techniczne

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| D        | Średnica         | 300 mm           |
| F        | Otwór wewnętrzny | 30 mm            |
|          | Otwory dodatkowe | 2/10/60+2/14/110 |
| Z        | Ilość zębów      | 48               |
| K        | Grubość zęba     | 4,4-5,5 mm       |
| P        | Grubość korpusu  | 3,2 mm           |
| $\alpha$ | Kąt natarcia     | 5°               |
| $\beta$  | Kształt zęba     | CONICAL          |
| H        | Głębokość cięcia | 6                |
| ISO      | Jakość węgla     | 2 $\mu$ m        |
| HV10     | Twardość         | 10.000           |