

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podcinak-diamentowy-skladany-120x22mm-z1212-h6-cmt-p-55969.html>




## Podcinak diamentowy składany 120x22mm z=12+12 H=6 CMT

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>1 548,00 zł</b>                                             |
| Cena netto            | <b>1 258,54 zł</b>                                             |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                               |
| Numer katalogowy      | <b>DSC.120022024.006</b>                                       |
| Kod producenta        | <b>DSC.120022024.006</b>                                       |
| Kod EAN               | <b>5903247126586</b>                                           |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                        |
| Średnica tarczy       | <b>120mm</b>                                                   |
| Średnica otworu       | <b>22mm</b>                                                    |
| Ilość zębów           | <b>12+12</b>                                                   |
| Zastosowanie-materiał | <b>Laminaty, płyty laminowane, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>podcinak</b>                                                |

### Opis produktu

CMT Podcinak diamentowy składany 120x22x2,8-3,6/2,2mm z=12+12 H=6


Płyta dwustronnie laminowana

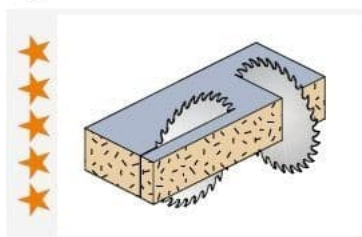

#### Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną piłę, która spełnia najwyższe standardy.

- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.
- ZASTOSOWANIE: Do podcinania płyt laminowanych, żywotność do 50 razy dłuższa w porównaniu do pił HW, bardzo korzystny stosunek żywotności do ceny.
- DO MASZYN: Pionowe i poziome piły panelowe z możliwością założenia podcinaka
- MATERIAŁ: Jedno lub dwustronne laminowane płyty, MDF, HDF.

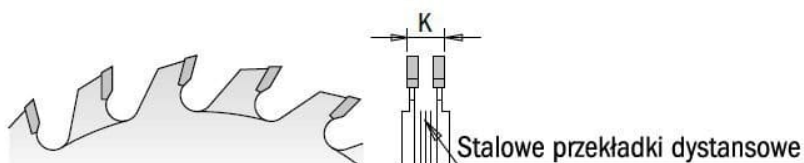

|                 |   |                  |              |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| Dane techniczne | D | Średnica         | 120 mm       |
|                 | F | Otwór wewnętrzny | 22 mm        |
|                 | Z | Ilość zębów      | 12 + 12      |
|                 | K | Grubość zęba     | 2,8-3,6 mm   |
|                 | P | Grubość korpusu  | 2,2 mm       |
|                 | β | Kształt zęba     | FTG (płaski) |
|                 | H | Głębokość cięcia | 6            |