

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podporka-srubowa-ciezka-6435s-1250-amf-p-61880.html>

Podpórka śrubowa ciężka 6435S-1250 AMF

Cena brutto	2 590,00 zł
Cena netto	2 105,69 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38921250
Kod producenta	72660
Kod EAN	4020772072667
Producent	AMF

Opis produktu

Podpórka śrubowa z nakrętką blokującą niklowaną o dużej nośności 1250mm 6435S-1250 AMF


Ciężka podpórka śrubowa, wyposażona w niklowaną nakrętkę blokującą, jest zaawansowanym urządzeniem technicznym przeznaczonym do zastosowania w intensywnych warunkach przemysłowych. Ten solidny element mechanizacyjny, wykonany z hartowanej stali malowanej, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Zalety

- Gwint M10 na górze wrzeczona do mocowania elementów dodatkowych.
- Możliwość osiągnięcia większych wysokości zaciskania poprzez instalację z nr 6442G i nr 6415.
- Płyta bazowa z zamkniętymi szczelinami umożliwiającą mocowanie do stołu maszynowego, co pozwala na zastosowanie również w obrotowych zadaniach zaciskowych.
- Bezpieczeństwo użytkowania: nie regulować podpórki pod obciążeniem.

Główne cechy:

- Otwór centrujący D12 / M10 umożliwiający precyzyjne ustawienie.
- Wrzeczono z hartowanej stali z samohamującym gwintem trapezowym i mechanizmem końcowego zatrzymania.
- Głowica wrzeczona wykończona brunatną powłoką dla dodatkowej trwałości.
- Korpus wykonany z hartowanej stali malowanej

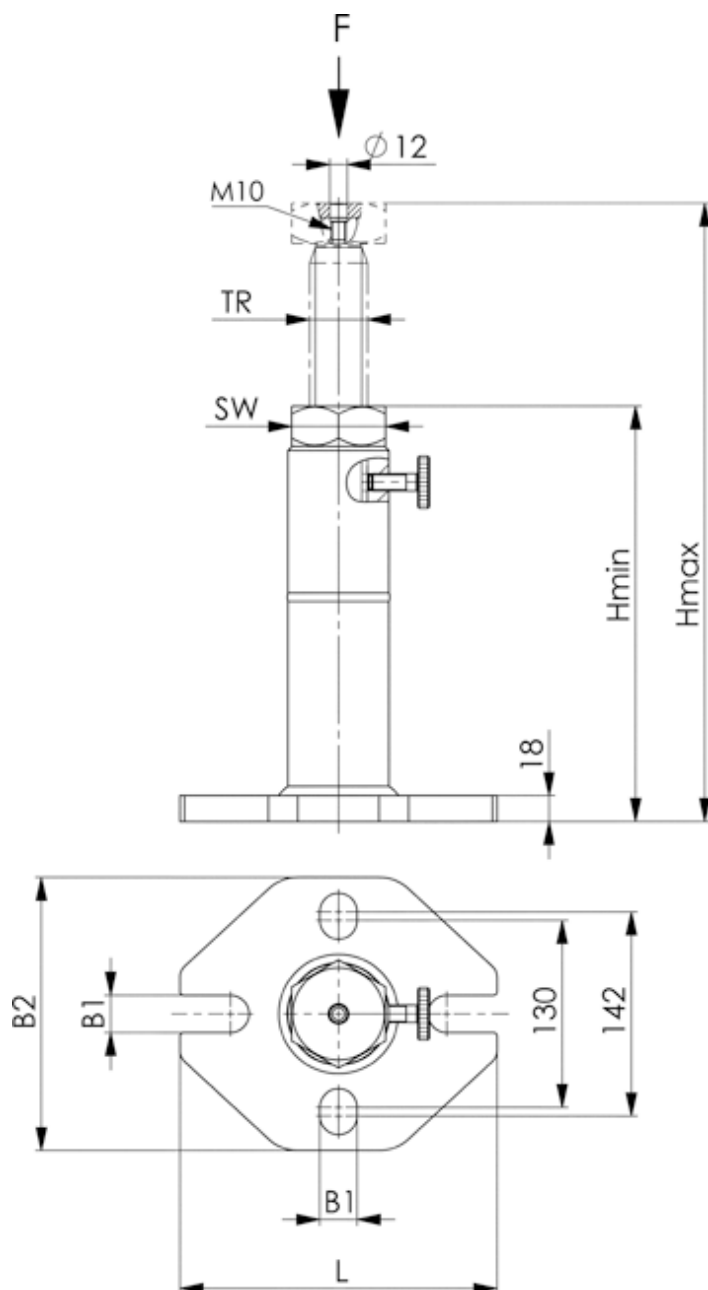

Dane techniczne:

- Wielkość: 1250mm
- Regulacja wysokości h-H: 710-1250 mm
- TR: 40x7
- B1: 26
- B2: 190
- L: 220
- SW: 65
- F maks.: 40 kN
- Waga: 18 kg
- Otwór centrujący: D12 / M10
- Wrzeciono: Hartowana stal, samohamujący gwint trapezowy, z końcowym zatrzymaniem
- Głowica wrzeciona: Wykończona brunatną powłoką
- Korpus: Hartowana stal malowana
- Zalecane akcesoria: Nr 6440, 6441, 6442, 6443, 6445, 6442G
- Zalecane użycie nakrętki zabezpieczającej nr 6443 przy zaciskach DIN 6315B, 6315C i nr 6315GN dla szczelin powyżej 26 mm