

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podporka-srubowa-modulowa-6425-706mm-amf-p-212045.html>

Podpórka śrubowa modułowa 6425-706mm AMF

Cena brutto	9 080,00 zł
Cena netto	7 382,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38020001
Kod producenta	562000
Kod EAN	4020772022754
Producent	AMF

Opis produktu

Podpórka śrubowa modułowa 6425-706mm AMF

Podpórka śrubowa modułowa AMF to wszechstronne i niezawodne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki swojej modułowej konstrukcji, podpórka ta oferuje niezrównaną elastyczność i wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

Wykonanie:

- Podpórka śrubowa modułowa charakteryzuje się modułową konstrukcją, która umożliwia wykorzystanie różnych elementów czołowych i przedłużeń. Dzięki temu można osiągnąć maksymalną wysokość 1626 mm (z podstawą 6425FG lub 6425FY) przy dopuszczalnej sile nośnej 60 kN, powyżej której zachodzi ryzyko wyboczenia. Podpórki śrubowej nie należy regulować pod obciążeniem.

Zastosowanie:


- Podpórka może być stosowana w rowkach teowych i płytach podziałowych za pomocą adapterów, które są wkręcane w podstawę. Poszczególne elementy są niezawodnie połączone ze sobą za pomocą pierścienia gwintowanego. Pierścień gwintowany nie może być dokręcany pod obciążeniem. Narzędzie montażowe umożliwia obsługę elementów czołowych i elementów podstawy oraz adapterów gwintowych.

Zalety:

- Regulowana wysokość do 1626 mm:** Możliwość płynnej regulacji wysokości oraz osiągnięcia nakładających się zakresów wysokości z elementem bazowym 6425FG lub 6425FY.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami:** Punkty połączeniowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem, co zapewnia dłuższą żywotność i niezawodność.
- Ułatwiona obsługa:** Dzięki pojedynczym elementom, podpórka jest wygodniejsza w obsłudze.
- Oszczędność czasu:** Elastyczność stosowania części składowych skraca czas przygotowania.
- Optymalizacja stanów magazynowych:** Kompaktowa konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Główne cechy:

- Modułowa konstrukcja:** Umożliwia dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb.
- Maksymalna wysokość 1626 mm:** Zapewnia szeroki zakres regulacji, spełniając wymagania różnych zastosowań.
- Dopuszczalna siła podpory 60 kN:** Duża wytrzymałość i stabilność pod obciążeniem.

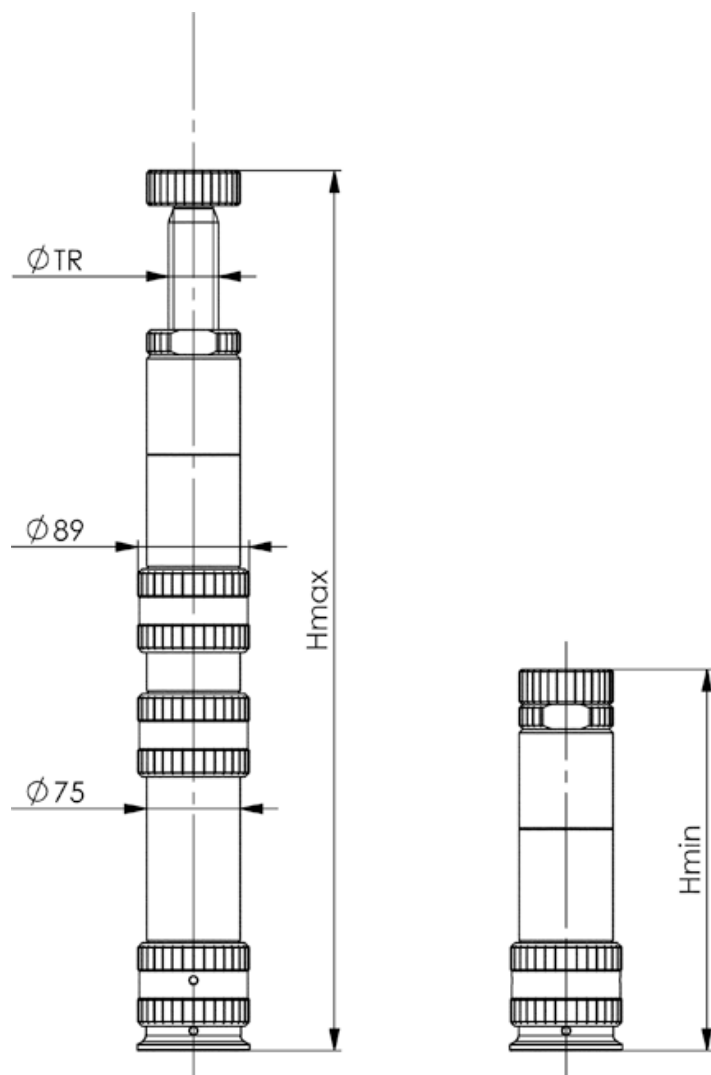

Dane techniczne:

- Gwint: TR 40x7
- Minimalna wysokość [mm]: 306
- Maksymalna wysokość [mm]: 706
- Maksymalna siła [kN]: 60
- Waga [g]: 21481

Zestaw zawiera:

- Podpórka śrubowa z podstawą 6425FB
- Przedłużka mała
- Przedłużka średnia
- Adapter gwintowany M16, M20, M24
- Nakrętki teowe 18, 22, 28
- Narzędzie montażowe