

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poglebiacz-stozkowy-z-3-90-din-335-c-hss-20-5x164mm-p-33632.html>




## Pogłębiacz stożkowy z-3 90° DIN 335-C HSS 20,5x164mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Cena brutto       | <b>465,00 zł</b>                 |
| Cena netto        | <b>378,05 zł</b>                 |
| Dostępność        | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka           | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy  | <b>14462050</b>                  |
| Kod producenta    | <b>4317784396028</b>             |
| Kod EAN           | <b>4317784396028</b>             |
| Producent         | <b>FORMAT</b>                    |
| Typ pogłębiacza   | <b>stożkowy</b>                  |
| Kąt wierzchołkowy | <b>90°</b>                       |
| Chwyt             | <b>Walcowy</b>                   |
| Wykonanie         | <b>HSS</b>                       |

### Opis produktu


Pogłębiacz stożkowy i do gratowania 90° DIN 335-C HSS bardzo długi z uchwytem cylindrycznym 20,5



#### Właściwości i zastosowanie:

- Bez pokrycia
- Kąt pogłębiania 90°
- Osiowe i promieniowe szlify zaskoku oraz głęboko szlifowane CBN
- Z prostymi rowkami wiórowymi w kształcie litery U i komorami wiórowymi szlifowanymi z pełnego materiału
- Ponadto, dzięki kątowi natarcia i przyłożenia, przewidziane do większości używanych materiałów
- Uniwersalne, do bezdrżaniowego i bezgratowego pogłębiania, fazowania i gratowania
- Do śrub z łbem stożkowym według DIN 963, DIN 964, DIN 965 i DIN 966 i DIN 7991
- Proszę zwrócić uwagę na wielkość zakresu pogłębiania!
- Wybitne właściwości ostrza i bezproblemowe odprowadzanie wiórów osiąga się dzięki stożkowemu szlifowi zaskoku na pogłębiaczu oraz kątowi natarcia
- Pogłębiacz osiąga najlepsze wyniki przy małej szybkości skrawania i dużym posuwie
- Informacja dodatkowa: Bezwarunkowo potrzebne jest dobre chłodzenie

#### Dane techniczne:

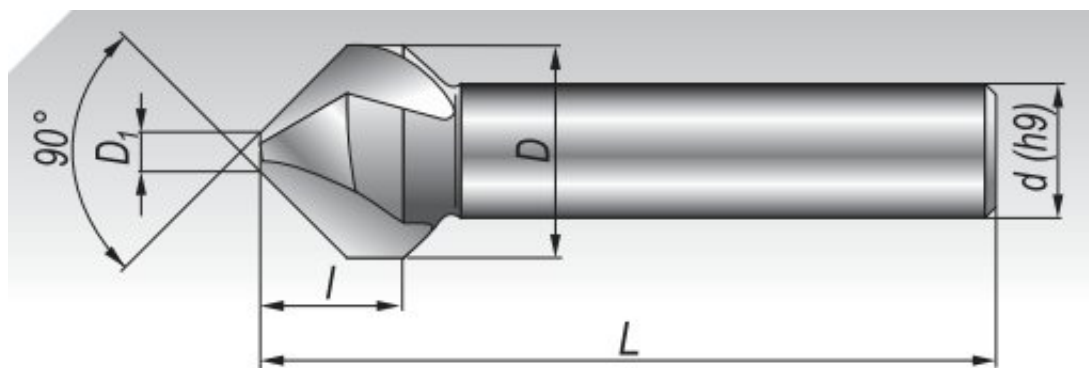

| D           | D <sub>1</sub> | d[h9]     | L          | DIN 335-C |
|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 6,3         | 1,5            | 4         | 154        | +         |
| 8,3         | 2,0            | 6         | 155        | +         |
| 10,4        | 2,5            | 6         | 157        | +         |
| 12,4        | 2,8            | 8         | 158        | +         |
| 16,5        | 3,2            | 10        | 161        | +         |
| <b>20,5</b> | <b>3,5</b>     | <b>10</b> | <b>164</b> | <b>+</b>  |