

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poglebiacz-stozkowy-z-3-90-din-335-c-hss-tin-6-3mm-p-33600.html>




## Pogłębiacz stożkowy z-3 90° DIN 335-C HSS-TIN 6,3mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Cena brutto       | <b>71,00 zł</b>                  |
| Cena netto        | <b>57,72 zł</b>                  |
| Dostępność        | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka           | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy  | <b>14330630</b>                  |
| Kod producenta    | <b>4317784080668</b>             |
| Kod EAN           | <b>4317784080668</b>             |
| Producent         | <b>FORMAT</b>                    |
| Typ pogłębiacza   | <b>stożkowy</b>                  |
| Kąt wierzchołkowy | <b>90°</b>                       |
| Chwyt             | <b>Walcowy</b>                   |
| Wykonanie         | <b>HSS-TiN</b>                   |

### Opis produktu


**Pogłębiacz stożkowy 3-ostrzowy 90° DIN 335-C HSS-TiN 6,3**



#### Właściwości i zastosowanie:

- Pogłębiacz wykonany ze stali szybko tnącej (HSS) wg normy DIN 335-C
- Chwyt walcowy
- Osiowy i promieniowy szlif zaskoku oraz głęboko szlifowane CBN
- Z prostymi rowkami wiórkowymi w kształcie litery U i komorami wiórkowymi szlifowanymi z pełnego materiału
- Ponadto dzięki kątowi natarcia i przyłożenia, nadają się do większości używanych materiałów
- Uniwersalne, do bezdrżaniowego i bezgratowego pogłębiania, fazowania i gratowania, do śrub z łbem stożkowym według DIN 963, DIN 964, DIN 965 i DIN 966
- Proszę zwrócić uwagę na wielkość zakresu pogłębiania!
- Wybitne właściwości ostrza i bezproblemowe odprowadzanie wiórów osiąga się dzięki stożkowemu szlifowi zaskoku na pogłębiaczu oraz kątowi natarcia
- Pogłębiacz osiąga najlepsze wyniki przy małej szybkości skrawania i dużym posuwie
- Pogłębiacze z pokryciem nie wymagają chłodzenia

#### Dane techniczne:

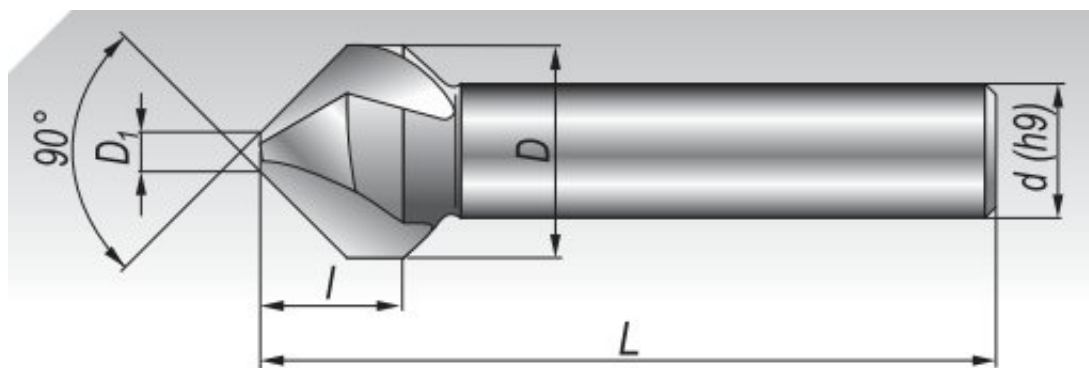

| D          | $D_1$      | $d[h9]$  | L         | DIN 335-C |
|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4,3        | 1,3        | 4        | 40        | +         |
| 5,0        | 1,5        | 4        | 40        | +         |
| 5,3        | 1,5        | 4        | 40        | +         |
| 5,8        | 1,5        | 5        | 45        | +         |
| 6,0        | 1,5        | 5        | 45        | +         |
| <b>6,3</b> | <b>1,5</b> | <b>5</b> | <b>45</b> | <b>+</b>  |
| 7,0        | 1,8        | 6        | 50        | +         |
| 7,3        | 1,8        | 6        | 50        | +         |
| 8,0        | 2,0        | 6        | 50        | +         |
| 8,3        | 2,0        | 6        | 50        | +         |
| 9,4        | 2,2        | 6        | 50        | +         |
| 10         | 2,5        | 6        | 50        | +         |
| 10,4       | 2,5        | 6        | 50        | +         |
| 11,5       | 2,8        | 8        | 56        | +         |
| 12,4       | 2,8        | 8        | 56        | +         |
| 13,4       | 2,9        | 8        | 56        | +         |
| 15         | 3,2        | 10       | 60        | +         |
| 16,5       | 3,2        | 10       | 60        | +         |
| 19         | 3,5        | 10       | 63        | +         |
| 20,5       | 3,5        | 10       | 63        | +         |
| 23         | 3,8        | 10       | 67        | +         |
| 25         | 3,8        | 10       | 67        | +         |
| 28         | 4,0        | 12       | 71        | +         |
| 30         | 4,2        | 12       | 71        | +         |
| 31         | 4,2        | 12       | 71        | +         |
| 40         | 5,0        | 15       | 80        | +         |