

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-elektroniczna-lcd-z-laserem-610mm-yt-30400-p-174439.html>

Poziomnica elektroniczna LCD z laserem 610mm YT-30400



Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-30400
Kod producenta	YT-30400
Kod EAN	5906083007842
Producent	YATO
Rodzaj-typ	poziomnica elektroniczna
Długość	60cm
Materiał	aluminium
Magnes	nie

Opis produktu

YATO Poziomnica elektroniczna LCD z laserem 610mm YT-30400


Opis produktu:

- Aluminiowa poziomiczna elektroniczna z wbudowanym laserem służącym do przenoszenia pomiaru na odległość ok 20 m.
- Zapewnia precyzyjne wyznaczanie linii pionowych i poziomych.
- Parametry pomiarów odczytywane są na dużym, podświetlanym ekranie LCD.
- Możemy je rejestrować i zachowywać w pamięci urządzenia.
- Zbadany lub ustawiony przez użytkownika kąt może być przeniesiony na dalszą odległość za pomocą umieszczonego w czole poziomnicy lasera.
- Umożliwia on rzutowanie punktu, linii ciągłej lub linii przecinających się pod kątem prostym.
- Dzięki wbudowanym w profil dwóm libellom można dokonywać pomiarów w sposób tradycyjny.
- Posiada funkcje zachowywania wyniku pomiaru i dźwiękowej sygnalizacji osiągnięcia założonych parametrów.
- Zasilana bateriami 1,5V .





Zastosowanie:

- Do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów ,wyznaczania linii pionowych i poziomych, wyznaczania punktów, linii i kątów, przenoszenia wskazań za pomocą lasera.

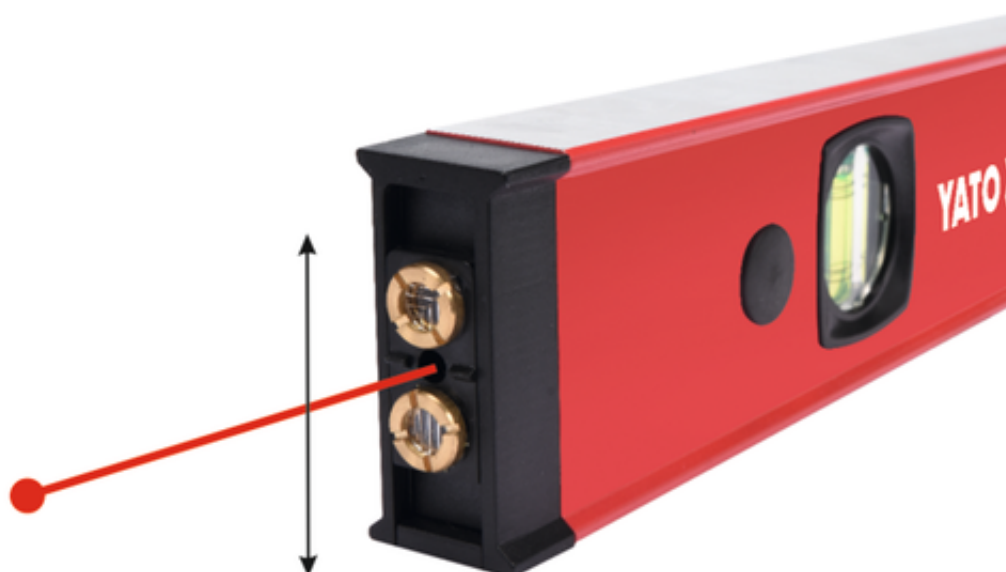

Sposób użycia:

- Zależnie od potrzeb ustawić poziomnicę korzystając z libelli lub ustawień cyfrowych. Uruchomić laser przenosząc wskazania na żądane miejsce np sąsiednią ścianę.

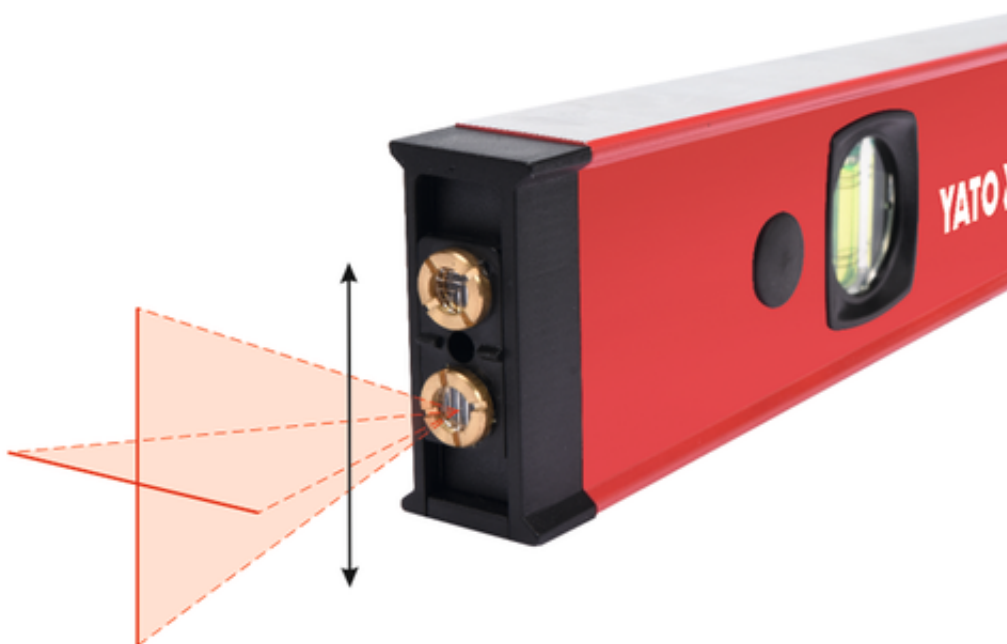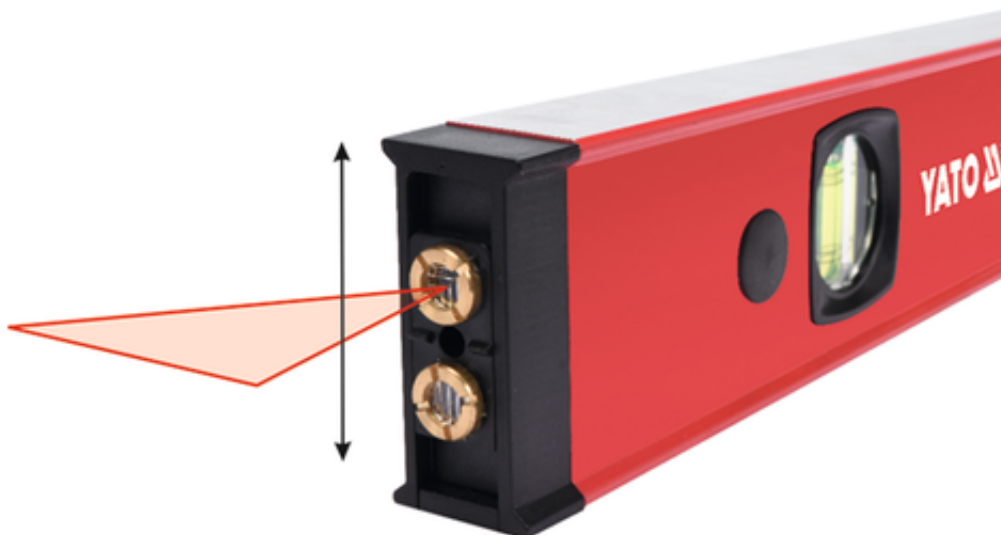

Dane techniczne:

- Materiał: aluminiowy profil wysokiej jakości
- Libelle: 2
- Laser: tak
- Klasa lasera: 2
- Długość fali lasera: 630-670 Nm
- Rodzaj wskazania lasera: liniowy
- Kolor wskaźnika lasera: czerwony
- Zakres temperatury pracy: 0~40 °C
- Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 °C
- Zasilanie: bateryjne
- Rodzaj baterii: 2x1.5V; AAA
- Wykończenie powierzchni: malowana proszkowo
- Długość: 610 mm
- Rodzaj wyświetlacza: podświetlony LCD
- Zakres mierzonego kąta: 360 (4x90) °
- Dokładność libelli spirytusowych: 0.5 mm/m = 0.027° (spodnia strona) | 0.75 mm/m = 0.043° (górną strona)
- Dokładność lasera: ± 3 mm / 10 m
- Dokładność mierzonego kąta: 0 / 90°: ± 0.1°; 1° - 89°: ± 0,2° °
- Dźwiękowa sygnalizacja kąta: 0 | 45 | 90 °
- Moc lasera: < 1 mW
- Uchwyt: nie
- Cyfrowy panel sterowania: tak