

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjna-tuleja-zaciskowa-3m-er32-d18-l40-din-6499-b-p-185665.html>



## Precyzyjna tuleja zaciskowa 3 $\mu$ m ER32 d=18 L=40 DIN 6499 B


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>248,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>201,63 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>470EPP-18</b>                 |
| Kod producenta   | <b>470EPP-18</b>                 |
| Kod EAN          | <b>4250001166151</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Otwór            | <b>cyldryczny</b>                |
| Typ tulejki      | <b>ER32</b>                      |
| Średnica otworu  | <b>18mm</b>                      |
| Wykonanie        | <b>precyzyjne</b>                |
| Opakowanie       | <b>pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**KEMMLER 470EPP-18 | Precyzyjna tuleja zaciskowa < 3 $\mu$ m ER32 d=18 L=40 DIN 6499 B**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości precyzyjna tuleja zaciskowa 6499 B (ISO 15488 B) niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w uchwycie ISO 15488 (dawniej DIN 6499).
- Do stosowania przy cięciu z dużą prędkością i przy precyzyjnej obróbce (HSC - obróbka skrawania z dużymi prędkościami).
- Koncentryczność i powtarzalność 3  $\mu$ m (3 $\times$ D, maksymalnie = 50 mm), w połączeniu z precyzyjnym uchwytem zaciskowym KEMMLER ER
- Wykonana ze stali stopowej
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione
- Zakres  $\varnothing$  zaciskania tulei zaciskowych jest zawsze do 0,5 mm mniejszy niż nominalny.
- Odpowiednia do:
  - Precyzyjny uchwyt zaciskowy KEMMLER ER lub uchwyt standardowy ISO 15488 (dawniej DIN 6499).

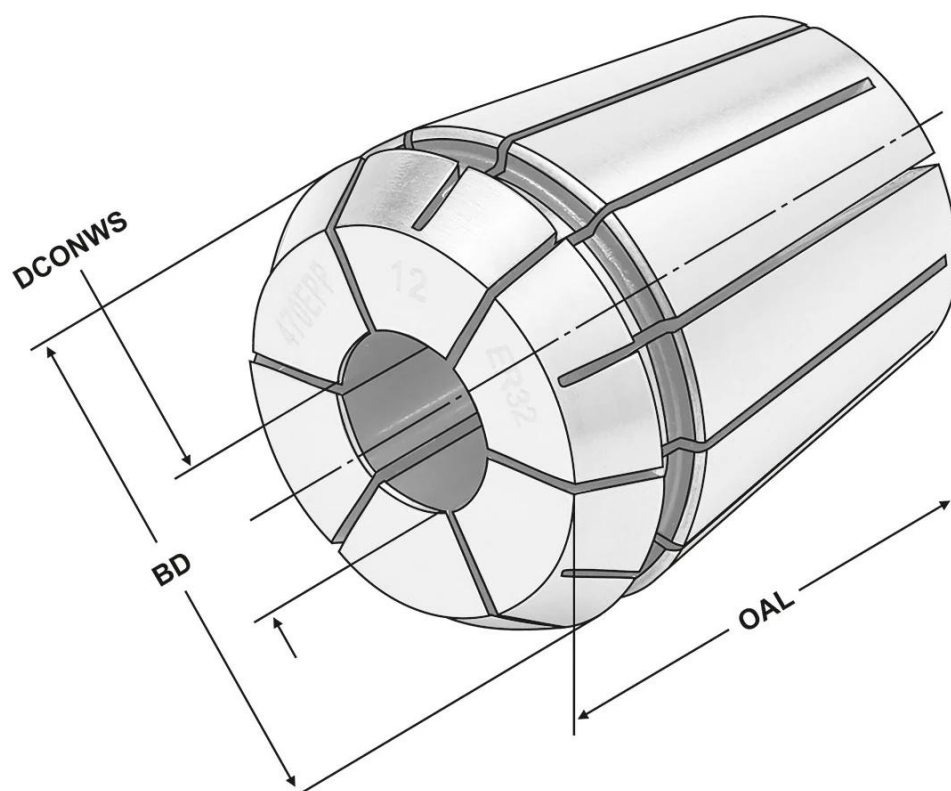

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Uszczelnienie:    | nie                      |
| DB [D]            | 33                       |
| DECONWS [d]:      | 18                       |
| Dokładność:       | 3 μm                     |
| Kanały chłodzące: | nie                      |
| Rozmiar:          | ER 32                    |
| [OAL] L:          | 40                       |
| Norma:            | ISO 15488-B (DIN 6499 B) |
| Współśrodkowość:  | ≤ 0,003                  |
| Zakres:           | 2-20                     |
| Typ:              | ER                       |