

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjny-podnosnik-do-stolu-do-frezarki-gornowrzecionowej-z-regulacja-p-180508.html>



## Precyzyjny podnośnik do stołu do frezarki górnwrzecionowej z regulacją

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 319,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 885,37 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>PRS-RL2.0K</b>                |
| Kod producenta   | <b>PRS-RL2.0K</b>                |
| Kod EAN          | <b>0048544849143</b>             |
| Producent        | <b>KREG</b>                      |

### Opis produktu


**KREG PRS-RL2.0K | Precyzyjny podnośnik do frezarki górnwrzecionowej z regulacją**



#### Charakterystyka produktu:


- Precyzyjna winda podnosząca do frezarki górnwrzecionowej firmy Kreg.
- Jakość made in Germany - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości aluminium i stali.
- **Precyzyjna regulacja wysokości do 1/10 mm** - niezwykle precyzyjna regulacja, z dokładnym skalowaniem i skuteczną blokadą wrzeciona, łatwa obsługa za pomocą śruby imbusowej.
- **Płynnie pracujące kolumny wrzeciona** - umożliwiają płynną i dokładną regulację wysokości.
- **Frezowanie bez prowadnicy równoległej** - 2 otwory pod ogranicznik umożliwiają swobodne frezowanie m.in. okrągłe elementy bez konieczności użycia przykładnicy.
- **Łatwy montaż** podnośnika RL2.0K za pomocą nawierconych otworów montażowych (rozміщення otworów w instrukcji obsługi).
- Całkowicie płaska - **łatwe poziomowanie** RL2.0K za pomocą śrub poziomujących w płycie.

- Laserowo wykonana **podziałka milimetrowa** na powierzchni dla dokładnego wyrównania prowadnicy równoległej.
- **Nawiercone otwory montażowe** do szybkiego montażu stołu frezarskiego.
- Uwaga! Oferta dotyczy samego podnośnika bez stołu.

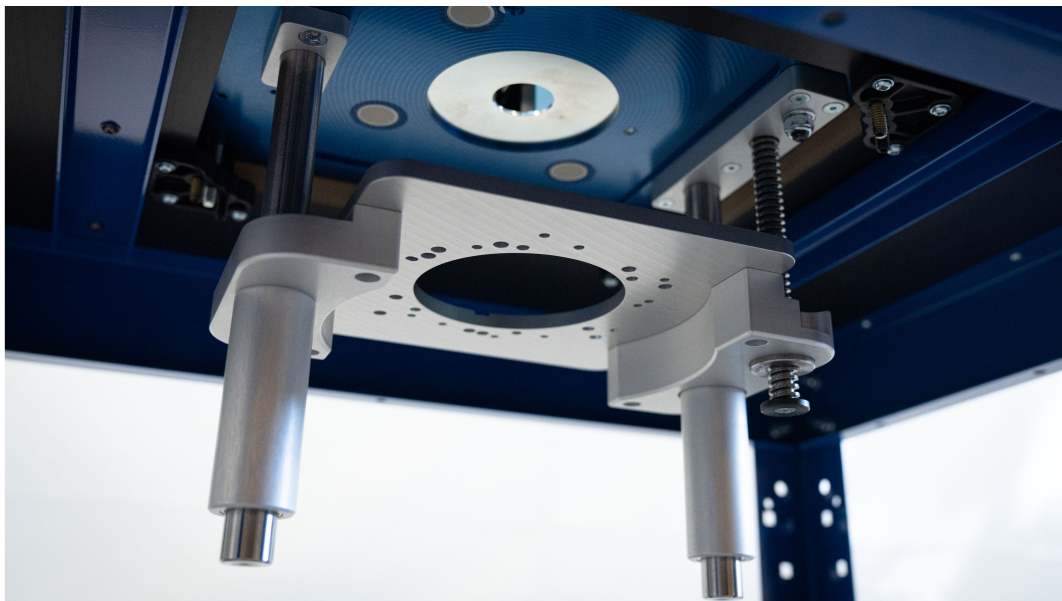

#### Cechy szczególne:


- **Magnetyczne płytki redukcyjne** zapewniają większy wybór i kontrolę w doborze odpowiedniego rozmiaru otworu.
- **Idealne dopasowanie do wielkości frezu** - sprawdzi się szczególnie w przypadku małych detali, eliminuje „zacinanie się i zacinanie” na krawędzi otworu.
- Magnesy do mocowania dodatkowych akcesoriów rozmieszczone są na całej płycie redukcyjnej.
- Dodatkowy wgłębiony uchwyt do łatwej wymiany płyt redukcyjnych.

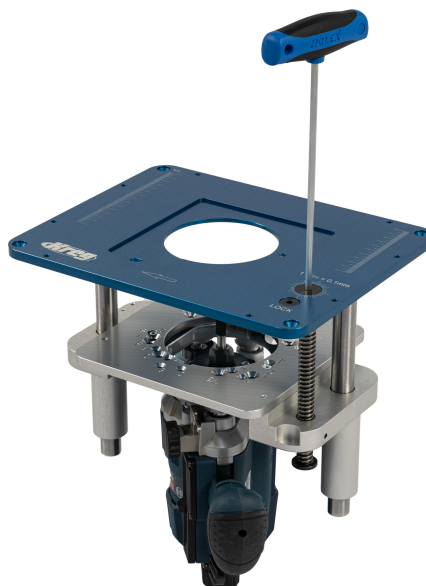

#### Kompatybilne urządzenia:

- **Bosch:** POF1200AE, POF1300, POF1400ACE, GOF1250CE/LCE, GMF1600CE, GOF1600CE
- **Casals:** CT2200VCE
- **DeWalt:** DW615, DW621, DW622, DW624, DW625
- **Elu:** MOF96(E), MOF97(E), MOF131, MOF177(E), MOF 177/02 Typ 2
- **Festool:** OF1400
- **Freud:** FT2000 (Diabolo), FT2200VCE
- **Mafell:** LO 65 WE
- **Makita:** RP1110

- **Perles:** OF3-808(RE), OF9(E)
- **Trend:** T5, T10, T11
- **Würth:** OF1100E
- Wykluczone: ELU MOF 96/02 (brak otworów gwintowanych), Festool OF2000, OF2200 i DeWalt DW626 (są one za duże na całym obwodzie i nie można ich zamontować w konstrukcji windy).

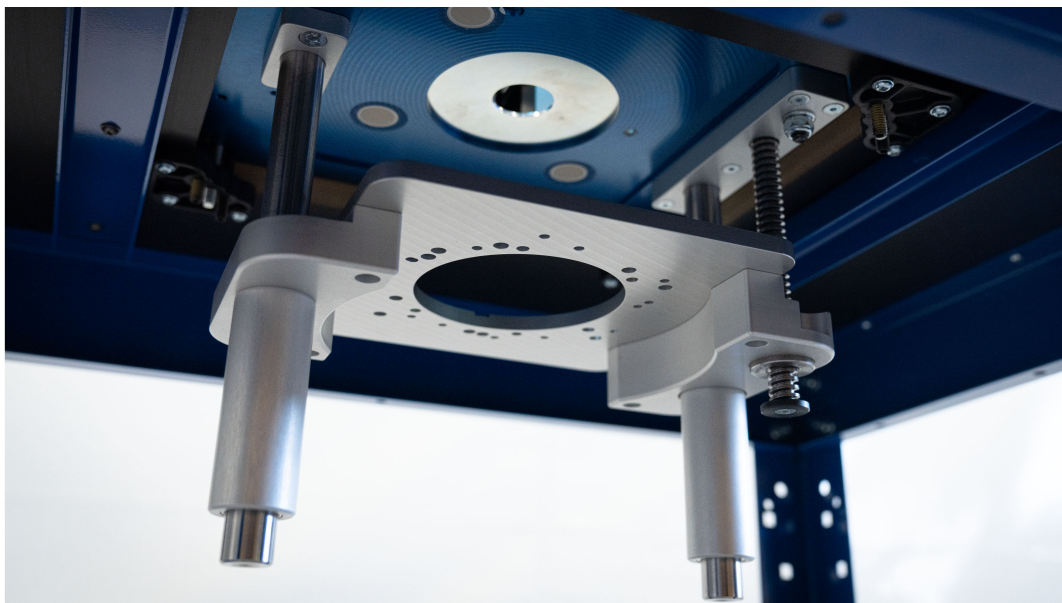

#### Dane techniczne:

- Wymiary wkładki: 298 x 235 x 9 mm
- Promień naroża płytki: 6 mm
- Odległość od górnej krawędzi płytki do płytki podstawy zamontowanego frezu: 15 mm (utrata głębokości frezowania)
- Regulacja wysokości skok/obrót: 4 mm
- Wysokość podnośnika frezującego (maks. wysunięty): 240 mm
- Maks. średnica frezu: 86 mm
- Maks. skok regulacji: 105 mm
- Waga: 4,5 kg

#### Standardowe wyposażenie:

- 1x podnośnik frezarki RL2.0
- 2x płytki redukcyjne Ø 32 i 68 mm
- 1x śrubokręt imbusowy 5x150 mm
- 4x śruby mocujące M6x50, podkładki i nakrętki
- 18x śruby montażowe (różne rozmiary)
- 8x śruby poziomujące M5x8

