

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-spalinowa-355mm-3-7kw-k770-husqvarna-p-205741.html>



Przecinarka spalinowa 355mm 3,7kW K 770 Husqvarna

Cena brutto	4 677,00 zł
Cena netto	3 802,44 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	HUS967682101
Kod producenta	967682101
Kod EAN	7391736377850
Producent	HUSQVARNA
Rodzaj-typ	przecinarka do betonu
Rodzaj zasilania	spalinowe

Opis produktu


Przecinarka spalinowa do betonu i stali 355mm 3,7kW K 770 Husqvarna

- Łatwe optymalne napinanie paska
- Lekka i mocna
- Wytrzymałe ramie tnące
- Długa praca bez przestojów

□ Husqvarna K 770 jest wszechstronną i mocną przecinarką, której właściwości sprawiają, że jest najlepszą przecinarką na rynku.


□ Wyposażona w pół-automatyczny system napinania paska SmartTension™, sprawia, że pasek jest napięty optymalnie and przy jego maksymalnej trwałości.

□ Niska masa, doskonały stosunek mocy do masy, łatwe uruchomienie start i wyjątkowo niskie wibracje oznaczają mniejsze obciążenie i maksymalna wydajność.

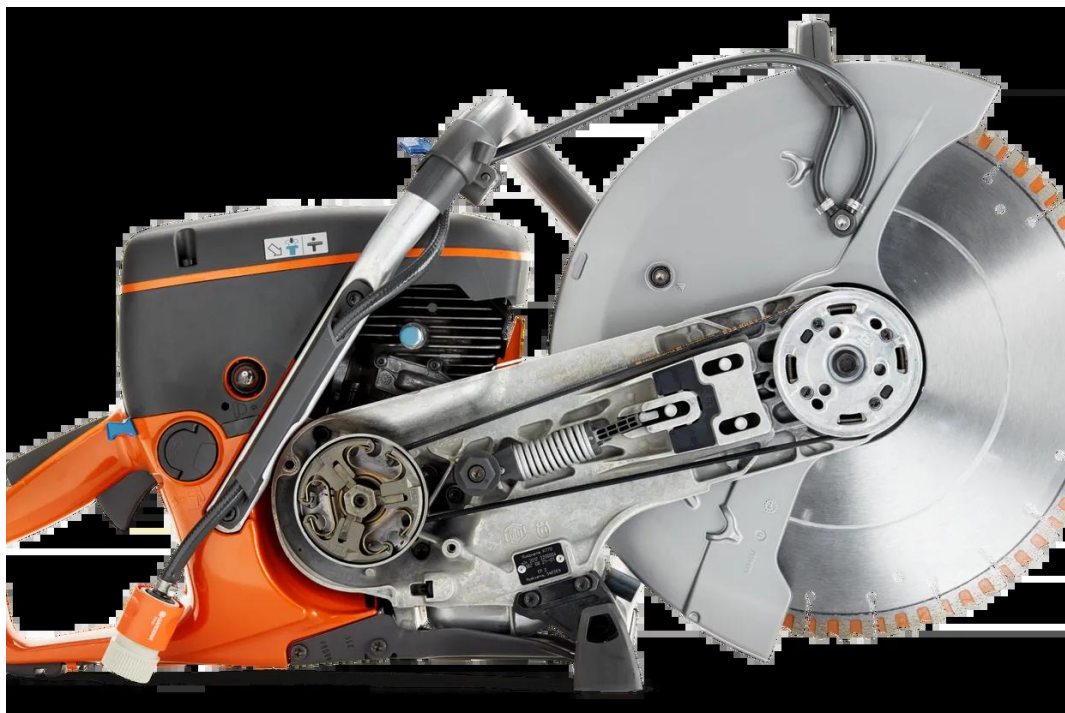

Charakterystyka:

- chłodzenie tarczy wodą
- ochrona przed pyleniem
- wielorowkowy pasek klinowy
- ceramiczna powłoka cylindra
- regulowana osłona tarczy pozwala na pracę w dowolnej pozycji
- element tnący zamontowany na amortyzatorach
- precyzyjne cięcie od biegu jałowego
- system odpowietrzania paliwa
- niski poziom wibracji
- regulacja strumienia wody
- wydmuch spalin w innym kierunku niż wydmuch pyłu
- zgodność z normą emisji spalin EURO 2
- w zestawie przyłącze wody

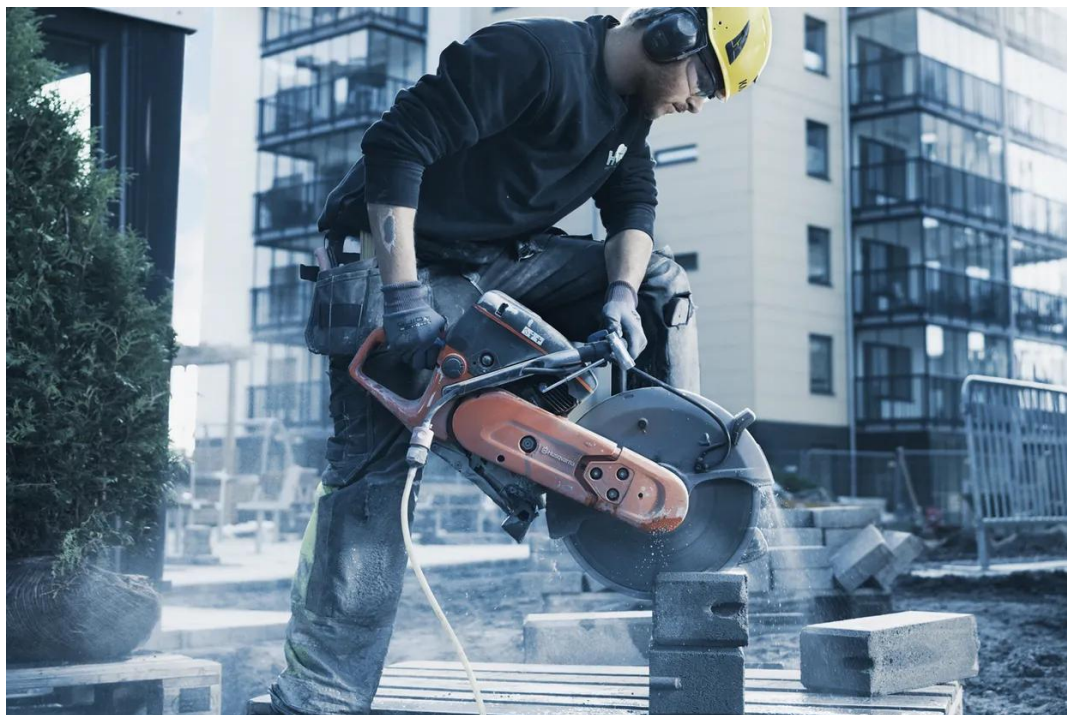

Dane techniczne:

- PRZECINARKA RĘCZNA K 770 14" | 1" / 20mm Nr art.: 967 68 21-01
- Moc wyjściowa 3,7 kW
- Pojemność cylindra 73,5 cm³
- Przerwa między elektrodami 0,5 mm
- Cylindry 1
- Rodzaj silnika Silnik dwusuwowy
- Głębokość cięcia, max. 125 mm
- Emisja spalin (CO2 EU V): 711 g/kWh
- Średnica tarczy, max. 350 mm
- Średnica wałka tarczy 25.4/20 mm
- Grubość tarczy 5 mm
- Prędkość obwodowa, max. 90 m/s
- Długość produktu 605 mm
- Szerokość produktu 225 mm
- Wysokość produktu 415 mm 391 mm
- Waga 10,1 kg
- Gwarantowana moc akustyczna 115 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora 101 dB(A)
- Poziom drgań, lewy uchwyt 2 m/s²
- Poziom drgań, prawy uchwyt 2,3 m/s²

