

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-spalinowa-400mm-4-8kw-k970-husqvarna-p-205742.html>



Przecinarka spalinowa 400mm 4,8kW K 970 Husqvarna

Cena brutto	5 999,00 zł
Cena netto	4 877,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	HUS967348101
Kod producenta	967348101
Kod EAN	7393089349768
Producent	HUSQVARNA
Rodzaj-typ	przecinarka do betonu
Rodzaj zasilania	spalinowe

Opis produktu

Przecinarka spalinowa do betonu i stali 400mm 4,8kW K 970 Husqvarna

- Łatwe i optymalne napięcie paska
- Trwałość i niezawodność
- Łatwy rozruch
- Długa praca bez przestojów

☐ **Solidna, niezawodna, lekka i mocna - Zawsze gdy chcesz rozpocząć pracę przecinarka K 970 jest na to gotowa.**


☐ **Najlepszy wybór, gdy potrzebujesz wszechstronnej maszyny, która pracuje w najtrudniejszych warunkach, odporna na zmiany klimatu i paliwa.**

☐ **Gdy połączysz ją z wózkiem KV 970 możesz używać jej do prac drogowych. Dzięki temu skupiasz się na cięciu a nie trzymaniu maszyny**



Charakterystyka:

- chłodzenie tarczy wodą
- ochrona przed pyleniem
- wielorowkowy pasek klinowy
- ceramiczna powłoka cylindra
- regulowana osłona tarczy pozwala na pracę w dowolnej pozycji
- element tnący zamontowany na amortyzatorach
- precyzyjne cięcie od biegu jałowego
- system odpowietrzania paliwa
- niski poziom wibracji
- regulacja strumienia wody
- wydmuch spalin w innym kierunku niż wydmuch pyłu
- zgodność z normą emisji spalin EURO 2
- w zestawie przyłącze wody

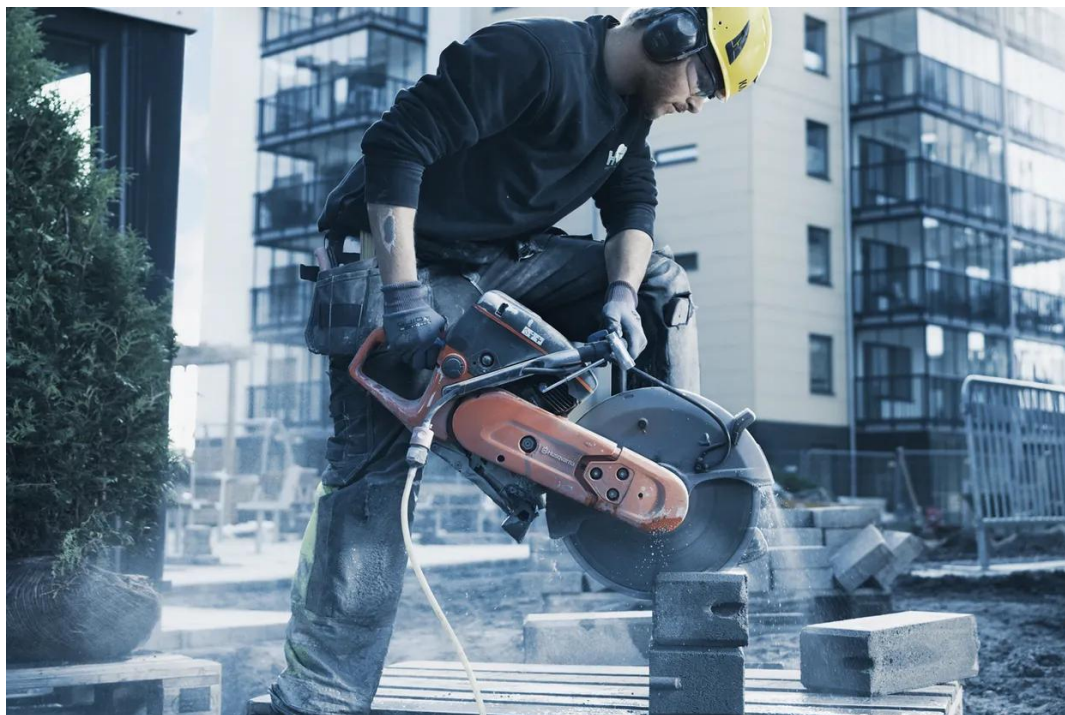

Dane techniczne:

- POWER CUTTER K 970 16" | 20mm/1" Nr art.: 967 34 81-01
- Moc wyjściowa 4,8 kW
- Pojemność cylindra 93,6 cm³
- Przerwa między elektrodami 0,5 mm
- Cylindry 1
- Rodzaj silnika Silnik dwusuwowy
- Głębokość cięcia, max. 155 mm
- Emisja spalin (CO₂ EU V): 736 g/kWh
- Średnica tarczy, max. 400 mm
- Średnica wałka tarczy 25.4/20 mm
- Grubość tarczy 5 mm
- Prędkość obwodowa, max. 90 m/s
- Długość produktu 688 mm
- Szerokość produktu 214 mm
- Wysokość produktu 481 mm
- Waga 11,6 kg
- Gwarantowana moc akustyczna 115 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora 101 dB(A)
- Poziom drgań, lewy uchwyt 2 m/s² 2,1 m/s²
- Poziom drgań, prawy uchwyt 2,3 m/s² 2,3 m/s²