

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przedluzka-do-systemu-modulowego-7600z-30-m12x14-amf-p-212153.html>



Przedłużka do systemu modułowego 7600Z-30 M12x14 AMF

Cena brutto	678,00 zł
Cena netto	551,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38030003
Kod producenta	554821
Kod EAN	4020772003418
Producent	AMF

Opis produktu

Przedłużka do systemu modułowego 7600Z-30 M12x14 AMF

Przedłużka do systemu modułowego AMF 7600Z-22 M10x12, wykonana z utwardzonej stali stopowej, zapewnia wyjątkową wytrzymałość i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych. Jest niezbędnym elementem do precyzyjnego mocowania w różnorodnych środowiskach pracy.

Zalety:

- **Wytrzymałość i trwałość:** Wykonanie z utwardzonej stali stopowej w kuciu, z czarnym wykończeniem galwanizowanym, gwarantuje długotrwałe użytkowanie.
- **Wszechstronność:** Może być używana w T-słotach o rozmiarach od 12 do 28 mm oraz na płytach kratowych M10, M12, M16, M20.
- **Łatwa instalacja i konfiguracja:** Kompletnie z zestawem montażowym, umożliwiając szybką i efektywną instalację.
- **Dostosowanie do różnych wymagań:** Możliwość osiągnięcia dodatkowych wysokości zaciskania przez instalację wielu elementów dystansowych.
- **Płynne przejście między wysokościami zaciskania:** Umożliwia precyzyjne dostosowanie do specyficznych potrzeb.

Główne cechy:

- **Wykonanie:** Element mocujący ze stali stopowej ulepszanej cieplnie, kuty, ocynkowany na czarno. W komplecie z zestawem mocującym.
- **Zgodność z zestawami montażowymi:** Przy użyciu elementu zaciskowego bez nakrętki T-slot DIN 508, wytrzymałość płyty podpierającej musi wynosić co najmniej 900 N/mm².
- **Bezstopniowe przejście między wysokościami zaciskania:** Zapewnia elastyczność w dopasowaniu do różnych wymagań.
- **Kompatybilność z zestawami montażowymi AMF 7600BFS:** Dla zapewnienia optymalnego montażu i bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- Materiał: Utwardzona stal stopowa, kucie, czarne wykończenie galwanizowane
- Rozmiar: 30
- Gwint [M]: M12
- Otwór: 14
- Wysokość (H): 66-128 mm
- Wysokość (H2): 60 mm

- Długość (L): 135 mm
- Waga: 2300 g
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

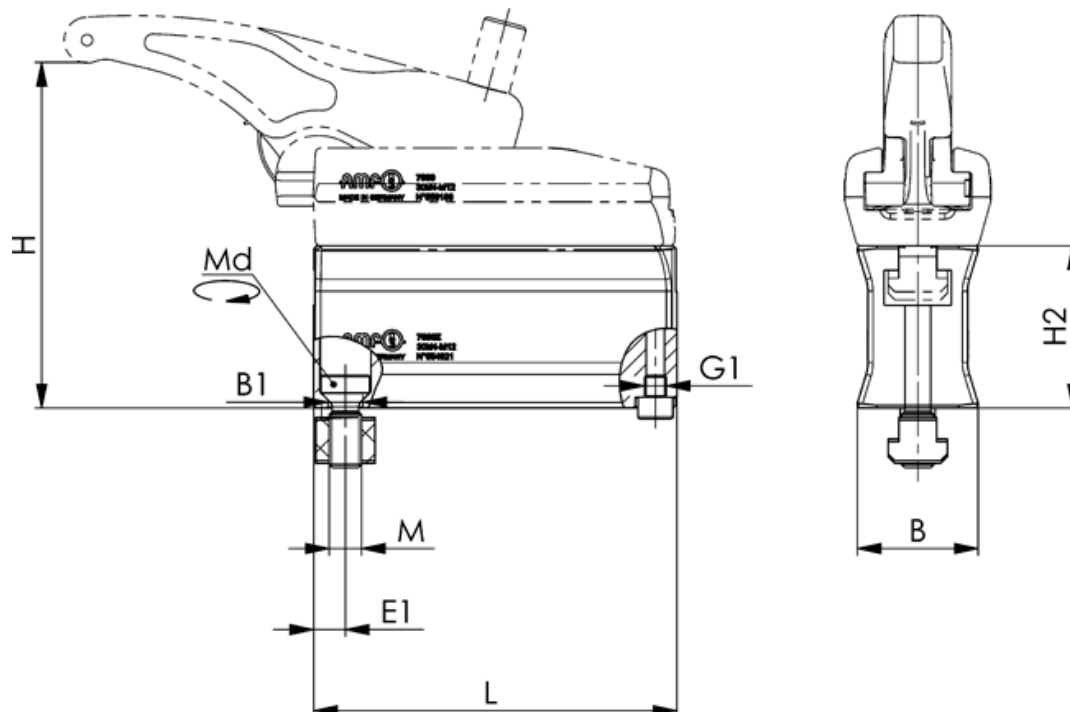


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	B	B1	E1	G1	Md [Nm]
562185	22	36,0	13	12	M6	35
556407	22	36,0	13	12	M6	40
554821	30	44,5	13	12	M8	70
554822	32	44,5	13	12	M8	70
554823	40	47,5	17	16	M8	150
554824	43	47,5	17	16	M8	150
554825	49	58,0	21	19	M10	200