

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przemyslowa-ostzarka-do-wiertel-2-20mm-kaindl-bsg-20-p-35853.html>



Przemysłowa ostrzałka do wiertel 2-20mm KAINDL BSG 20

Cena brutto	8 975,00 zł
Cena netto	7 296,75 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	30480107
Kod producenta	17651
Kod EAN	4003103176517
Producent	KAINDL

Opis produktu


KAINDL BSG 20 | Profesjonalna Ostrzarka przemysłowa do ostrzenia wiertel w zakresie średnic 2-20mm

- Wszechstronność połączona z solidnością i precyzją
- Szybka i łatwa obsługa
- Płyta granitowa zapewnia dużą stabilność
- Zakres średnic ostrzenia wiertel od Ø 2 mm do 20 mm
- W komplecie z tarczą szlifierską z korundu szlachetnego.
- Szlifuje wszystkie wiertła (również specjalne kształty), wiertła stopniowe, wiertła do blachy i drewna oraz frezy dwurzędowe, wykonane ze stali HSS lub widiowe VHM (węgiel spiekany)



Innowacje techniczne w skrócie:

- Znacznie wydłużona żywotność
- Bezobsługowe liniowe łożysko kulkowe i prowadnica
- Niski luz, innowacyjny napęd wrzeciona
- Szybkie i łatwe przemieszczanie wstęgowe i poprzeczne
- Precyzyjne obciąganie ściernicy

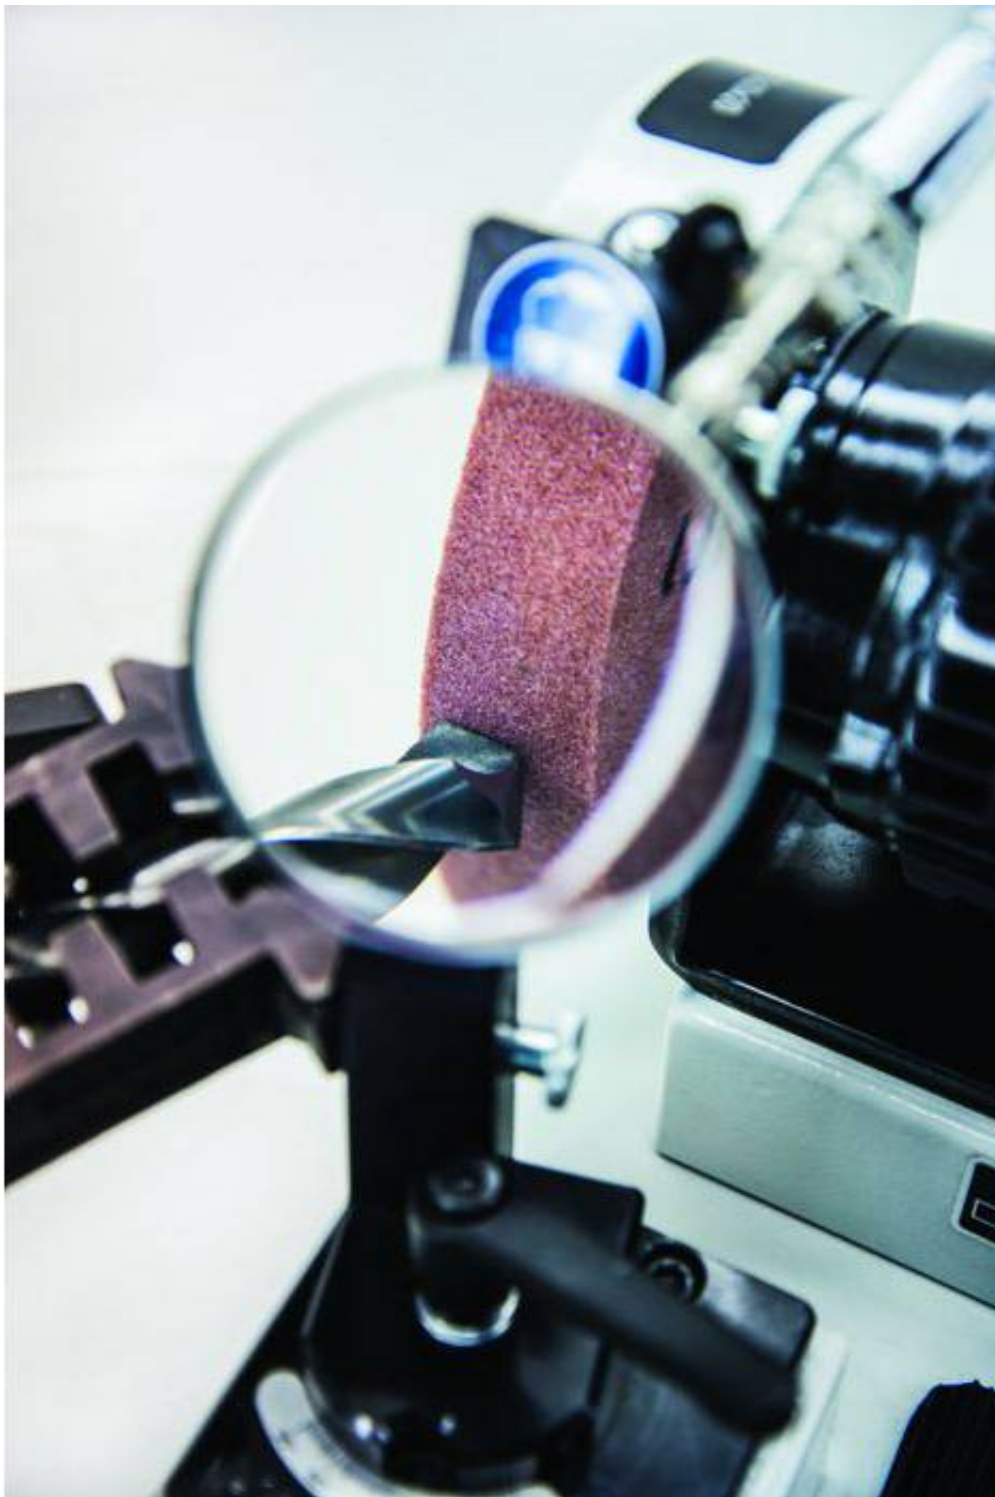

Charakterystyka produktu

- Szybka i łatwa w obsłudze ostrzarka do wiertel z opatentowanym systemem symetrycznego obrotu uchwytu pryzmatycznego, gwarantującego najwyższą możliwą precyzję i symetrię ostrza.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wiertel, w tym wiertel stopniowych, wiertel środkowych narzędzi do blach i drewna, do noży, frezów itp., wykonanych z różnych gatunków stali, jak szybko tnące i chromowo-wanadowe, węglików spiekanych i in.
- Model BSM 20 jest rozszerzoną wersją BSG 20, z przyrządem do ostrzenia pogłębiaczy.



Zakres dostawy:

- Ostrzałka BSG 20 z silnikiem o jednej prędkości - klasa szczelności IP 54,
- Oprawką do wiertel (BSG 60 od $\varnothing$ 3 do 40 mm),
- Ściernica korundowa,
- Obciążacz do ściernic
- Szkło powiększające

Dane techniczne

- Kaindl Nr BSG 20
- Model Stołowa
- Wersja Ostrzarka do wiertel
- Zakres średnic ostrzenia mm 1-21
- Dostarcz. z oprawką do wiertel mm 2-20
- Dostarcz. ze ściernicą mm 125x20x20
- Kąt wierzchołkowy 0°-190°
- Kąt przyłożenia -0°- 30°
- Kąt położenia roboczego 90°/118°/130°
- Prędkość obr. wrzeczona obr/min 2840
- Prędkość skrawania m/s 22
- Poziom hałasu dB (A) 58
- Napięcie zasil. V 230 1-faz. 50 Hz
- Moc silnika kW 0.12
- Prąd znamionowy A 0.8
- Masa kg 9