

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/scisk-srubowy-tlokowy-do-rur-maxipress-rt-1500x140mm-piher-p-176762.html>



## Ścisk śrubowy tłokowy do rur Maxipress RT 1500x140mm Piher


|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>692,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>562,60 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>P61615</b>                 |
| Kod producenta   | <b>P61615</b>                 |
| Kod EAN          | <b>8422473616151</b>          |
| Producent        | <b>PIHER</b>                  |
| Rodzaj ścisku    | <b>typ F, ramowy</b>          |
| Max. rozwarcie   | <b>1500mm</b>                 |
| Głębokość        | <b>140mm</b>                  |
| Wykonanie        | <b>żeliwny</b>                |

### Opis produktu

**PIHER Ścisk śrubowy tłokowy do rur Maxipress RT 1500x140mm**

#### Charakterystyka produktu

- Ściski dwustronne, ślusarskie PIHER o dużej mocy do 10000N.
- Przeznaczone m. in. do przemysłu stoczniowego, blacharskiego oraz spawalnictwa.
- Szczęki dedykowane do ściskania rur o średnicy do 30 cm.
- Gwint w pełni chroniony przed kurzem, wstrząsami czy odpryskami spawalniczymi.
- Szczęki odlane z żeliwa sferoidalnego.
- Wytrzymała stalowa ocynkowana szyna ścisku.
- Pokrycie antykorozyjne.
- Szczęki epoksydowane przed malowaniem.
- Łamana rękojeść z możliwością łatwego demontażu.
- Hamulec antypoślizgowy na ruchomej szczęcie.

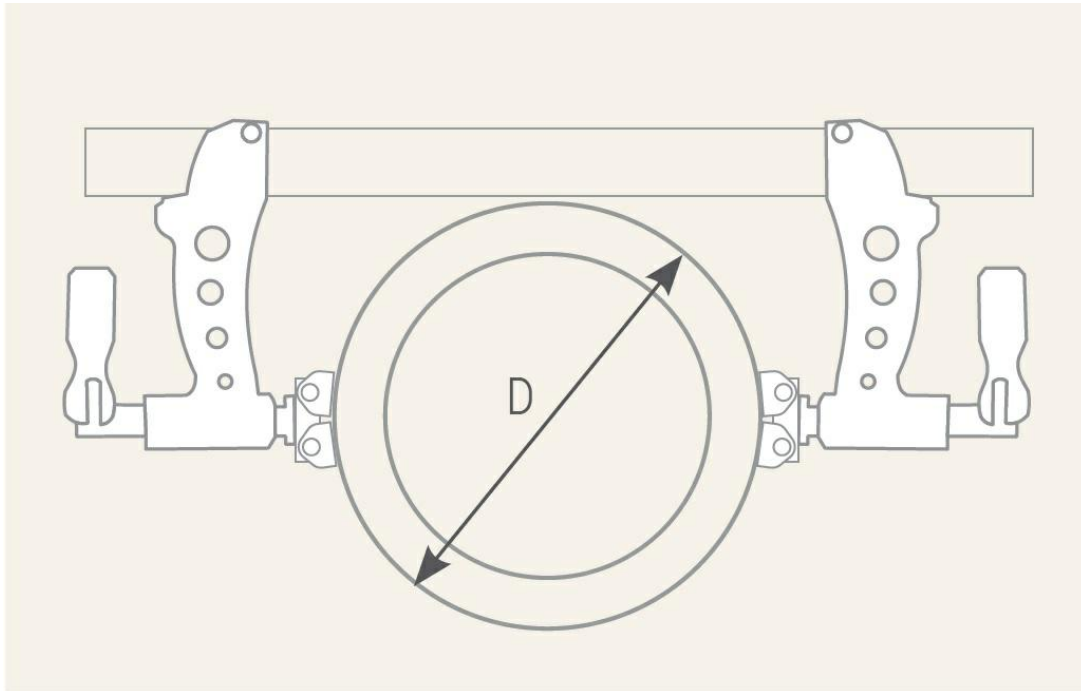

#### Dane techniczne

- Wysokość szczęki H: 1500 mm
- Szerokość szczęki A: 160 mm
- Głębokość szczęki od tłoka: 140 mm
- Prowadnica: 40 x 10 mm
- Maksymalna siła: 10000 N
- Maksymalna średnica rury D: 300 mm
- Waga: 7,82 kg