

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/scisk-stolarski-maxipress-900kg-f-200x100mm-piher-p-56354.html>



Ścisk stolarski MAXIPRESS 900kg F 200x100mm Piher

Cena brutto	152,00 zł
Cena netto	123,58 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	P60020
Kod producenta	P60020
Kod EAN	8422473600204
Producent	PIHER
Rodzaj ścisku	typ F
Max. rozwarcie	200mm
Głębokość	100mm
Wykonanie	żeliwny

Opis produktu

PIHER Profesjonalny i mocny Ścisk stolarski MAXIPRESS F 200x100mm





Charakterystyka produktu

- gwint w pełni chroniony przed kurzem, wstrząsami czy odpryskami spawalniczymi
- szczęki odlane z żeliwa sferoidalnego
- ekstra wytrzymała stalowa prowadnica (90 kg./mm²)
- hamulec antypoślizgowy na ruchomej szczęcie
- pokrycie antykorozyjne
- szczęki epoksydowane przed malowaniem
- łamana rękojeść z możliwością łatwego demontażu
- w pełni chromowana, podwójnie gwintowana śruba zwielokrotnia zarówno siłę jak i prędkość posuwu dzięki podwójnemu gwintowi i trójkątnym zębom
- Zupełnie prosty ruch bez jakichkolwiek przekręceń
- Większa siła nacisku i pewniejszy uchwyt niż standardowe ściski, nawet podczas pracy pod kątem
- Zabezpieczony przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi: odpryskami spawalniczymi, zabrudzeniami betonem, opiłkami stali itd

Zalety:






1. System pozycjonujący, zapobiegający swobodnemu opadaniu dolnej szczęki
2. Zakrzywiona szczeka górna pozwala na pracę wokół kątów i wypustów.
3. Rowkowana powierzchnia zapewniająca optymalny uchwyt na rurach, profilach, itp.
4. Tłok ochraniający i wzmacniający gwint podczas pracy
5. Otwór w mechanizmie dociskowym pozwalający na smarowanie gwintu
6. Wymienny uchwyt w ergonomicznym kształcie.
7. Antypoślizgowy hamulec dolnej szczęki.

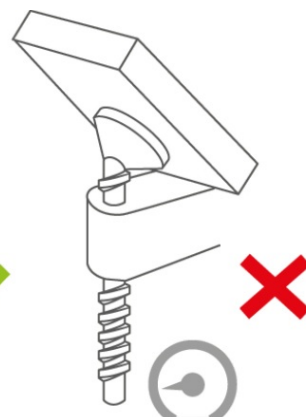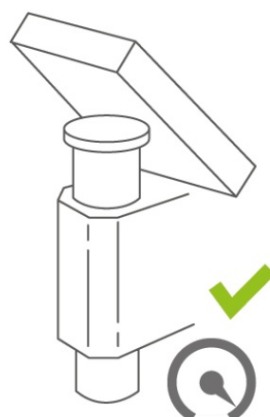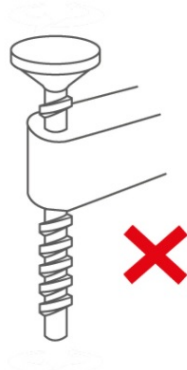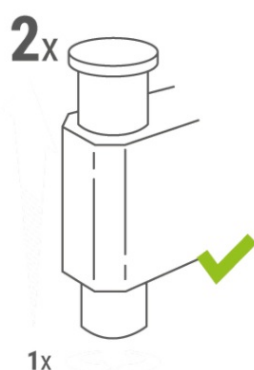

Zwielokrotnia zarówno siłę jak i prędkość posuwu dzięki podwójnemu gwintowi i trójkątnym zębom.

Większa siła nacisku i pewniejszy uchwyt niż standardowe ściski, nawet podczas pracy pod kątem.

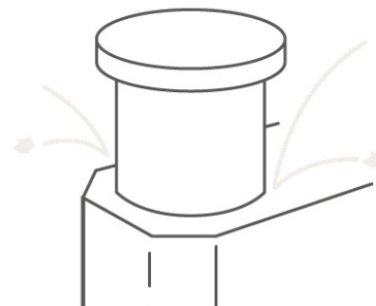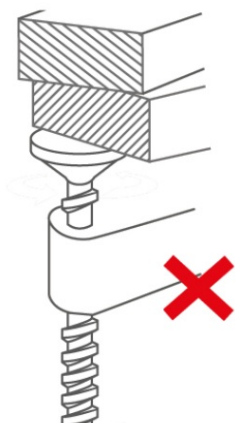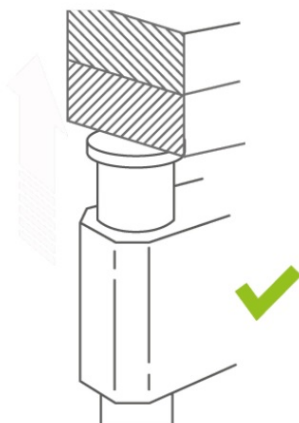

Zupełnie prosty ruch bez jakichkolwiek przekreśień.

Zabezpieczony przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi: odpryskami spawalniczymi, zabrudzeniami betonem, opiłkami stali itd.

Dane techniczne

- Wysokość szczęki 20cm
- Głębokość szczęki 12cm
- Głębokość szczęki od tłka 10cm
 - Waga 2,12kg
 - Prowadnica 35x8mm
 - Maksymalna siła 9000N