

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/sprawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-nogo-m60-x-55-6h-din-13-p-206281.html>



Sprawdzian trzpieniowy do gwintu NOGO M60 x 5.5 6H DIN 13

Cena brutto	797,00 zł
Cena netto	647,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE16749
Kod producenta	16749
Kod EAN	4022835167495
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	M60
Rodzaj-typ	trzpieniowy gwintu
Tolerancja	6H

Opis produktu

Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego przechodni NO GO - M60 x 5,5 6H DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy **nieprzechodni NO GO** do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

Uwaga!!!

- Gwintowy sprawdzian trzpieniowy w większych rozmiarach występują oddzielnie - tj. można zakupić sprawdzian przechodni GO, lub nieprzechodni NO GO
- Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.
- **To jest sprawdzian nieprzechodni NO GO**

- ☐ Prosty w użyciu
- ☐ Wysoka dokładność
- ☐ Nie potrzeba specjalnych umiejętności
- ☐ Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
- ☐ Szybkie testowanie

Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6H
- **Sprawdzian nieprzechodni - NO GO**

Dane techniczne

- Typ-Rozmiar D: M60
- Skok gwintu P: 5,5
- Tolerancja: 6H


- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502

Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).



2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).

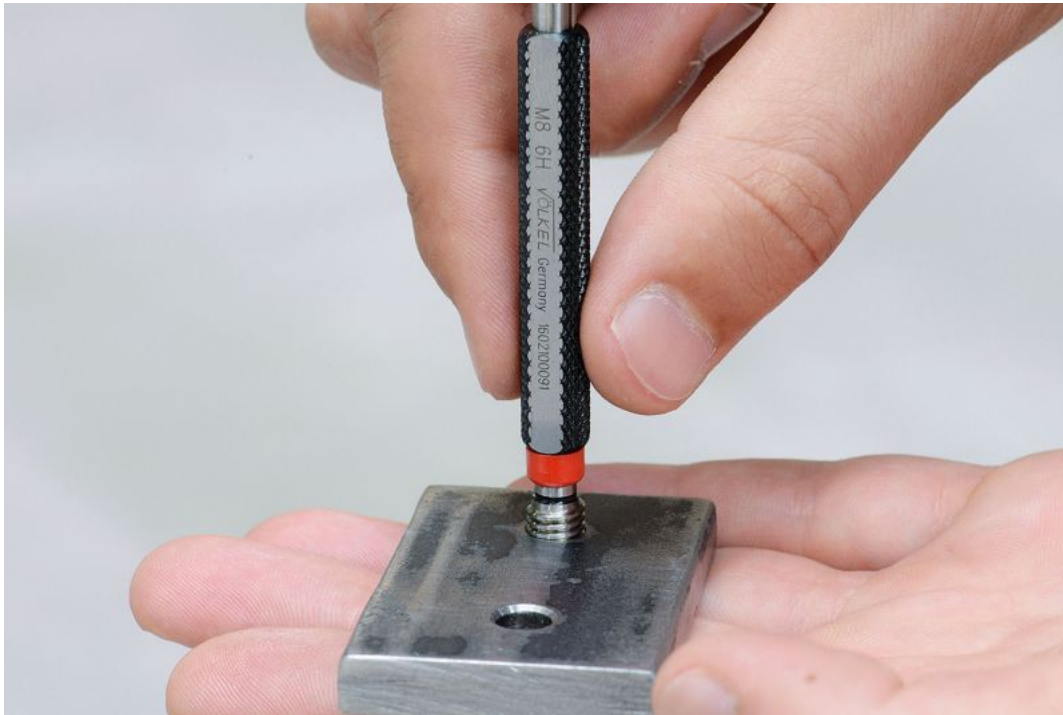

3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKEL - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: sklep@kammar.pl

Czytaj więcej