

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/spawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-nogo-m80-x-6-6h-din-13-p-206291.html>



## Sprawdzian trzpieniowy do gwintu NOGO M80 x 6 6H DIN 13

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>1 287,00 zł</b>               |
| Cena netto           | <b>1 046,34 zł</b>               |
| Dostępność           | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE16754</b>                  |
| Kod producenta       | <b>16754</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835167549</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>M80</b>                       |
| Rodzaj-typ           | <b>trzpieniowy gwintu</b>        |
| Tolerancja           | <b>6H</b>                        |

### Opis produktu

#### Sprawdzian trzpieniowy do gwintu wewnętrznego przechodni NO GO - M80 x 6 6H DIN 13

Wysokiej jakości sprawdzian trzpieniowy **nieprzechodni NO GO** do gwintu wewnętrznego metrycznego niemieckiego producenta VÖLKEL

#### Uwaga!!!

- Gwintowy sprawdzian trzpieniowy w większych rozmiarach występują oddzielnie - tj. można zakupić sprawdzian przechodni GO, lub nieprzechodni NO GO
- Strona ze nieprzechodnia sprawdzianu jest oznaczona czerwonym pierścieniem.
- **To jest sprawdzian nieprzechodni NO GO**

- ☐ Prosty w użyciu
- ☐ Wysoka dokładność
- ☐ Nie potrzeba specjalnych umiejętności
- ☐ Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt pomiarowy
- ☐ Szybkie testowanie

#### Charakterystyka produktu

- Wykonany z hartowanej stali
- Gwint metryczny ISO
- Zgodny z normą DIN 13
- Tolerancja gwintu 6H
- **Sprawdzian nieprzechodni - NO GO**

#### Dane techniczne

- Typ-Rozmiar D: M80
- Skok gwintu P: 6
- Tolerancja: 6H


- Norma gwintu: DIN 13
- Wymiary sprawdzianu wg normy DIN ISO 1502

#### Jak działa sprawdzian do gwintu wewnętrznego?

1) Końcówka przejściowa (przechodnia -GO) sprawdzianu gwintu musi być wkręcana ręcznie (bez użycia nadmiernej siły) w gwint nacięty w Twoim detalu. Jeśli nie jest możliwe wkręcenie sprawdzianu, oznacza to, że gwint nie spełnia wymaganych standardów (= złom/brak).



2) Strona nieprzechodnia -(NO GO) sprawdzianu do gwintów nie może dać się ręcznie obrócić o więcej niż dwa obroty w naciętym gwincie (bez użycia nadmiernej siły). Jeśli można go wkręcić więcej niż dwa obroty, gwint nie spełnia wymaganych norm (= złom/brak).

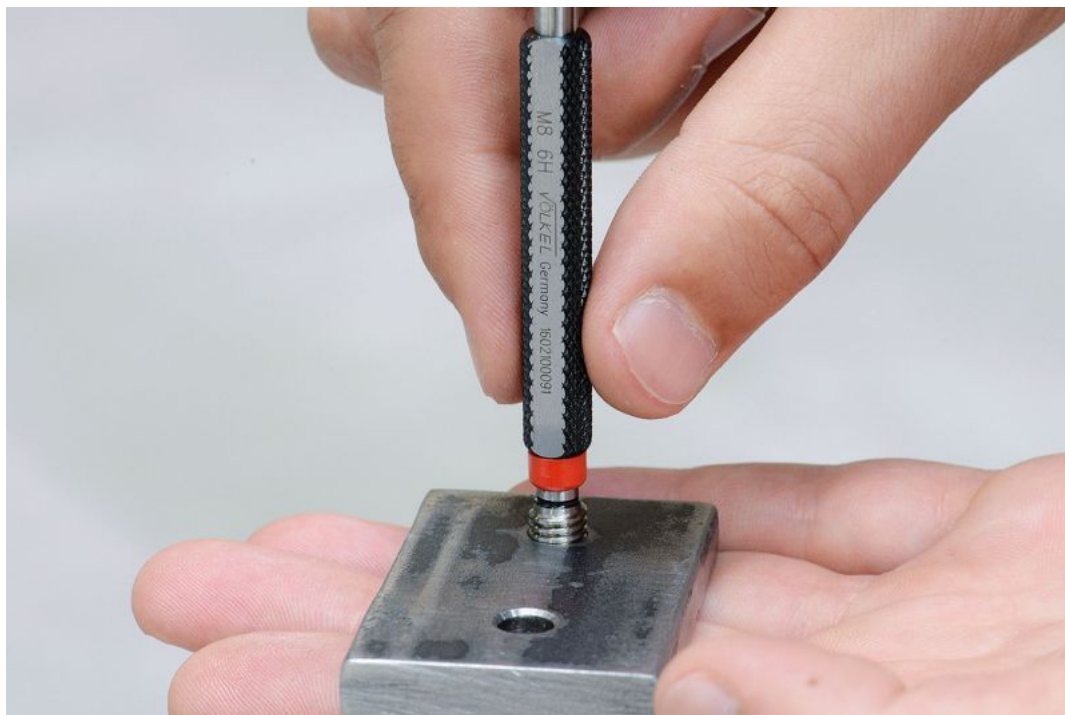

3) Temperatura odniesienia dla części i wskaźników wynosi 20°C.

4) Istnieje możliwość wystawienia świadectwa kalibracji fabrycznej przez producenta VÖLKEL - jest to usługa dodatkowo płatna - w razie zainteresowania certyfikatem kalibracji prosimy o kontakt: [sklep@kammar.pl](mailto:sklep@kammar.pl)

Czytaj więcej