

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/sprezarka-tlokowa-mobilna-13bar-airprofi-70310015-aircraft-p-205261.html>



Sprężarka tłokowa mobilna 13bar AIRPROFI 703/100/15 Aircraft

Cena brutto	9 569,00 zł
Cena netto	7 779,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2018735
Kod producenta	2018735
Kod EAN	9006248010512
Producent	AIRCRAFT
Rodzaj-typ	sprężarka tłokowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Profesjonalny Kompresor powietrza Sprężarka tłokowa mobilna AIRPROFI 703/100/15 Aircraft 13 bar

- Maksymalne, solidne wyposażenie i najwyższa jakość za rozsądną cenę
- W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania
- Wszystkie urządzenia zabezpieczające
- W pełni okablowany
- Wyprodukowany w UE (Austria)



Cechy i zalety:

Jakościowy silnik elektryczny

- Jakościowy silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym wyposażony jest w wyłącznik zabezpieczający silnik
- Kondensator rozruchowy i zawór nadmiarowy rozruchu zapewniają łatwy rozruch
- W standardzie falownik fazowy do łatwej ręcznej zmiany kierunku obrotów
- Sprężanie sprężonego powietrza za pomocą wysokowydajnego falownika
- W standardzie z falownikiem do łatwej ręcznej zmiany kierunku obrotów
- Sprężanie powietrza przez wysokowydajny agregat HOS
- Zawór bezpieczeństwa przy rozruchu zapewnia lekki i bezciśnieniowy rozruch
- Wysokiej jakości agregat z żeliwa szarego i niska prędkość obrotowa gwarantują szczególnie cichą pracę, niski poziom drgań i długi okres użytkowania
- Dzięki jeszcze mniejszemu zużyciu zapewnia to jeszcze dłuższy okres użytkowania
- Wysokiej jakości sprężarka z optymalnym smarowaniem zapewnia długi okres użytkowania i wysoką niezawodność
- Wyposażona w wysokiej jakości filtr ssący
- Chłodnica końcowa z dużymi żebrami chłodzącymi zapewnia niską temperaturę na wlocie do kotła, a tym samym mniejszą wilgotność sprężonego powietrza, co chroni narzędzia pneumatyczne
- Dodatkowo z chłodnicą międzystopniową do chłodnicy końcowej
- Bezkorozyjne płyty zaworowe dla lepszego odprowadzania ciepła
- Bezkorozyjne płyty zaworowe dla lepszego odprowadzania ciepła. Wolne od korozji płytki zaworowe dla lepszego odprowadzania ciepła i dłuższej żywotności sprężarki
- Duże koło wentylatora i przegroda chłodząca na cylindrze zapewniają optymalne chłodzenie sprężarki
- Solidna metalowa osłona pasa klinowego zapewnia optymalną ochronę podzespołów i wysokie bezpieczeństwo użytkownika
- Dostarczanie sprężonego powietrza do kotła poprzez elastyczny opancerzony przewód elastyczny z ochroną cieplną zapobiega pękaniu pod wpływem wibracji
- Wysokiej jakości pasek napędowy

Mocny i ekonomiczny napęd

- Pasek zębaty ułatwia rozruch i eksploatację. rozruch, poprawia płynność i przenoszenie mocy oraz zmniejsza zużycie energii do 30%
- Stabilna osłona pasa wykonana z metalu

Obsługa przy bloku serwisowym

- Wyposażony w wysokiej jakości presostat CONDOR MDR 5 z solidną funkcją przycisku do w pełni automatycznego włączania i wyłączania
- Regulator ciśnienia filtra do płynnej regulacji ciśnienia roboczego, z jednoczesnym oddzielaniem zanieczyszczeń, oleju i kondensatu
- Dwa duże manometry wskazują ciśnienie w zbiorniku i ciśnienie robocze
- Odciąg powietrza w bloku konserwacyjnym poprzez szybkozłaczę bezpieczeństwa
- Tylko stałe połączenia śrubowe w bloku konserwacyjnym, brak przyłączy węży

Dwa punkty poboru sprężonego powietrza

- Punkt poboru sprężonego powietrza dla przefiltrowanego sprężonego powietrza
- Punkt poboru sprężonego powietrza przez bezpośrednie wyjście na kotle z zaworem kulowym

Sprzęgło bezpieczeństwa Komfort - zalety.


- Sprzęgła bezpieczeństwa firmy AIRCRAFT jako pierwszy producent stosują je jako wyposażenie seryjne
- Dwa oddzielne systemy blokujące dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Uniknięcie niebezpiecznego zatarcia węża

Wygodny i bezpieczny transport i ustawienie

- Ergonomicznie wydłużony uchwyt dla łatwego transportu w pozycji prawie pionowej - unika się obciążenia pleców przez podnoszenie. unika się obciążenia pleców przy podnoszeniu
- Odporne na przebicie koła z pianki PU i stabilny układ kierowniczy z hamulcem postojowym umożliwiają łatwy transport
- Hamulec postojowy zapobiega obracaniu i toczeniu się kół oraz zapewnia optymalny poziom sprężarki
- Z praktycznym drugim uchwytem transportowym na kotle, dzięki któremu przenoszenie sprężarki jest ułatwione

Wysokiej jakości kocioł z trwałym zabezpieczeniem antykorozyjnym

- AIRCRAFT jest pierwszym producentem, który wyposażył sprężarki serii AIRPROFI standardowo w wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowane ogniowo kotły
- Dlatego kotły serii AIRPROFI objęte są 15-letnią gwarancją antykorozyjną.

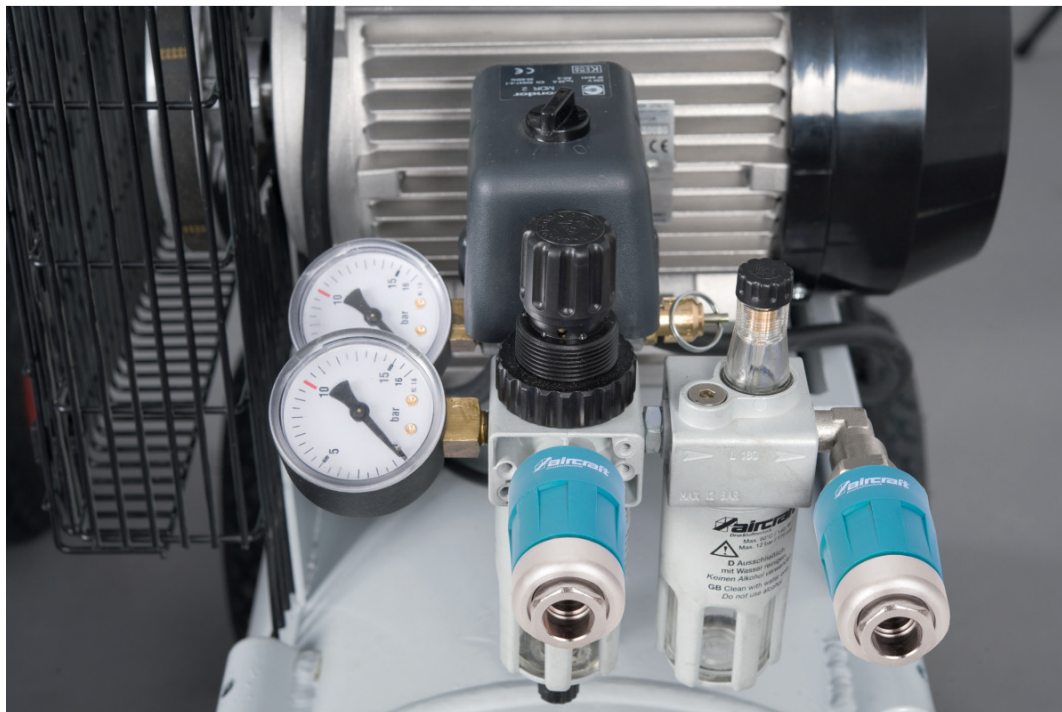

Dane techniczne:

- Długość (produktu) ok.: 1275mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 480mm
- Wysokość (produktu) ok.: 1015mm
- Waga (netto) ok.: 109kg
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Moc wyjściowa: 4kW
- Moc wejściowa: 4,81kW
- Poziom mocy akustycznej Lw: 94dB(A)
- Objaśnienie Poziom mocy akustycznej: Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- System kompresorów: HOS
- Wydajność ssania ok.: 575l/min
- Pojemność wypełnienia ok.: 460l/min
- Objaśnienie Zdolność napełniania: przy ciśnieniu roboczym 6 bar
- Liczba cylindrów: 2
- Liczba poziomów podsumowania: 2
- Prędkość kompresora 850min-1
- Maksymalne ciśnienie: 13(15)Bar
- Pojemność zbiornika: 100l

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Dwustopniowa, dwucylindrowa jednostka z napędem pasowym, wysokowydajny agregat z żeliwa szarego
- Presostat CONDOR
- Filtr-regulator ciśnienia z separatorem wody
- Olejarka mgiełkowa

- Dwa komfortowe szybkozłączka bezpieczeństwa
- Zawór kulowy na zbiorniku sprężonego powietrza
- Duży manometr do pomiaru ciśnienia w zbiorniku
- Duży manometr do pomiaru ciśnienia roboczego
- Przetwornica faz
- Wewnętrzny i zewnętrzny zbiornik sprężonego cynkowany ogniowo zbiornik sprężonego powietrza
- Elastyczny opancerzony przewód giętki z ochroną cieplną
- Zębaty pasek napędowy
- Układ jezdny z hamulcem postojowym
- Koła z pianki poliuretanowej odporne na przebicie
- Ergonomiczny długi pasek transportowy