

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/srednicowka-cyfrowa-3-punktowa-abs-borematic-30-40mm-p-177350.html>



## Średnicówka cyfrowa 3-punktowa ABS Borematic 30-40mm

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 844,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>7 190,24 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>568-368</b>                   |
| Kod producenta   | <b>568-368</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4946368636559</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |


### Opis produktu

#### Średnicówka cyfrowa 3-punktowa ABS Borematic 30-40mm

##### Charakterystyka produktu

- Trójpunktowa średnicówka cyfrowa typu BOREMATIC firmy Mitutoyo.
- Umożliwia łatwe i szybkie wykonywanie pomiarów.
- Pokryte tytanem końcówki pomiarowe zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia.
- Duży wyświetlacz LCD o wysokości znaków 11 mm.
- Obrotowy wyświetlacz w zakresie 330° zapewnia łatwy odczyt pod dowolnym kątem.
- Funkcja oceny tolerancji GO/NG.
- Funkcja blokowania ustawień zabezpieczająca przed nieautoryzowanym dostępem.

##### Dane techniczne

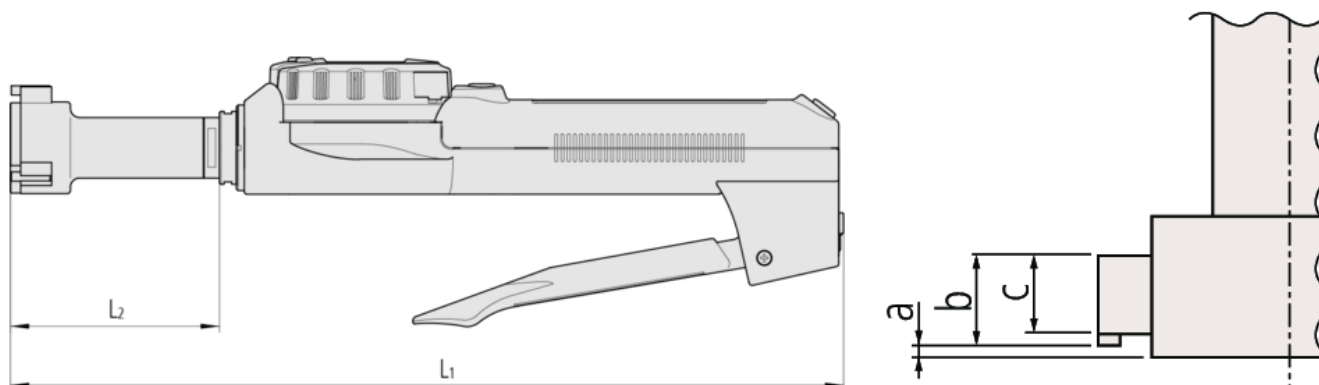

- a: 0.3 mm
- b: 13 mm
- c: 10 mm
- L1: 269 mm
- L2: 67 mm

**Właściwości:**

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres:                                      | 30 - 40 mm                                                                                  |
| Masa:                                        | 565 g                                                                                       |
| Zasilanie:                                   | 1 bateria SR-44                                                                             |
| Rozdzielczość:                               | 0,001 mm                                                                                    |
| Czas życia baterii:                          | około 5000 godzin                                                                           |
| Wyświetlacz:                                 | LCD, wysokość znaków: 11 mm                                                                 |
| Dokładność:                                  | $\pm 6 \mu\text{m}$ (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)                                       |
| Dostawa:                                     | Obejmuje interfejs, baterię, kluczyk i świadectwo kontroli                                  |
| ZERO / ABS przełączane:                      | Tak                                                                                         |
| Ocena GO/ $\pm$ NG:                          | Tak                                                                                         |
| ON/OFF:                                      | Tak                                                                                         |
| 2 nastawy wstępne:                           | Tak                                                                                         |
| Funkcja blokady:                             | Tak                                                                                         |
| Wyjście danych:                              | Tak                                                                                         |
| Cyfrowy / analogowy:                         | Cyfrowy                                                                                     |
| Powierzchnie pomiarowe:                      | Pokryty tytanem węglik wolframu (6 - 12 mm)<br>Pokryta tytanem hartowana stal (12 - 125 mm) |
| PRESET (preselekcja):                        | Tak                                                                                         |
| Wyświetlanie tolerancji:                     | Tak                                                                                         |
| DATA / HOLD funkcja podtrzymywania wartości: | Tak                                                                                         |
| Scale-mm:                                    | Metryczne                                                                                   |