

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/srednicowka-digimatic-absolute-45-100mm-511-501-mitutoyo-p-41585.html>



## Średnicówka DIGIMATIC ABSOLUTE 45-100mm 511-501 Mitutoyo


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 414,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>6 027,64 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>511-501</b>                   |
| Kod producenta   | <b>511-501</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4946368387383</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |

### Opis produktu


**MITUTOYO Średnicówka DIGIMATIC ABSOLUTE 45-100mm (511-501)**

#### Charakterystyka produktu


- Precyzyjna średnicówka czujnikowa ABSOLUTE Digimatic do cyfrowych pomiarów średnic w głębokich otworach bez utraty dokładności nawet przy pomiarach na głębokości 2m.
- Przyrząd ten posiada następujące zalety:
  - Pomiary w głębokich otworach bez utraty dokładności.
  - Zapis i przywoływanie do 3 zestawów wartości nominalnych z tolerancjami po naciśnięciu przycisku.
  - Możliwość ustawienia oceny GO/±NG.
  - Możliwość wykorzystania do 4 przedłużaczy (250 lub 500 mm).




Wyświetlacz może być obracany w zakresie 320° i odchylany od osi o kąt do 90°. Również część chwytowa może być obracana w zakresie 320°.



Możliwość rejestrowania do 3 wartości odniesienia, łącznie z wartościami górnej i dolnej granicy tolerancji.



Dokładność jest gwarantowana nawet w przypadku pomiaru z przedłużaczami o długości 2m dzięki elektronicznemu przesyłowi wartości zmierzonych.

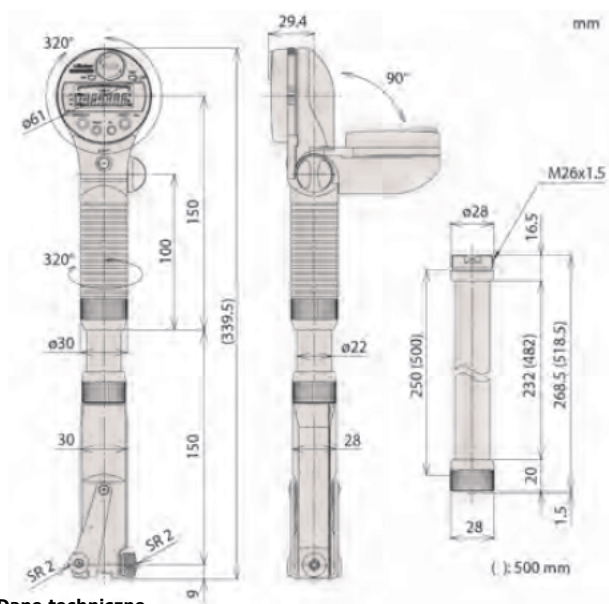

#### Dane techniczne

- Zakres 45-100mm
- Liczba końcówek pomiarowych 12
- Waga 500g
- Dokładność 0,003 mm
- Powtarzalność  $\pm 1$  cyfra
- Nacisk pomiarowy  $\leq 5$  N
- Częstotliwość próbkowania 50 razy na sekundę
- Przesunięcie końcówki pomiarowej 1,2 mm
- Rozdzielczość 0,001 mm
- Wyświetlacz LCD o wysokości znaków 7,5 mm
- Zasilanie 2 baterie SR-44
- Czas życia baterii ok. 2 000 godzin