

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/sruba-dociskowa-6880esd-01-amf-p-212214.html>

Śruba dociskowa 6880ESD-0+1 AMF

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38270001
Kod producenta	562602
Kod EAN	4020772024079
Producent	AMF

Opis produktu

Śruba dociskowa 6880ESD-0+1 AMF

Śruba dociskowa ESD jest innowacyjnym rozwiązaniem opracowanym przez AMF, dedykowanym dla obszarów ochrony ESD (EPA – Electrostatic Protected Area), gdzie ochrona przed niekontrolowanymi ładunkami elektrostatycznymi jest kluczowa. Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w branży elektronicznej, mechanicznej i precyzyjnej, śruba ta spełnia najwyższe standardy określone w normie DIN EN 61340-5-1.


Zalety:

- **Wysoka odporność na przewodzenie ładunków elektrostatycznych:** spełnia wymagania normy DIN IEC/TR 61340-5-2, zapewniając opór przecieku w zakresie od 10^4 do 10^9 Ohm, co jest niezbędne w precyzyjnych środowiskach pracy.
- **Szybki czas rozładowania elektrostatycznego:** zgodnie z DIN IEC/TR 61340-5-2, śruba ta zapewnia czas rozładowania poniżej 2 sekund, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych komponentów.
- **Niskie napięcie powierzchniowe:** zgodność z DIN EN 61340-5-1 z napięciem powierzchniowym poniżej 100 Volt, co przyczynia się do bezpieczeństwa w miejscach, gdzie nawet niewielkie ładunki mogą być szkodliwe.

Główne cechy:

- Wykonanie z nakładką ochronną wykonaną z **materiału odprowadzającego ładunki elektrostatyczne**, co jest istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności pracy.
- Przeznaczenie do docisków cięgłowych z drążkiem przesuwным, co umożliwia wszechstronne zastosowanie w różnych typach montażu.
- **Ulepszona cieplnie, ocynkowana i pasywowana, co zwiększa jej trwałość i odporność na korozję.**
- **Klasa wytrzymałości 8.8** wskazuje na wysoką wytrzymałość mechaniczną.
- **Wyposażenie w nakrętkę i zdejmowaną nakładkę ochronną**, co umożliwia łatwą adaptację do różnych zastosowań.

Dane techniczne:

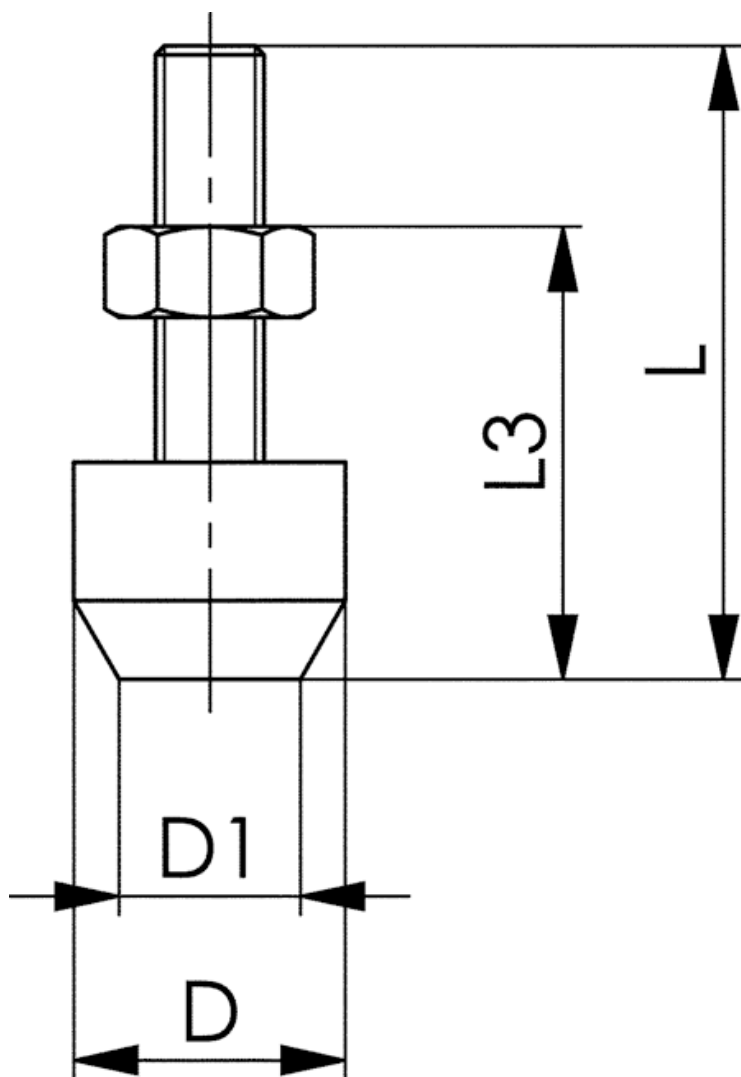

Dane techniczne:

- Rozmiar: 0+1
- Śruba DIN 933: M4x20
- D: 11,0
- D1: 7
- L: 27
- L3: 12-20
- Waga [g]: 4

Uwaga: Śruba dociskowa ESD nie jest izolowana. Nie nadaje się do pracy z elementami pod napięciem.