

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/stol-warsztatowy-6w1-wolcraft-master-cut-2600-p-177302.html>

Stół warsztatowy 6w1 Wolfcraft Master Cut 2600

Cena brutto	3 023,00 zł
Cena netto	2 457,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF6918000
Kod producenta	6918000
Kod EAN	4006885691803
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

Stół warsztatowy stolarski do elektronarzędzi 6w1 Wolfcraft Master Cut 2600 z możliwością zamontowania frezarki lub piły tarczowej

Wielofunkcyjny stół maszynowy **MASTER cut 2600 łączy w sobie 6 funkcji w jednym produkcie**. Stół może być stosowany jako pilarka stołowa, stół dla wyrzynarek, stół do pił ukośnych, stół warsztatowy i – z opcjonalnym osprzętem – jako stół frezarski i stół dla ręcznej pilarki tarczowej. Dzięki temu MASTER cut 2600 jest idealny dla wszystkich czynności związanych z pracami wykończeniowymi.

□ Dzięki dostępnemu oddzielnemu i wyjmowanemu klinowi rozszczepiającemu jest to jeden z niewielu stołów maszynowych, w którym możemy również stosować ręczne pilarki tarczowe niewyposażone w kliny rozszczepiające.

□ Płyta maszynowa jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa, umożliwiającą pewne mocowanie płyty i elektronarzędzia. Dodatkowo umożliwia ona regulację wysokości, zapewniając płynne przejście do płyty roboczej również w przypadku ciężkich urządzeń.

□ MASTER cut 2600 jest kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami, niezależnie od producenta!

□ Wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się z boku stołu, dzięki czemu można szybko i bezpiecznie włączyć i wyłączyć elektronarzędzie.

□ Stół wyposażony jest w cztery bloki zaciskowe, dzięki którym do profilu stołu można pewnie mocować obrabiane elementy za pomocą ścisków.

□ Dostarczony w komplecie klucz imbusowy umożliwia przesuwanie bloków mocujących w celu dopasowania ich do obrabianego materiału, dodatkowo bloki pełnią funkcję nóżek służących do ustawiania złożonego stołu w pozycji wolnostojącej, dzięki czemu stół po złożeniu zajmuje minimalną ilość miejsca.

□ Dopuszczalne obciążenie stołu do 120 kg umożliwia bezpieczne utrzymanie nawet masywnych płyt drewnianych.

□ Wystarczy jeden produkt, aby znacznie usprawnić wykonanie licznych projektów zarówno w domu, jak i w obejściu.

Dlaczego MASTER CUT 2600?

≤1. Funkcja pilarki stołowej ≤

- idealne rozwiązanie do cięcia mniejszych elementów, które można swobodnie przesuwac po stole
- cięcie równoległe do szerokości 625 mm
- cięcie pod kątem 0 – +/- 60° możliwe dzięki prowadnicy kątovej
- specjalna prowadnica poprzeczna wyposażona w sprężynowe elementy kompensacyjne i ślizgowe
- kompatybilny rozmiar elektronarzędzia: ręczne pilarki tarczowe o głębokości cięcia maks. 70 mm, średnica tarczy max. 200 mm, płyty podstawy o max. 240 x 360 mm i odległości od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm
- dzięki dostępnemu oddzielnemu, wyjmowanemu klinowi rozszczepiającemu są one kompatybilne również z pilarkami niewyposażonymi w klin rozszczepiający

☐nie należy stosować w połączeniu z piłami wgłębnyymi oraz narzędziami akumulatorowymi ☐



≤2. Funkcja stołu dla wyrzynarek ≤

- proste prowadzenie brzeszczotu dzięki zabezpieczeniu wyrzynarki w stole
- idealna do cięć krzywoliniowych na elementach o nieregularnych kształtach
- pełna widoczność zaznaczonej linii cięcia
- łatwe ręczne prowadzenie materiału
- kompatybilny rozmiar elektronarzędzia: wyrzynarki z podstawą maks. 90 x 200 mm
- zawiera elementy montażowe do wyrzynarek

☐nie należy używać w połączeniu z narzędziami zasilanymi akumulatorowo ☐



≤3. Funkcja przenośnej platformy roboczej≤

- duży blat roboczy (wymiary: 1 035 x 695 mm) z płyty MDF o grubości 22 mm z wieloma możliwościami mocowania obrabianych elementów
- 2 duże i 2 małe bloki zaciskowe do stabilnego mocowania obrabianych elementów do profilu stołu za pomocą ścisków; umożliwiają one również wolnostojące przechowywanie złożonego stołu
- wygodna wysokość robocza wynosząca 863 mm
- składane nogi do pracy na podłożu
- łatwy w przenoszeniu: wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- mocny i solidny: stabilna podstawa ze stali i aluminium o nośności do 120 kg, stopka z regulacją wysokości

≤4. Funkcja stołu do piły ukośnej≤

- kompatybilny z większością dostępnych na rynku pił ukośnych dzięki wielofunkcyjnemu układowi otworów w płycie stołu
- w komplecie z elementami mocującymi do pił ukośnych



5. Funkcja stołu frezarskiego

- opcjonalne wyposażenie dodatkowe: równoległa prowadnica frezarska (nr art. 6901000) zamienia MASTER cut 2600 w pełnowartościowy stół frezarski
- płyta maszynowa o regulowanej wysokości zapewniająca płynne przejścia
- kompatybilny rozmiar elektronarzędzia: frezarki maks. 230 V / maks. 1800 W, płyta podstawy o średnicy maks. 180 mm, wysokość płyty podstawy maks. 40 mm i średnica frezu maks. 27 mm

□Uwaga: użycie stołu frezarskiego jest dozwolone wyłącznie w połączeniu z równoległą prowadnicą frezarską (nr art. 6901000)□

□nie używać w połączeniu z narzędziami akumulatorowymi □



§6. Funkcja stołu do ręcznej pilarki tarczowej z szyną prowadzącą

- opcjonalne wyposażenie dodatkowe: szyna prowadząca FKS 145 (nr art. 6913000) umożliwia cięcie dużych elementów na stole
- do przymocowania szyny prowadzącej FKS 145 do MASTER cut 2600 zalecamy użycie zestawu ścisków śrubowych (nr art. 6897000)



Dane techniczne

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 1 185 x 765 x 863 mm
- Wymiary produktu po złożeniu: 1 110 x 765 x 200 mm
- Waga: 20 kg
- Błat: 1 035 x 695 mm
- Wysokość robocza: 863 mm
- Materiał blatu: MDF, aluminium
- Materiał stelaża: Stal, Aluminium
- Obciążalność: 120 kg

Dalsze specyfikacje produktu

- maks. wysokość obrabianego przedmiotu przy funkcji pilarki stołowej: 60 mm
- maks. szerokość cięcia z wykorzystaniem prowadnicy równoległej – w funkcji pilarki stołowej: 625 mm
- średnica otworów mocujących 20 mm
- rozstaw otworów na blacie roboczym 128 mm
- zgodny z DIN EN 62841

Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi


- do ręcznych pilarek tarczowych z klinem rozszczepiającym, maks. głębokość cięcia do 70 mm, średnica tarczy 200 mm, płyta podstawy maks. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika maks. 225 mm; zastosowanie tylko z odpowiednią wkładką szczelinową!
- ręczne pilarki tarczowe bez klina rozszczepiającego mogą być używane wyłącznie w połączeniu z klinem rozszczepiającym nr art. 6916000 (do tarcz o średnicy maks. 159 mm) lub klinem rozszczepiającym nr art. 6917000 (do tarcz o średnicy od 160 do maks. 200 mm)!

• do frezarek górnoprzecionowych maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnicy płyty podstawy 180 mm, maks. wysokości płyty podstawy 40 mm i do frezu o maks. średnicy 27 mm; zastosowanie tylko z równoległą prowadnicą frezarską (nr art. 6901000)!

• do wyrzynarek z płytą podstawy maks. 90 x 200 mm

□nie używać w połączeniu z narzędziami akumulatorowymi □

W MASTER cut nie wolno montować urządzeń akumulatorowych, ponieważ nie można ich podłączyć do wyłącznika bezpieczeństwa.

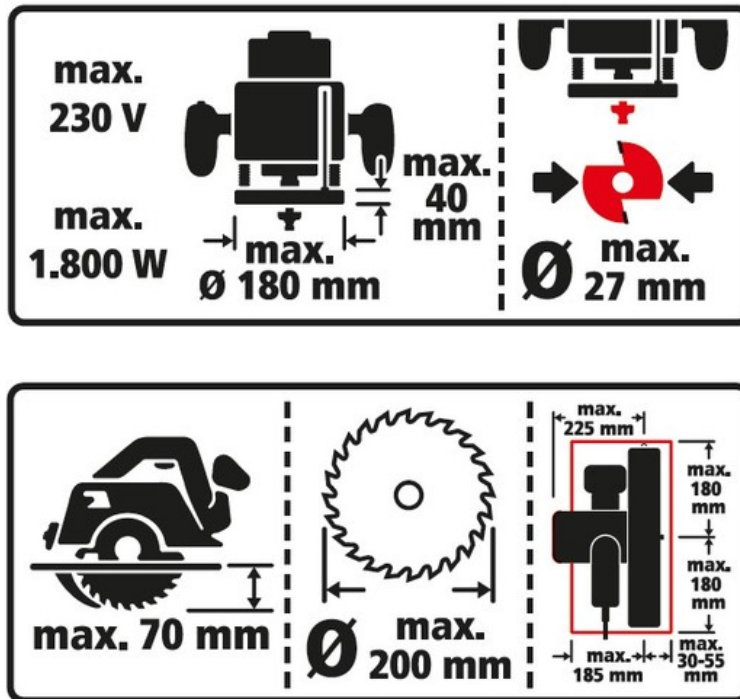

Wyposażenie standardowe

- 1 stół maszynowy MASTER cut 2600
- 1 zacisk włącznika
- 1 popychacz materiału
- 1 osłona
- 1 wyłącznik bezpieczeństwa UE
- 4 bloki zaciskowe
- 4 szczęki zaciskowe
- 1 płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa
- 2 wkładki szczelinowe do ręcznych pilarek tarczowych, wyrzynarek i frezarek górnoprzecionowych
- 1 frezarska wkładka pierścieniowa 15 mm
- 1 frezarska wkładka pierścieniowa 25 mm
- 1 prowadnica kąтова
- 1 prowadnica wzdłużna
- zestaw do mocowania narzędzi