

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-elektroniczna-200mm-ip67-0-02mm-absolute-mitutoyo-p-210356.html>

Suwmiarka elektroniczna 200mm IP67 $\pm 0,02\text{mm}$ ABSOLUTE Mitutoyo



Cena brutto	1 889,00 zł
Cena netto	1 535,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	500-713-20
Kod producenta	500-713-20
Kod EAN	4946368693996
Producent	MITUTOYO
Dokładność	0.02mm
Wodoodporna	tak
Długość szczęk	40mm
Zakres	150mm
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

Suwmiarka elektroniczna 0-200mm IP67 $\pm 0,02\text{mm}$ ABSOLUTE Mitutoyo 500-713-20

Niezawodny pomiar w każdych warunkach

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP67 Mitutoyo 500-713-20 to profesjonalne narzędzie pomiarowe, które zapewnia wiarygodne wyniki w każdych warunkach. Jest ona odporna na wnikanie wody i pyłu, dzięki czemu można jej używać nawet w środowisku przemysłowym, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem lub innymi substancjami.

Kluczowe zalety:

▣ Doskonała odporność na wodę i pył IP67 zgodnie z normą EN60529


Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP67 jest odporna na wnikanie wody i pyłu zgodnie z klasą ochrony IP67. Oznacza to, że jest pyłoszczelna i wytrzymuje chwilowe całkowite zanurzenie w wodzie bez żadnych uszkodzeń. Dzięki temu można ją bezpiecznie używać w środowisku przemysłowym, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem lub innymi substancjami.

▣ System ABSOLUTE zapewniający wiarygodne pomiary

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic wykorzystuje system ABSOLUTE, który zapewnia wiarygodne pomiary bez konieczności ustawiania zera po włączeniu. Wystarczy przyłożyć suwmiarkę do obiektu pomiarowego, aby wyświetlić jego rzeczywisty wymiar.

▣ Przedłużona żywotność baterii

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP67 jest zasilana baterią, która zapewnia do 5 lat pracy przy normalnym użytkowaniu. Dzięki temu nie musisz martwić się o częstą wymianę baterii.

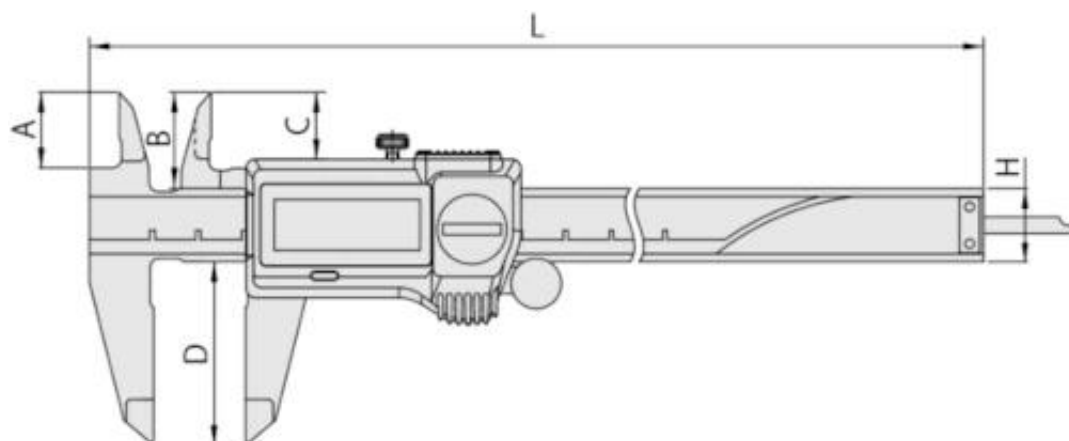

L: 290 mm

A: 20 mm
B: 24,5 mm
C: 18,1 mm
D: 50 mm
H: 16 mm

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 0-200 mm
- Głębokościomierz: płaski
- Rolka dojazdowa: tak
- Wyjście danych: tak (bez dodatkowych akcesoriów)
- Błąd graniczny E (MPE): $\pm 0,02$ mm
- Błąd graniczny S (MPE): $\pm 0,04$ mm
- Rozdzielczość: 0,01 mm
- Maks. prędkość przesuwu: nieograniczona
- Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 9 mm
- Dostawa: w etui, zawiera 1 baterię
- ORIGIN (zerowanie ABS): tak
- Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności): tak
- Sygnalizacja niskiego napięcia: tak
- Żywotność baterii: około 5 lat przy normalnym użytkowaniu
- Masa: 198 g