

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-elektroniczna-aos-digimatic-200mm-0-02mm-mitutoyo-p-45873.html>



Suwmiarka elektroniczna AOS Digimatic 200mm $\pm 0,02$ mm Mitutoyo

Cena brutto	1 273,00 zł
Cena netto	1 034,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	500-162-30
Kod producenta	500-162-30
Kod EAN	4946368668048
Producent	MITUTOYO
Dokładność	0.02mm
Wodoodporna	nie
Długość szczęk	50mm
Zakres	200mm
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

MITUTOYO Suwmiarka elektroniczna cyfrowa 0-200mm ABSOLUTE AOS Digimatic (500-162-30)

Charakterystyka produktu

- Nowe suwmiarki wyposażone są w ten sam enkoder typu indukcyjnego AOS (Advanced Onsite Sensor), który jest stosowany w najwyższej klasy suwmiarkach ABS odpornych na chłodziwo.
- Dzięki zastosowaniu elektromagnetycznego enkodera ABS typu indukcyjnego suwmiarka ta może być stosowana bez obaw o zanieczyszczenie powierzchni podziałki podczas pomiaru. Sygnał detektora nie jest zakłócany przez zanieczyszczenia (wodę, olej itp.) na powierzchni podziałki. (UWAGA - obudowa nie posiada stopnia ochrony IP67).
- Suwak zapewnia wyrównaną, stabilną i komfortową pracę.
- Wysokość cyfr: 9 mm (wyświetlacz LCD z silnym kontrastem ułatwia odczyt).
- Zapewniające wiarygodne pomiary suwmiarki Digimatic posiadają następujące zalety:
- Teraz wyposażone w indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor), taki sam jak w najlepszych suwmiarkach ABS odpornych na działanie chłodziwa.
- Dzięki zastosowaniu wykorzystującego indukcję elektromagnetyczną enkoder ABS suwmiarki te mogą być używane bez troszczenia się o zamieszczenie powierzchni liniału podczas pomiaru. Brud (woda, olej itp.) na powierzchni liniału nie wpływa na sygnał detektora. (Z wyjątkiem modelu 300mm).
- Suwak zapewnia gładki posuw, stabilne i wygodne użytkowanie.
- Wysokość znaków: 9mm (zmniejszenie zmęczenia wzroku dzięki wysokiemu kontrastowi wyświetlacza LCD)
- Liniał ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po włączeniu zasilania oraz nie ma ograniczeń co do szybkości posuwu.
- Niezwykle długi czas życia baterii.
- Kompatybilny z U-WAVE Bluetooth i U-WAVE fit


Funkcje

- ORIGIN (zerowanie ABS)
- ZERO / ABS przełączane
- ON/OFF

- Sygnalizacja niskiego napięcia

Specyfikacja techniczna

- Dokładność $\leq 200 \text{ mm/8"}$: $\pm 0,02 \text{ mm}$ $> 200 \text{ mm/8"}$: $\pm 0,03 \text{ mm}$ (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
- Maks. prędkość suwaka Nieograniczona
- Rozdzielczość 0,01 mm
- Czas życia baterii około 20000 godzin
- Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 9 mm
- Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

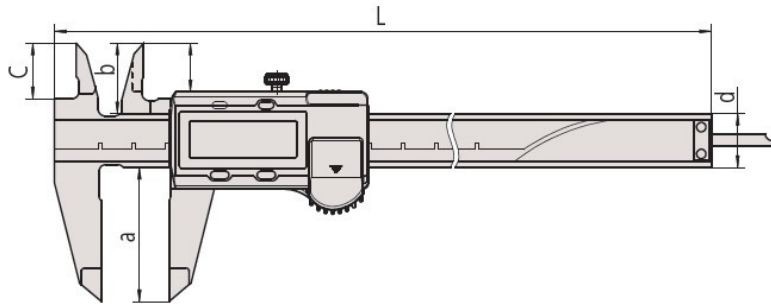

Dane techniczne

- Zakres 0-200mm
- Głębokościomierz płaski
- Wyjście danych
- L 290mm
- a 50mm
- b 24,5mm
- c 20mm
- d 16mm
- Waga 194g