

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-specjalna-elektroniczna-150mm-ip67-sylvac-p-215572.html>



Suwmiarka specjalna elektroniczna 150mm IP67 Sylvac

Cena brutto	3 979,00 zł
Cena netto	3 234,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	810-1603
Kod producenta	810-1603
Kod EAN	7640125687095
Producent	SYLVAC
Dokładność	0.02mm
Wodoodporna	tak
Długość szczęk	40mm
Zakres	150mm
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

Cyfrowa Suwmiarka specjalna z długimi szczękami do pomiarów wewnętrznych 150mm, szczęki 40mm szczęki górne 45mm S_Cal EVO BT


Specjalna głęboka suwmiarka wewnętrzna ze zintegrowaną technologią Bluetooth®



- **Zaawansowana suwmiarka z rozszerzonym zakresem pomiarowym:** Przedstawiamy nowoczesną suwmiarkę z zakresem pomiarowym 150 mm i szczękami o długości 45 mm. Dłuższe szczęki, o 45 mm w szczękach górnych, umożliwiają wykonywanie głębokich pomiarów wewnętrznych z łatwością, co jest istotne w złożonych i wymagających aplikacjach metrologicznych.
- **Bezprzewodowe zarządzanie danymi pomiarowymi:** Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth® Smart, suwmiarka oferuje bezprzewodowe, szybkie i dokładne przesyłanie danych pomiarowych. Ta funkcjonalność znacznie ułatwia zarządzanie danymi i zwiększa produktywność pracy, pozwalając użytkownikom na skupienie się na dokładnych pomiarach.
- **Wytrzymała i trwała konstrukcja:** Wykonana z hartowanej i szlifowanej stali nierdzewnej o grubości 3,5 mm, suwmiarka ta posiada certyfikat IP67, co gwarantuje jej niezawodność i długowieczność nawet w najbardziej wymagających środowiskach metrologicznych.

- **Optymalizacja wydajności pracy:** Maksymalna prędkość przemieszczenia wynosząca 2,5 m/s, w połączeniu z funkcją automatycznego budzenia (Absolute System SIS), pozwala na szybkie i efektywne pomiary. Dodatkowo, energooszczędny tryb uśpienia, aktywowany po 10 minutach bezczynności, oraz zapamiętywanie pozycji w trybie uśpienia, zapewniają ciągłość pracy i pomiarów.
- **Konstrukcja przyjazna dla użytkownika:** Nowy, duży wyświetlacz z cyframi o wysokości 11,5 mm gwarantuje wyjątkową przejrzystość odczytów, co minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa wydajność pracy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie szybkość i dokładność odczytu są kluczowe.

Dane techniczne

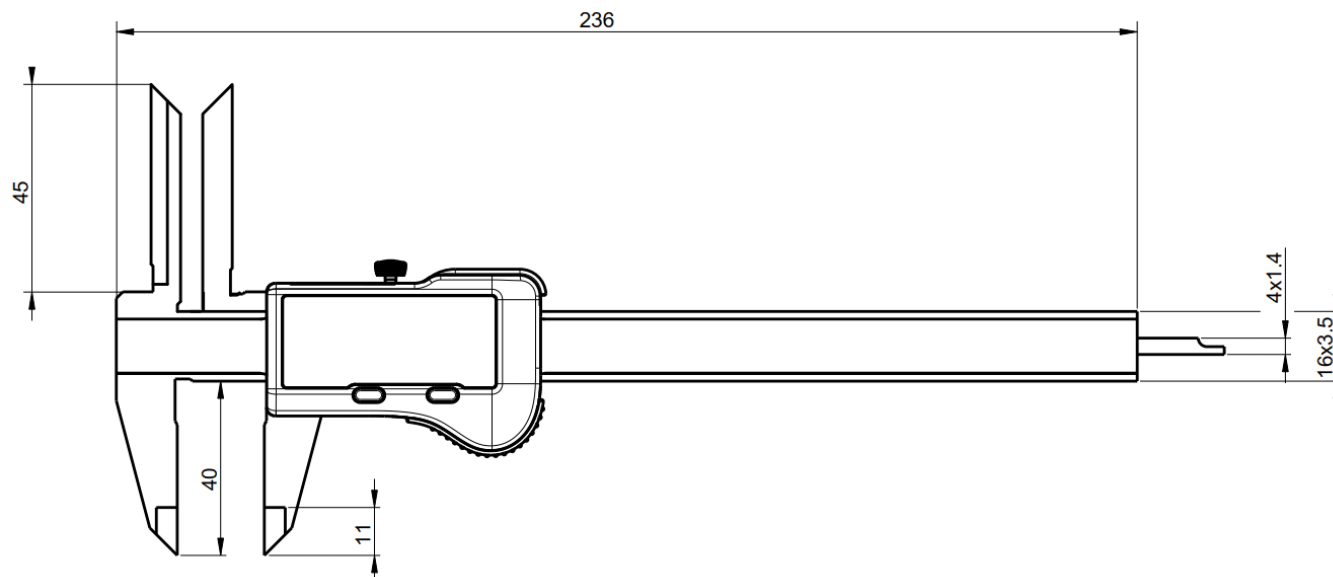

- Zakres pomiarowy (mm) 150
- Max. Błąd G – pomiary zewnętrzne EMPE (μm) 20 ¹
- Max. Błąd – pomiary wewnętrzne SMPE (μm) 20-30 ²
- Pręt głębokościomierz (mm) płaski 4 x 1,4
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 Stopień ochrony IP67
- Dane wyjściowe Technologia bezprzewodowa Bluetooth®
- Funkcje Ustawienie zerowe, ustawienie wstępne (maks. 999,99), mm/cale, zatrzymanie
- Inteligentny czujnik indukcyjny ●

¹ 0-150 mm: 20 μm / ISO13385-1

² Ø4-25: 20 μm / ISO13385-1
Ø26-150: 30 μm / ISO13385-1

Zakres dostawy:

- Przyrząd zgodny ze specyfikacjami technicznymi
- Bateria litowa CR2032 w zestawie
- Instrukcja obsługi